



Sonnensegelbefestigung

Biceps Sun



Eigenschaften

- Ideal für Lochstein (Poroton) und Porenbeton (Ytong)
- Extrem hohe Haltewerte
- Spreizt in mehrere Richtungen
- Drehflügel verhindern das Mitdrehen im Bohrloch
- 100% Nylon
- Langer Spreizbereich für sichere Verankerung
- Inklusive optimal abgestimmter Ösenschraube

Beschreibung & Einsatzbereich

- Mehrfachspreizung durch zwei 2-fach geteilte, um 90° zueinander versetzte Spreizkörper mit beweglichen Drehflügeln und flexiblem Dübelhals
- Große Verankerungstiefe
- Mit passender Ösenschraube Eye 8x100
- Flexi Cap schützt vor Spritzwasser



Hinweis: Änderungen bleiben vorbehalten. Haftung für Druckfehler und Irrtümer wird ausgeschlossen.

TOX-Dübel-Technik GmbH

Brunnenstraße 31 ■ 72505 Krauchenwies ■ www.tox.de ■ info@tox.de

Telefon +49 (0) 7576 / 9295-0 ■ Fax +49 (0) 7576 / 9295-190

Technische Hotline: +49 (0) 7576 / 9295-123 ■ technik@tox.de

toxgermany - Folgen Sie uns auf



YouTube





Sonnensegelbefestigung

Bizeps Sun



Verarbeitung & Montage

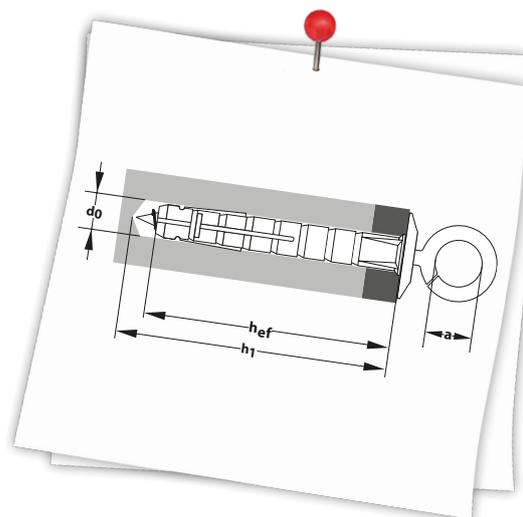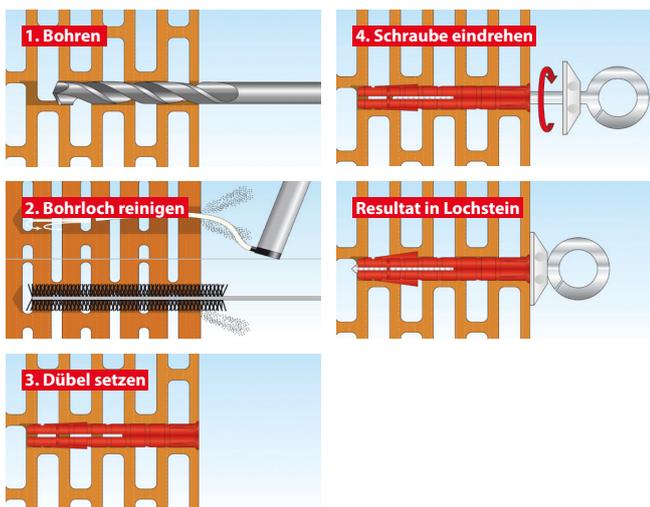

Art.-Nr.	Verpackung	Inhalt pro Verpackung	EAN
009 601 151		2x Bizeps Sun 12x90	 4 049563 050110

TOX-Dübel-Technik GmbH

Brunnenstraße 31 ▪ 72505 Krauchenwies ▪ www.tox.de ▪ info@tox.de

Telefon +49 (0) 7576 / 9295-0 ▪ Fax +49 (0) 7576 / 9295-190

Technische Hotline: +49 (0) 7576 / 9295-123 ▪ technik@tox.de

toxgermany - Folgen Sie uns auf



YouTube