


Geberit Monolith Plus Sanitärmodul für Wand-WC, 101 cm, Frontverkleidung aus Steinzeug

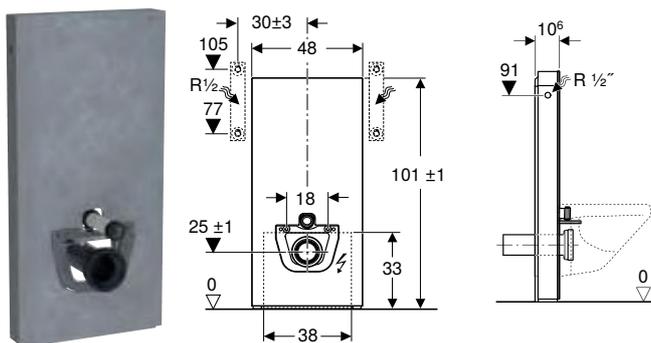

Verwendungszwecke

- Für Renovierungen, Um- und Neubauten
- Für Wandanschlüsse mit Ablaufhöhe > 23 cm
- Zum Austauschen tiefhängender AP-Spülkästen
- Zum Austauschen von Wand-WCs mit aufgesetztem AP-Spülkasten
- Für Geberit AquaClean WC-Kompletanlagen
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean WC-Aufsätzen, mit Zubehör
- Zur Montage auf Fertigfußböden
- Zur Montage vor Trockenbau- und Massivwänden
- Zum Ausgleichen von Versatz zwischen WC-Anschlüssen und Wandabläufen über etagierten Anschlussstutzen für Wand-WCs

Technische Daten

Schutzart	IPX4
Schutzklasse	I
Nennspannung	100–240 V AC
Netzfrequenz	50–60 Hz
Betriebsspannung	4,1 V DC
Leistungsaufnahme	5 W
Fließdruck	10–1000 kPa
Maximale Wassertemperatur	25 °C
Spülmenge	6 l
Kleine Spülmenge	3 l
Berechnungsdurchfluss	0,11 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	50 kPa

Eigenschaften

- 2-Mengen-Spülung
- Ausgleich von Bautoleranzen möglich
- Höhenverstellbar bis 7 cm
- Spülkasten kondenswassergedämmt
- Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet
- Selbsttragend
- Soft-Touch-Tasten für Spülauslösung und Geruchsabsaugung
- Orientierungslicht und Geruchsabsaugung aktivieren sich beim Herantreten
- Orientierungslicht in sieben Farben einstellbar
- Erfassungsbereich der Benutzererkennung einstellbar
- Tag/Nacht-Erkennung für Orientierungslicht einstellbar
- Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter, werkzeuglos montierbar
- Keramikwabenfilter zur Geruchsneutralisation werkzeuglos austauschbar
- Automatisches Ausschalten der Geruchsabsaugung nach vordefinierter Laufzeit
- Netzanschluss mit dreidriger flexibler Mantelleitung
- Wasseranschluss seitlich

Lieferumfang

- Wasseranschlusset mit Eckventil R 1/2"
- Spülbogenverlängerung 160 mm
- Anschlussstutzen aus PE-HD, ø 90 mm
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 Gewindestangen M12
- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Netzteil
- Sockelblende
- Stützrahmen
- Befestigungsmaterial für Trockenbauwand
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	VE2 [St.]	VE1 [St.]	MG	EUR/St.*
131.222.00.5	Frontverkleidung: Steinzeug Schieferoptik Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom	6	1		
131.222.JV.5	Frontverkleidung: Steinzeug Betonoptik Seitenverkleidung: Aluminium	6	1		

Kombinierbar mit

- Geberit AquaClean Mera Comfort WC-Kompletanlage Wand-WC → S. 484
- Geberit AquaClean Mera Classic WC-Kompletanlage Wand-WC → S. 485
- Geberit AquaClean Sela WC-Kompletanlage Wand-WC → S. 486
- Geberit AquaClean Tuma Comfort WC-Kompletanlage Wand-WC → S. 487
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC-Kompletanlage Wand-WC → S. 488
- Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler, geschlossene Form, Rimfree → S. 256
- Geberit iCon Set Wand-WC Tiefspüler, geschlossene Form, Rimfree, mit WC-Sitz → S. 257
- Geberit iCon Set Wand-WC Tiefspüler, geschlossene Form, Rimfree, mit WC-Sitz → S. 256
- Geberit Renova Wand-WC Tiefspüler, teilgeschlossene Form, Rimfree → S. 339
- Schnittstellenmodul für Geberit AquaClean Mera / Sela → S. 508

Zubehör

- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 3 cm etagiert → S. 550
- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 5 cm etagiert → S. 550
- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 7 cm etagiert → S. 551
- Wasseranschlusset unten, für Geberit Monolith Sanitärmodul für WC, 101 cm → S. 549
- Geberit Elektroanschlussdose → S. 517
- Umbauset für Geberit AquaClean WC-Aufsätze → S. 553
- Geberit Monolith Distanzrahmen → S. 552



-
- Armaturengruppe I gemäß DIN 4109
 - Naturprodukte können in Farbe und Struktur variieren
 - Für Sanitärmodule mit Schieferoptik (.00) oder Betonoptik (.JV) gilt die ausschließliche Verwendung, die unter "Kombinierbar mit" angegeben ist.
-