

FICHE TECHNIQUE

Kit Plak-Plâtre


Fixation sur mur creux avec plaque de plâtre + polystyrène

Ce kit comprend :

- 4 chevilles $\varnothing$ 16
- 2 tirefonds $\varnothing$ 12 rondelles soudées
- 2 vis à 2 filets de $\varnothing$ 12 + Méplat
- 2 rondelles d'appui filetées $\varnothing$ 12 x 42
- 2 écrous $\varnothing$ 12
- 2 rondelles $\varnothing$ 12

KIT COMPLET

*Gain de
Temps !*

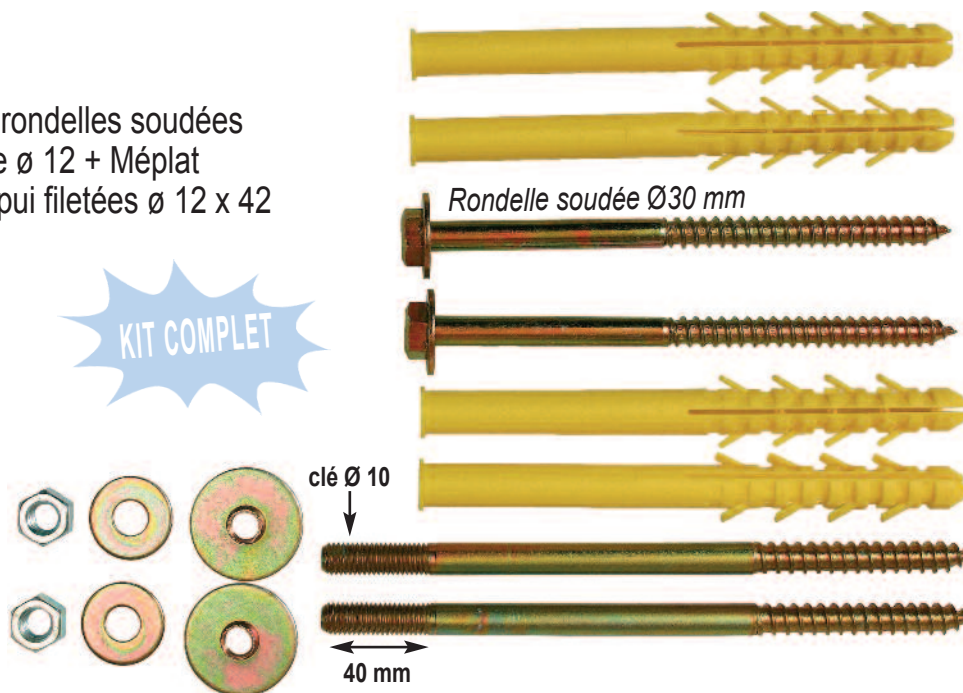

Caractéristiques

- Rondelle filetée mise en place sur la fixation du bas pour éviter la compression de la plaque de plâtre
- Méplat pour vissage sur la vis à 2 filets (clé $\varnothing$ 10)
- Dimensions chevilles : $\varnothing$ 16 x 200 et $\varnothing$ 16 x 240
- Contenu du sachet : Tirefond $\varnothing$ 12 - Cheville $\varnothing$ 16

Applications

- Chauffe-eau
- Chaudières murales
- Radiateurs
- Isolation par l'extérieur
- Hottes
- etc...
- Lavabos

Vue en situation




MÉPLAT
pour vissage
clé de 10



Haut




Bas

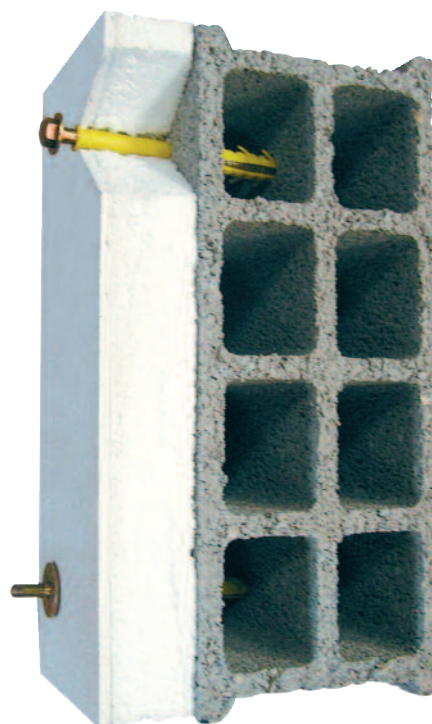

FICHE TECHNIQUE

Kit Plak-Plâtre

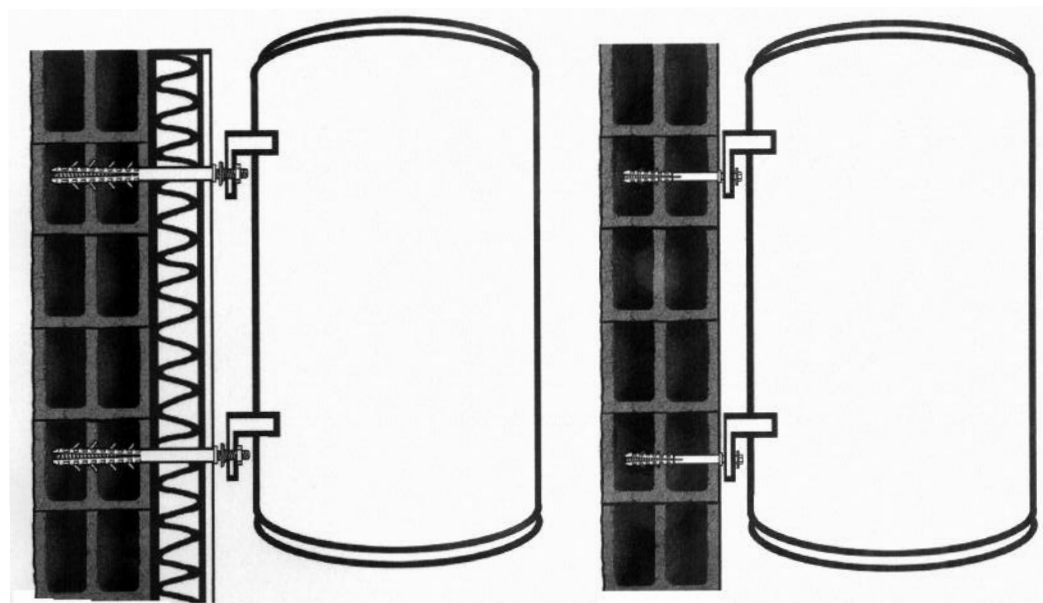

Avec isolation

Sans isolation

Désignation	Référence	Condt	Finition
Sachet kit plak-plâtre Ø 16 x 200	A150060	Carton de 10	Bichro
Sachet kit plak-plâtre Ø 16 x 240	A150080	Carton de 10	Bichro


Caractéristiques de la cheville

- Cheville en polyamide 6
- Plus rapide qu'un scellement à la résine
- Pose au travers de la pièce à fixer
- Dans matériaux creux, double expansion sur 2 alvéoles


Charges indicatives moyennes de rupture (en kg)

Traction	Ø 16
Parpaing ou brique creuse	300

Cisaillement	Ø 16
Parpaing brique creuse	300

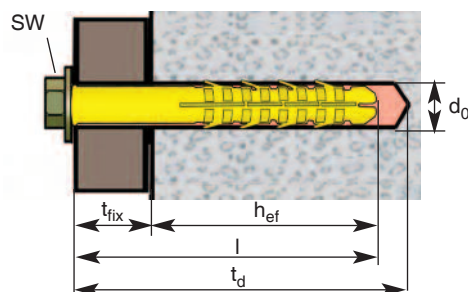

Matériaux creux



Désignation	l	d ₀	t _{fix}	t _d	h _{ef}	SW
Cheville Ø 16 x 200	200	16	60	210	140	19
Cheville Ø 16 x 240	240	16	100	250	140	19

SW : Taille tête tire-fond

t_{fix} : Epaisseur maxi à fixer en mm

h_{ef} : Profondeur d'ancrage effective

l : Longueur de la cheville en mm

t_d : Profondeur de perçage en mm

d₀ : Diamètre de perçage