Elektrische Durchlauferhitzer

PPE4.B electronic

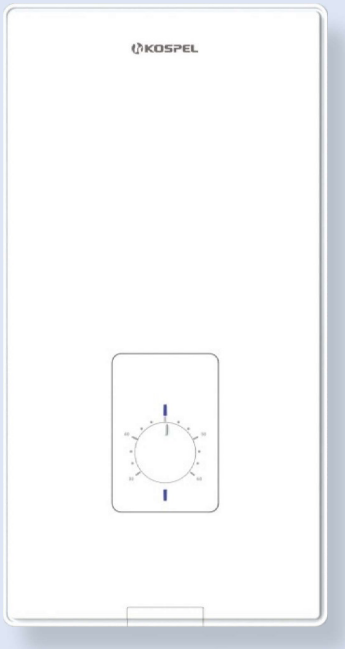

4 in 1
10/11/12/15
17/18/21/24
kW

27
kW

30-60°C

A

IP25

2 Jahre Garantie

Durchlauferhitzer mit elektronischer Steuerung

Anwendung

Wichtige Eigenschaften

Elektronische Steuerung
- Präzise und komfortable Regelung der Wassertemperatur im Bereich von 30 bis 60°C

4 wählbare Leistungen
- Auswahl der maximalen Leistung (gilt nicht für 27 kW)

Solartauglich
- Zur Nacherwärmung von vorgewärmtem Wasser.
- Einlauftemperatur bis 60°C

Einfache Installation an der Stelle des Altgerätes
- Das entsprechend geformte Gehäuse mit universeller Montageplatte ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Montage exakt an der Stelle des Vorgängers.

Abmessungen

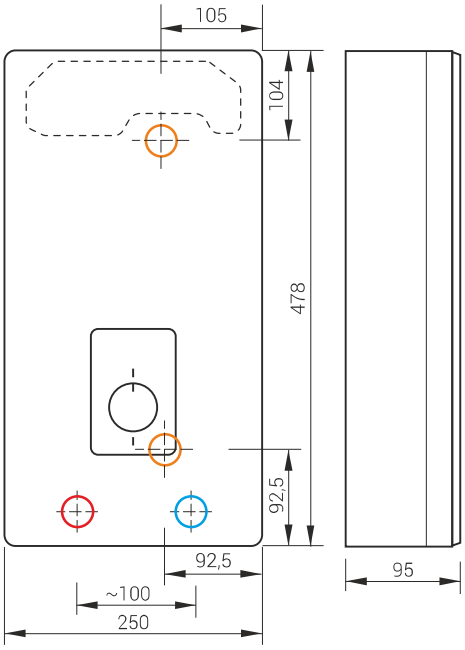

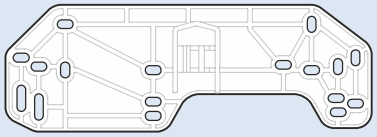

Universal-Montageplatte für den Austausch gegen fast alle Altgeräte.

Wasseranschluss IG 1/2"
- Kaltwasseranschluss
- Warmwasseranschluss
- Stromanschluss

Technische Daten

Artikel	Nennleistung/ Nennspannung	Wasserdruck (MPa)	Nennstrom (A)	Minimaler Leitungsquerschnitt der Kabel (mm²)	Warmwasserleistung (Δt=30°) (l/min.)
PPE4.B-10/11/12/15	10/11/12/15 kW / 400V 3~	0,1 - 1,0	3x14,5/15,9/17,3/21,7	4 x 2,5	4,3/5,2/5,8/7,2
PPE4.B-17/18/21/24	17/18/21/24 kW / 400V 3~	0,1 - 1,0	3x24,6/26,0/30,3/34,6	4 x 6	8,1/8,7/10,1/11,6
PPE4.B-27	27 kW / 400V 3~	0,1 - 1,0	3x39	4 x 6	13,0