


Uponor S-Press PLUS Schrägsitzventil RV 20

1119315

- Einzigartige Verpresstkennzeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten
- Mit Uponor S-Press PLUS Anschlüssen
- Steigende Spindel ohne Stagnation
- Mit Rückflussverhinderer
- Mit abnehmbarem Entleerungshahn G 1/4"
- Für Trinkwasser kalt und warm
- DVGW zertifiziert

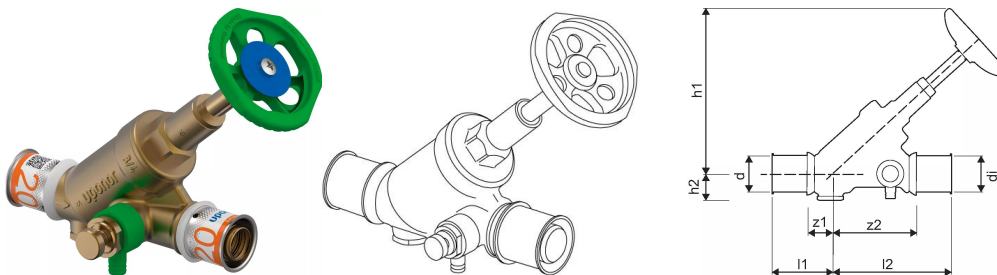

Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS Schrägsitzventil RV

Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS Schrägsitzventil RV 20

1119315

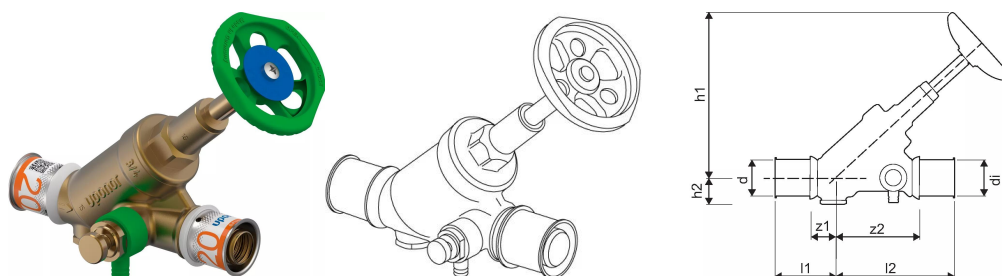

Technische Daten

Item no EAN	6414905559961
Item no GTIN	06414905559961
Maßeinheit	St.
Länge (l1)	36 mm
Länge (l2)	76 mm
z-Maß h1	102 mm
z-Maß h2	17 mm
z-Maß z2	56 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 4	5
Verpackungsmenge 4	320
Packaging GTIN PL1	06414905649648
Packaging GTIN PL2	06414905649655
Packaging GTIN PL4	06414905649662
Item Unit Height	117 mm
Item Unit Weight	0,5 mm
Item Unit Width	68 mm

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de