


Geberit Mepla Verteilerabgang für Eurokonus

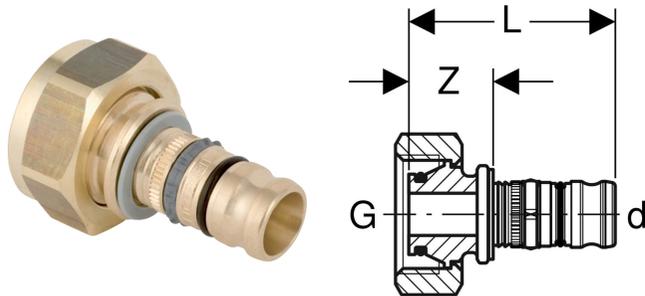

Beispielbild

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Chemikalien und technische Fluide

- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe

EIGENSCHAFTEN

- Unverpresst undicht
- Überwurfmutter aus Messing

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff

Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	G	L cm	Z cm	VE1 St.	VE2 St.	VE3 St.
601.623.00.5	12	16	3/4	4.7	1.2		10	50
602.623.00.5	15	20	3/4	5	1.2	1	10	50