

Nachfolgend INFOS zu dem Stecker H+B Art. Nr. 51305630 (WM 140.90.10)




Spannung: **12 V**, DIN/ISO: **11446**, Anzahl der Steckkontakte: **13 -polig**,
Material: **Kunststoff**, Montageart: **Schraubanschluss**, Montageart: **Bajonett**,
Belastbarkeit bei 12V: **16 A (1,5 mm²)**, Belastbarkeit bei 12V: **25 A (2,5 mm²)**,
Anschluss / Klemme: **mit Kabelverschraubung**,
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: **mit Dichtungen**, Kabel- Ø von: **6 mm**,
Kabel- Ø bis: **15 mm**, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: **mit Zugentlastung**,
SVHC: **Keine SVHC Substanzen vorhanden!**

Artikelzusatzinformationen



ISO 11446
13-polig, 12 Volt

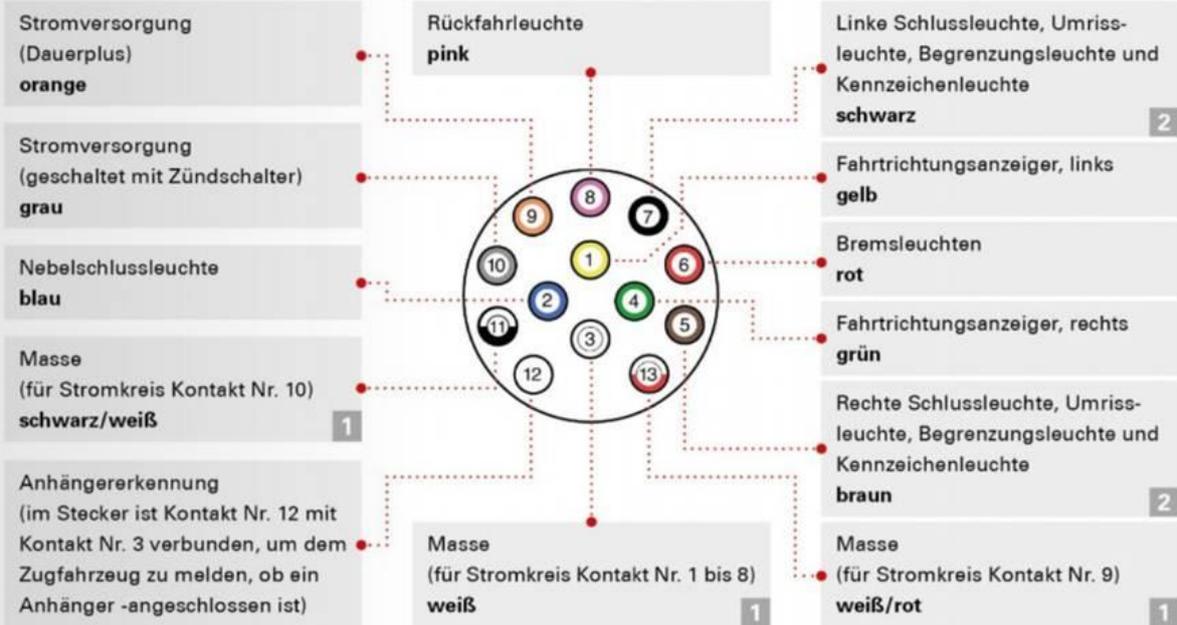

1 Die drei Masseleitungen dürfen anhängerseitig nicht elektrisch leitend verbunden werden.

2 Die Kennzeichenbeleuchtung muss so angeschlossen werden, dass keine Lampe dieser Beleuchtung mit beiden Kontakten 5 und 7 verbunden ist.