5540224300006 HANSABASIC - Waschtischbatterie

EAN: 4057304022555
static.hansa.com/5540224300006

- Waschtisch
- Einhebelmischer, Kaltstartfunktion
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), Energiespar-Variante (Cold Start), Kaltwasser in Mittelstellung
- HANSAECO ø 3.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Rapid-Montagesystem
- Metall-Ablaufgarnitur

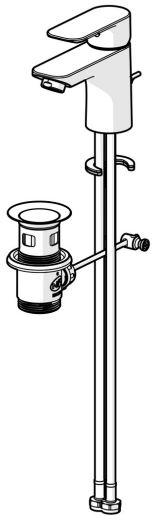

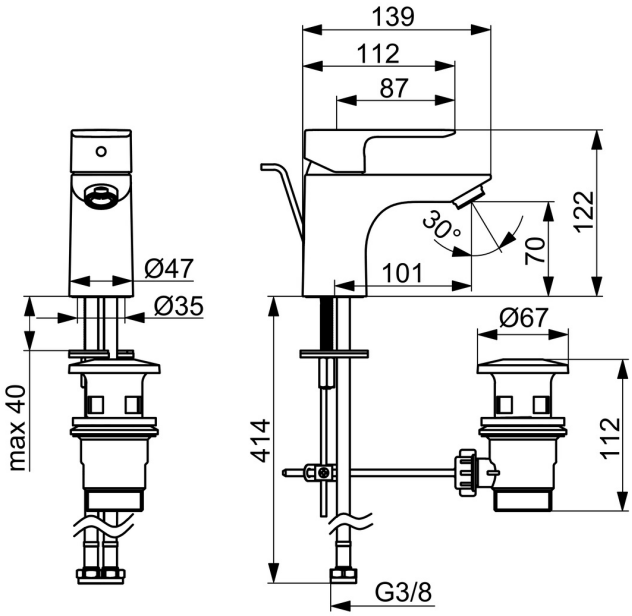

© 2025 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 26.06.2025

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	**4.8 l/min**

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	**DN15**
Warmwasserversorgung	**max. +70°C**
Arbeitsdruck	**0.5-10 bar**
Anschlussgröße	**G3/8**
Ausladung	**101 mm**
Sicherungseinrichtung (EN1717)	**AA**
Werkstoff	**Messing**

Vorschriften

EN Standard	**EN 817**
Geräuschklasse	**I (ISO 3822)**

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung	**DoC**

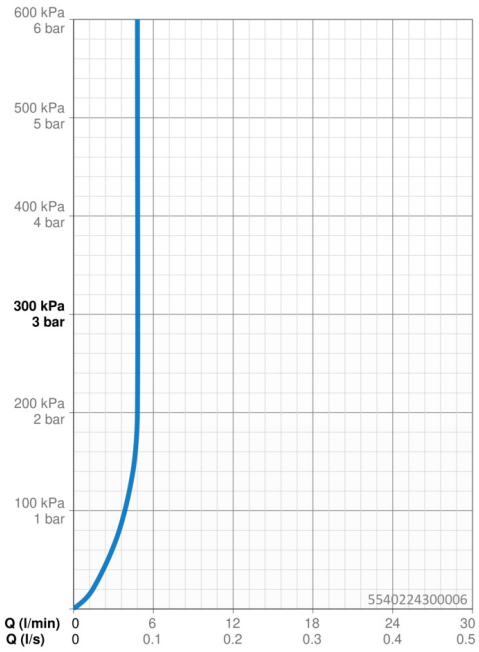

Ersatzteile

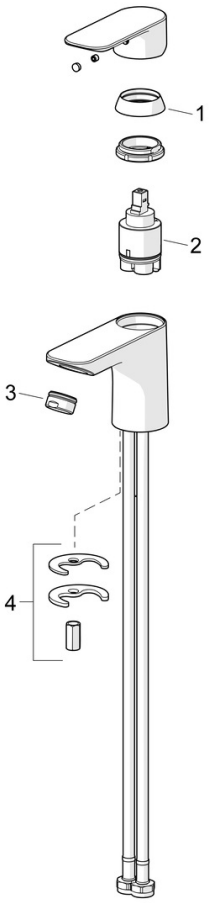

SP5540220300006

	Name	Art.-Nr.
01	Abdeckkappe	1017127V
02	Kartusche, 3.5 cold start	59913953
03	Luftsprudler, M24x1, 6 l/min	59913727
04	Befestigungssatz	1017128V

© 2025 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 26.06.2025