


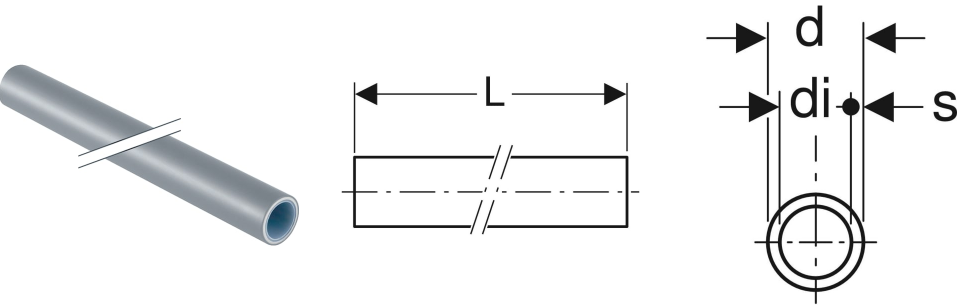

Beispielbild

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Geberit FlowFit
- Für Geberit PushFit
- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0

- Für Meerwasser
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

- Diffusionsdicht
- Außen silbergrau
- Rohrende mit transparentem Schutzstopfen

EIGENSCHAFTEN

- Formstabil

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	PE-RT II / Al / PE-RT II
Oberflächenrauheit	7 µm
Wärmeausdehnung	0.026 mm/(m·K)
Wärmeleitfähigkeit Rohr	0.41 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	di, ø mm	s mm	L m	VE2 m	VE3 m	VE4 m
Diese Artikel passen zum System: Geberit FlowFit								
619.020.00.1	12	16	12	2	5	120	360	600
619.021.00.1	15	20	16	2	5	120	360	600
619.022.00.1	20	25	20	2.5	5	120	360	600

Art.-Nr.	DN	d _e mm	di _e mm	s mm	L m	VE2 m	VE3 m	VE4 m
619.023.00.1	25	32	26.4	2.8	5	50	150	250
619.024.00.1	32	40	34	3	5	50	150	250
619.025.00.1	40	50	42.4	3.8	5	50	150	250
619.026.00.1	50	63	55	4	5	25	100	500
619.027.00.1	65	75	65.8	4.6	5	25	300	

Diese Artikel passen zum System: **Geberit PushFit**

619.020.00.1	12	16	12	2	5	120	360	600
619.021.00.1	15	20	16	2	5	120	360	600
619.022.00.1	20	25	20	2.5	5	120	360	600