


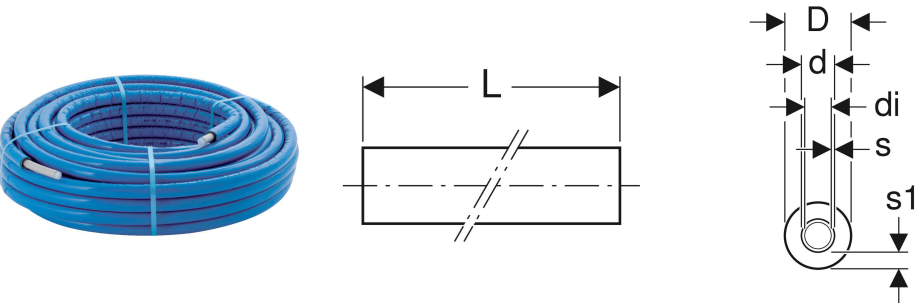

Beispielbild

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Geberit FlowFit
- Für Geberit PushFit
- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck

- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Von Hand biegsam
- Medienrohr diffusionsdicht
- Rohrende mit transparentem Schutzstopfen
- Dämmung geschlossenzellig, Schutzfolie blau
- Dämmung HFCKW-frei und HFKW-frei
- Brandverhalten Klasse E nach EN 13501-1

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff PE-RT II / AI / PE-RT II

Oberflächenrauheit	7 µm
Wärmeausdehnung	0.026 mm/(m·K)
Wärmeleitfähigkeit Rohr	0.41 W/(m·K)
Werkstoff Dämmung	PE-Weichschaum
Wärmeleitfähigkeit Dämmung	0.04 W/(m·K)
Wasserdampfdiffusionswiderstand	7000 µ
Außenhaut Dämmung	

INFO

- Für Leitungen PWC nach DIN 1988-200, Tabelle 8, Zeile 4 und 5
- Empfehlung für Leitungen PWH nach DIN 1988-200, Tabelle 9, Zeile 6

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	Dämmung mm	di, ø mm	D cm	s1 mm	s mm	L m	VE1 m	VE2 m	VE3 m	VE4 m
Diese Artikel passen zum System: Geberit FlowFit												
619.143.00.2	25	32	13	26.4	5.8	13	2.8	25	25	100		

Art.-Nr.	DN	d _ø mm	Dämmung mm	di _ø mm	D cm	s1 mm	s mm	L m	VE1 m	VE2 m	VE3 m	VE4 m
619.100.00.2	12	16	6	12	2.8	6	2	50	50	250	750	1500
619.101.00.2	15	20	6	16	3.2	6	2	50	50	250	750	1500
619.102.00.2	20	25	6	20	3.7	6	2.5	25	25	125	500	1000
619.103.00.2	25	32	6	26.4	4.4	6	2.8	25	25	100		
619.120.00.2	12	16	10	12	3.6	10	2	50	50	250	750	1500
619.121.00.2	15	20	10	16	4	10	2	50	50	200	800	1600
619.122.00.2	20	25	10	20	4.5	10	2.5	25	25	100	500	1000
619.123.00.2	25	32	10	26.4	5.2	10	2.8	25	25	100		
619.140.00.2	12	16	13	12	4.2	13	2	50	50	200	800	1600
619.141.00.2	15	20	13	16	4.6	13	2	50	50	200	800	1600
619.142.00.2	20	25	13	20	5.1	13	2.5	25	25	100	500	1000
619.160.00.2	12	16	26	12	6.8	26	2	25	25	100		
619.161.00.2	15	20	26	16	7.2	26	2	20	20	80		

Art.-Nr.	DN	d _ø mm	Dämmung mm	di _ø mm	D cm	s1 mm	s mm	L m	VE1 m	VE2 m	VE3 m	VE4 m
619.162.00.2	20	25	26	20	7.7	26	2.5	15	15	60		
Diese Artikel passen zum System: Geberit PushFit												
619.143.00.2	25	32	13	26.4	5.8	13	2.8	25	25	100		
619.100.00.2	12	16	6	12	2.8	6	2	50	50	250	750	1500
619.101.00.2	15	20	6	16	3.2	6	2	50	50	250	750	1500
619.102.00.2	20	25	6	20	3.7	6	2.5	25	25	125	500	1000
619.103.00.2	25	32	6	26.4	4.4	6	2.8	25	25	100		
619.120.00.2	12	16	10	12	3.6	10	2	50	50	250	750	1500
619.121.00.2	15	20	10	16	4	10	2	50	50	200	800	1600
619.122.00.2	20	25	10	20	4.5	10	2.5	25	25	100	500	1000
619.123.00.2	25	32	10	26.4	5.2	10	2.8	25	25	100		
619.140.00.2	12	16	13	12	4.2	13	2	50	50	200	800	1600
619.141.00.2	15	20	13	16	4.6	13	2	50	50	200	800	1600

Art.-Nr.	DN	d _ø mm	Dämmung mm	di _ø mm	D cm	s1 mm	s mm	L m	VE1 m	VE2 m	VE3 m	VE4 m
619.142.00.2	20	25	13	20	5.1	13	2.5	25	25	100	500	1000
619.160.00.2	12	16	26	12	6.8	26	2	25	25	100		
619.161.00.2	15	20	26	16	7.2	26	2	20	20	80		
619.162.00.2	20	25	26	20	7.7	26	2.5	15	15	60		