


Geberit FlowFit Übergang auf Geberit Mapress, mit Pressmuffe, Edelstahl

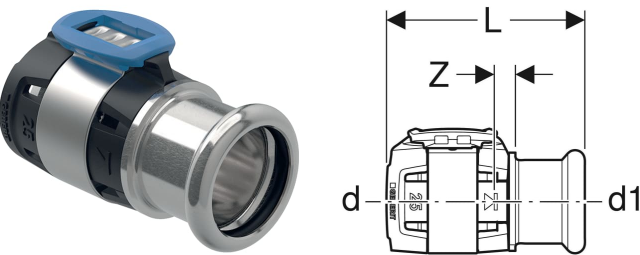

Beispielbild

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)

- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht

- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen
- Dichtring aus CIIR schwarz

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)
-----------	------------------------------------

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	Z cm	VE1 St.	VE2 St.
Diese Artikel passen zum System: Geberit Mapress Therm							
620.329.00.1	12 / 10	16	12	5.4	0.6	1	10
620.332.00.1	12	16	15	5.6	0.6	1	10
620.347.00.1	15 / 12	20	15	5.6	0.6	1	10

Art.-Nr.	DN	d _ø mm	d1 _ø mm	L cm	Z cm	VE1 St.	VE2 St.
620.333.00.1	15	20	18	5.6	0.6	1	10
620.334.00.1	15 / 20	20	22	5.7	0.6	1	10
620.335.00.1	20	25	22	5.7	0.6	1	10
620.336.00.1	25	32	28	6.4	0.8	1	10
620.337.00.1	32	40	35	6.7	0.8	1	10
620.338.00.1	40	50	42	9.7	1.1	1	5
620.339.00.1	50	63	54	10.7	1.2	1	5

Diese Artikel passen zum System: **Geberit Mapress Edelstahl**

620.329.00.1	12 / 10	16	12	5.4	0.6	1	10
620.332.00.1	12	16	15	5.6	0.6	1	10
620.347.00.1	15 / 12	20	15	5.6	0.6	1	10
620.333.00.1	15	20	18	5.6	0.6	1	10
620.334.00.1	15 / 20	20	22	5.7	0.6	1	10

Art.-Nr.	DN	d _ø mm	d1 _ø mm	L cm	Z cm	VE1 St.	VE2 St.
620.335.00.1	20	25	22	5.7	0.6	1	10
620.336.00.1	25	32	28	6.4	0.8	1	10
620.337.00.1	32	40	35	6.7	0.8	1	10
620.338.00.1	40	50	42	9.7	1.1	1	5
620.339.00.1	50	63	54	10.7	1.2	1	5

Diese Artikel passen zum System: **Geberit FlowFit**

620.329.00.1	12 / 10	16	12	5.4	0.6	1	10
620.332.00.1	12	16	15	5.6	0.6	1	10
620.347.00.1	15 / 12	20	15	5.6	0.6	1	10
620.333.00.1	15	20	18	5.6	0.6	1	10
620.334.00.1	15 / 20	20	22	5.7	0.6	1	10
620.335.00.1	20	25	22	5.7	0.6	1	10
620.336.00.1	25	32	28	6.4	0.8	1	10

Art.-Nr.	DN	d _ø mm	d1 _ø mm	L cm	Z cm	VE1 St.	VE2 St.
620.337.00.1	32	40	35	6.7	0.8	1	10
620.338.00.1	40	50	42	9.7	1.1	1	5
620.339.00.1	50	63	54	10.7	1.2	1	5