

EAN: 4057304020582
static.hansa.com/58080301





HANSAPRISMA. Eine Harmonie aus Einfachheit und Eleganz.

Die zeitlose Silhouette einer antiken, handgefertigten Brücke, perfekt gespiegelt in ruhigen Gewässern, entwickelt sich zu einem schlanken und eleganten zylindrischen Thermostat. Sorgfältig gestaltete Griffe vervollständigen nahtlos die Form, ohne die Funktionalität zu beeinträchtigen und strahlen Eleganz aus jeder Perspektive aus.

Entworfen, um die raffinierten Elemente der Natur widerzuspiegeln, hebt dieses Design jeden Badezimmerbereich auf. Elegant und funktional spiegelt es die Essenz des HANSAPRISMA wider.

ERHÖHEN SIE IHR DUSCHVERGNÜGEN

- Dusche
- Thermostat
- Wandmontage
- Chrom
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Eco-Funktion für die Wassermenge
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C, THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- S-Anschlüsse, Abdeckung(en), Schalldämpfer
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)

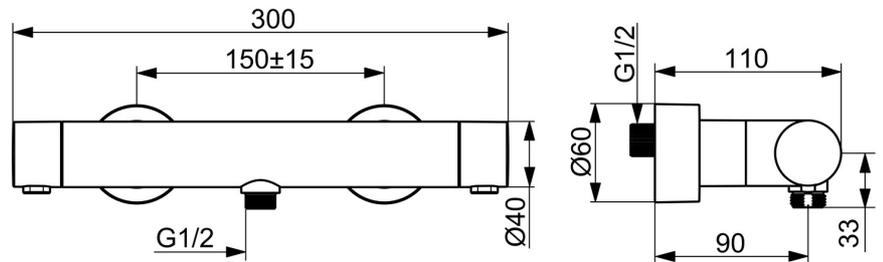

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Spar-Durchfluss bei 3 bar | 15.0 l/min |
| Durchfluss bei 3 bar | 17.4 l/min |

Technische Eigenschaften

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Warmwasserversorgung | max. +80°C |
| Arbeitsdruck | 1-10 bar |
| Anschlussgröße | G1/2 |
| Installationsabstand | 150 ± 15 mm |
| Sicherungseinrichtung (EN1717) | EB |
| Werkstoff | Messing/Verbundwerkstoff |

Vorschriften


| | |
|-------------------|---------------------|
| EN Standard | EN 1111 |
| Geräuschkategorie | I (ISO 3822) |

Zulassungen und Deklarationen

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| ABP | PA-IX 10360/IC |
| Konformitätserklärung | DoC |
| EPD | S-P-06397 |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------|----------------|
| EPD module A1 (kg CO2 eq.) | 8,67 |
| EPD module A2 (kg CO2 eq.) | 0,41 |
| EPD module A3 (kg CO2 eq.) | 1,00 |
| EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) | 10,07 |
| EPD module A4 (kg CO2 eq.) | 0,36 |
| EPD module B7 (kg CO2 eq.) | 2637,50 |
| EPD module C2 (kg CO2 eq.) | 0,02 |
| EPD module C3 (kg CO2 eq.) | 0,02 |
| EPD module C4 (kg CO2 eq.) | 0,72 |
| EPD module D (kg CO2 eq.) | -6,39 |

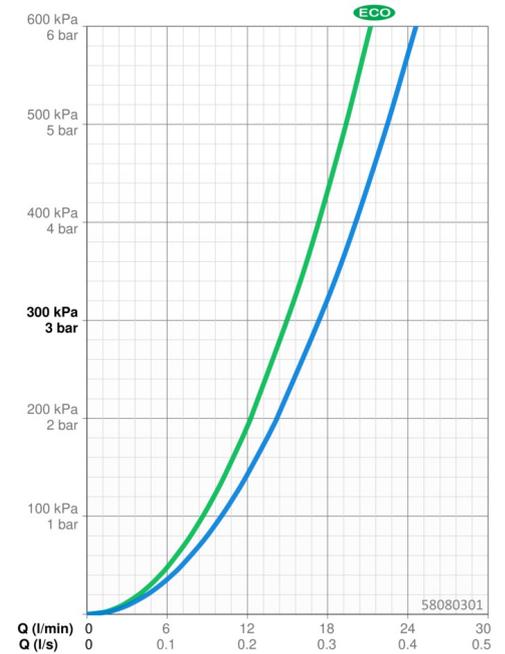

Ersatzteile

SP58080301

| | Name | Art.-Nr. |
|----|------------------------------|-----------------|
| 01 | Temperatur-Wählgriff | 1018476V |
| 02 | Thermostatkartusche, 3.4 | 59914114 |
| 03 | Rückschlagventil, DW15/DN10K | 1018484V |
| 04 | Oberteil, G1/2 | 59914207 |
| 05 | Mengen-Einstell-Griff | 1018478V |

