


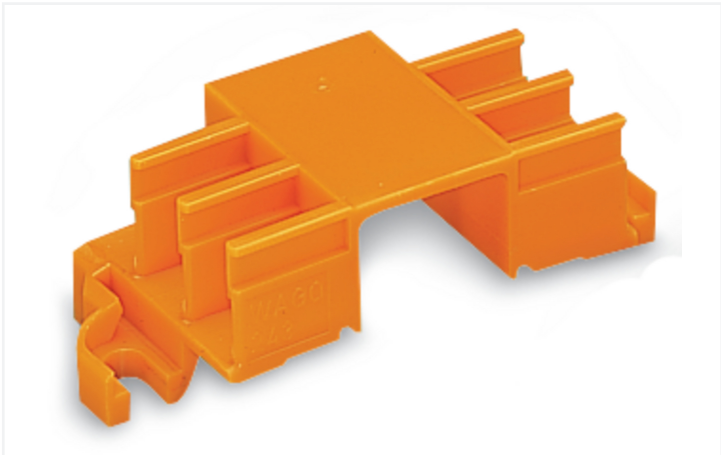

Farbe: ■ orange

Fix fest montiert

Dem Wunsch nach einer Befestigungsmöglichkeit für MICRO-Verbindungsdo senklemmen wird mit diesem Befestigungsadapter Rechnung getragen. Denn nicht nur in Verbindungsdo sen, sondern auch im Installationsverteiler selbst wird die Verdrahtung der dünnen Drähte von Schwachstrominstalla tionen, wie z. B. Klingel-, Türöffnungs- oder Kommunikationsanlagen, vorgenommen.

Der Befestigungsadapter ist die professionelle Lösung. Es gibt ihn anreihbar – mit 4 oder 6 Steckplätzen – zur Aufnahme von MICRO-Verbindungsdo senklemmen.

Dabei kann jeder Steckplatz, je nach Aderanzahl, mit einer 4-Leiter- oder 8-Leiter-MICRO-Verbindungsdo senklemme belegt werden. Die Klemmen wer den – wieder lösbar – in die Steckplätze eingerastet. So ist das gewohnte Lösen eines eventuell fehlgesteckten Leiters sichergestellt.

Der Befestigungsadapter erlaubt die Montage auf Tragschiene 35 oder Schraubbefestigung über seitliche Befestigungsflansche. Eine großzügige Be schriftungsfläche bietet Platz für eindeutige Kennzeichnungsmöglichkeiten mit einem Permanentfaserschreiber oder mit selbstklebenden Beschrif tungsstreifen.

Geometrische Daten

Breite	22,5 mm / 0.886 inch
Höhe	50 mm / 1.968 inch
Tiefe ab Oberkante Tragschiene	10,7 mm / 0.421 inch
Tiefe	15,5 mm / 0.61 inch

Mechanische Daten

Montageart	Tragschiene 35 Schraubbefestigung
Geeignet	für 6 Steckplätze

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	orange
Brandlast	0,079 MJ
Gewicht	2,7 g

Kaufmännische Daten	
Produktgruppe	7 (Installationstechnik)
VPE (UVPE)	50 (10) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4017332335492
Zolltarifnummer	39269097900

Produktklassifikation	
UNSPSC	39121702

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 243-113

↓

Dokumentation			
Ausschreibungstext			
243-113	19.05.2017	doc 23.50 KB	↓
243-113	19.02.2019	xml 2.52 KB	↓
ausschreiben.de 243-113			↓

CAD/CAE-Daten	
CAD Daten	CAE Daten
2D/3D Modelle 243-113	EPLAN Data Portal 243-113
	WSCAD Universe 243-113
	ZUKEN Portal 243-113

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Beschriftung


1.1.1.1 Beschriftungstreifen




Art-Nr.: 210-833

Beschriftungstreifen; 25 m auf Rolle; 6 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend; weiß


Handhabungshinweise



MICRO-Dosenklemme in den Adapter einschieben.




Befestigungsadapter aus dem Verband lösen.



Anwendung im Klemmenkasten für Einbruchmeldeanlagen
– Schraubbefestigung



Anwendung für eine Hausklingelanlage
– Befestigung auf Tragschiene 35



Anwendung in der Hauskommunikation