


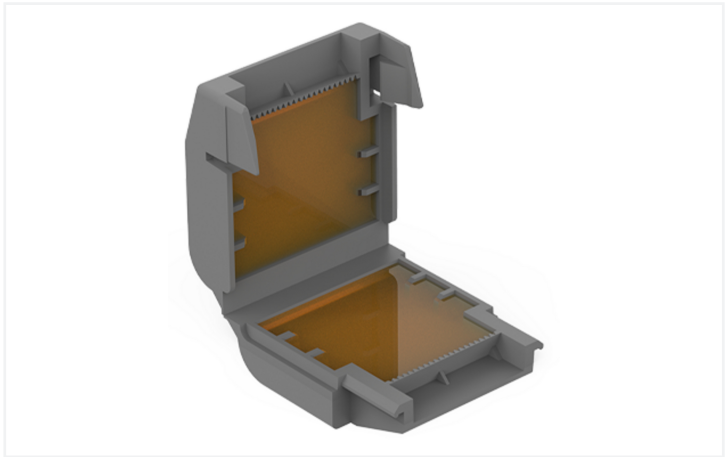

Farbe: ■ grau

Anwendungsbeispiele

- Badezimmerinstallation (DIN VDE 0100-701)
- Waschanlagen/Bewässerungssysteme
- Landwirtschaftliche Betriebe/Gärtnereien (DIN VDE 0100-0705)
- Schwimmbeckenbereiche (DIN VDE 0100-702)
- Parkplatzbeleuchtung
- Ladesäulen und Beleuchtungsanlagen in Häfen

Hinweis zur Verpackungseinheit (VPE) und Unterverpackungseinheit (UVPE):

Wenn Sie eine volle VPE bestellen, erhalten Sie unsere nachhaltigen Pappblister verpackt in einem Shelf-Ready-Karton.
Bestellen Sie eine Stückzahl, die geringer ist als eine volle VPE, erhalten Sie die nachhaltigen Pappblister ohne Shelf-Ready-Karton.

Bitte beachten Sie die Systembeschreibung für die verwendbaren Verbindungsklemmen.

Ihre Vorteile:

- Einfache, schnelle und sichere Handhabung
- Sofort einsatzbereit und wieder zugänglich
- Silikonfrei
- Kennzeichnungsfrei
- Unbegrenzt lagerfähig
- Gesamtsystem aus Gelboxen und WAGO Klemmen ist VDE-geprüft und IPX8-zertifiziert

Anschlussdaten

Anschluss 1	
Betätigungsart	Verrastung

Geometrische Daten

Breite	38 mm / 1.496 inch
Höhe	21,3 mm / 0.839 inch
Tiefe	40,1 mm / 1.579 inch

Mechanische Daten	
Bauform	Größe 1
Befestigungsart	Fliegende Verbindung
Schutzart	IPX8
Geeignet	für Verbindungsklemmen 6 mm²

Werkstoffdaten	
Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	grau
Gehäusewerkstoff	Polypropylen
Brandlast	0 MJ
Gewicht	27,8 g

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-55 ... +85 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0 ... +40 °C

Kaufmännische Daten	
VPE (UVPE)	48 (4) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	IT
GTIN	4055144097368
Zolltarifnummer	85389099990

Produktklassifikation	
UNSPSC	39121722

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen			Konformitäts- und Herstellererklärungen		
					
Zulassung	Norm	Zertifikatsname	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
VDE	EN 60669	400051938	EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
VDE Prüf- und Zertifizie- rungsinstitut			UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 207-1431

Dokumentation					
Systembeschreibung			Weitere Informationen		
Systembeschreibung Serie 207 Gelboxen	pdf	1157.31 KB	Urkunde	pdf	2520.32 KB
Systembeschreibung Serie 207 Gelboxen US-Version	pdf	1191.37 KB	DLG_Pruefbericht_7438	pdf	1625.93 KB

Ausschreibungstext		
207-1431	xml	3.58 KB
207-1431	docx	20.40 KB

CAD/CAE-Daten

CAD Daten

2D/3D Modelle 207-1431

Handhabungshinweise

Montieren

Gelbox an den seitlichen Verrastungen öffnen.

Verdrahtete Klemme in die Gelbox einlegen.

Verdrahtete Klemme in die Gelbox einlegen.

Gelbox schließen.

Verrastung sicher verschließen.

Wiederzugänglich:

- Gelbox öffnen
- Gel entfernen
- Umverdrahten mit neuen Komponenten



Lasche hochziehen und Perforation des Deckels vorne einreißen.



Perforation an den Seiten eindrücken.



Deckel über Perforation abreißen.



Als Thekenaufsteller: Hintere Lasche an der Falte knicken, aufrichten und in der Pappausstanzung fixieren.



Falls die Lasche nicht benötigt wird, über Perforation abreißen.