


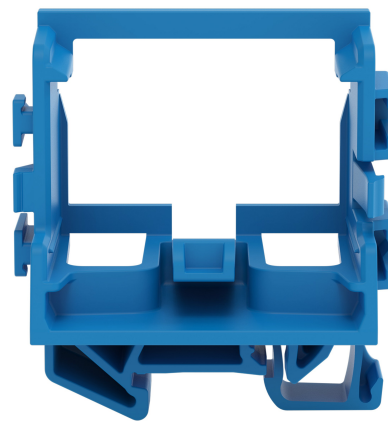
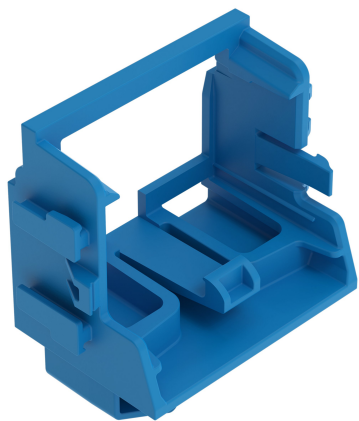


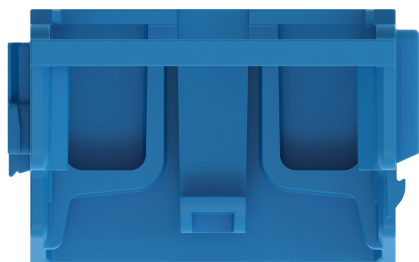

Farbe: ■ blau

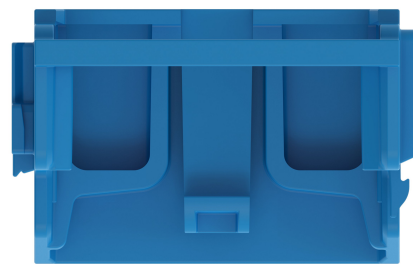

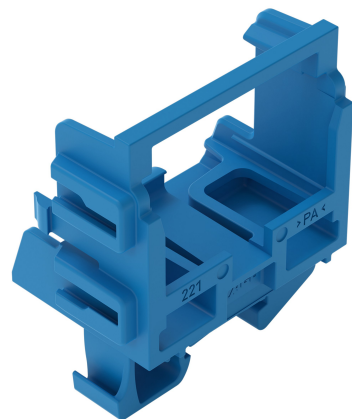

Geometrische Daten	
Breite	38,3 mm / 1.508 inch
Höhe	40,3 mm / 1.587 inch
Tiefe	23,7 mm / 0.933 inch

Mechanische Daten	
Befestigungsart	Aufrasten
Montageart	Tragschiene 15
Geeignet	für 10-Leiter-Klemmen (4 mm²)

Werkstoffdaten	
Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	blau
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0,192 MJ
Gewicht	6,4 g

Kaufmännische Daten	
VPE (UVPE)	10 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	CN
GTIN	4066966603835
Zolltarifnummer	39269097900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
221-539/002-006

↓

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Beschriftung

1.1.1.1 Beschriftungsstreifen



Art-Nr.: 210-833

Beschriftungsstreifen; 25 m auf Rolle; 6 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend; weiß

Handhabungshinweise



Die Klemme in den Befestigungsadapter einrasten.



Die Klemme aus dem Befestigungsadapter lösen.

Leiter anschließen



Leiter anschließen.



Liegende Schraubmontage



Stehende Schraubmontage



Liegende Rastfußbefestigung



Stehende Rastfußbefestigung

Zugentlastung




Zugentlastung mit Kabelbinder herstellen.



Die Zugentlastungsplatte ist abtrennbar.

Prüfen



Die im Adapter montierte Klemme über die Prüfföffnung prüfen.

Anwendung



Netzanschluss in der Leuchte

Beschriften



Beschriftung anbringen.