Schaltschrank-Steckdose; zur Tragschienen- und Schraubmontage; für Stecker Typ F, CEE 7/4 (SCHUKO®); gängig in DE, NL, AT; mit LED-Statusanzeige; mit Push-in CA-GE CLAMP®-Doppelanschluss; signalgelb



https://www.wago.com/709-582





Farbe: signalgelb













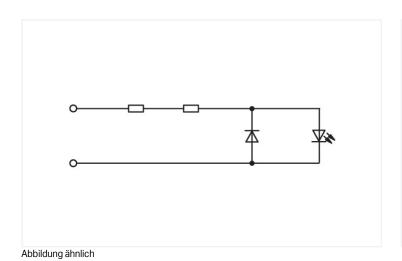

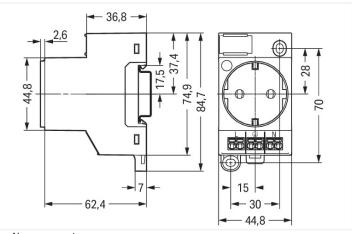

Abmessungen in mm

# Datenblatt | Artikelnummer: 709-582 https://www.wago.com/709-582



Hinweise	
Sicherheitshinweis	Installation erfordert Elektrofachkraft.
Sicherheitshinweis 2	Während der Isolationswiderstandsprüfung sind die aktiven Leiter miteinander zu verbinden. Die integrierte Betriebsanzeige in der Schaltschrank-Steckdose ist vor transienten Überspannungen zu schützen. Der Überspannungsschutz in Niederspannungsanlagen ist zu beachten.

Technische Daten	
Anzahl Teilung	3-fach
Montageart	Tragschiene 35

# Datenblatt | Artikelnummer: 709-582 https://www.wago.com/709-582



Elektrische Daten	
Verlustleistung P <sub>v</sub> Hinweis	LED-Statusanzeige und Übergangswiderstand
Verlustleistung P <sub>v</sub> max.	1,8 W
Remessungsstrom	16 Δ

Anschlussdaten	
Anschlusstechnik	Push-in CAGE CLAMP®
Abisolierlänge	9 10 mm / 0.35 0.39 inch
Eindrähtiger Leiter	0,2 2,5 mm² / 24 14 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,2 2,5 mm <sup>2</sup> / 24 14 AWG
Feindrähtiger Leiter; mit Aderendhülse mit Kunststoffkragen	2,5 mm² / 14 AWG
Mehrdrähtiger Leiter	0,2 2,5 mm² / 24 14 AWG

Geometrische Daten	
Breite	45 mm / 1.772 inch
Höhe	65 mm / 2.559 inch
Höhe ab Oberkante Tragschiene	59,8 mm / 2.354 inch
Höhe ab Oberfläche	65 mm / 2.559 inch
Tiefe	84,7 mm / 3.335 inch

Werkstoffdaten	
Farbe	signalgelb
Isolierstoffgruppe	1
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	VO
Brandlast	0 MJ
Kontaktwerkstoff	Kupferlegierung
Kontaktoberfläche	Sn
Klemmfederwerkstoff	Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi)
Gewicht	81,6 g

Kaufmännische Daten	
VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	BG
GTIN	4055143718325
Zolltarifnummer	85366990990

Produktklassifikation	
UNSPSC	39121406

https://www.wago.com/709-582



### **Environmental Product Compliance**

RoHS Compliance Status Compliant, No Exemption

Verarbeitungstemperatur min.	-35 °C	
Dauergebrauchstemperatur von	-35 °C	
Dauergebrauchstemperatur bis	85 °C	
Dauergebrauchstemperatur	-35 +85 °C	

### Zulassungen / Zertifikate

### Allgemeine Zulassungen



Zulassung	Norm	Zertifikatsname
VDE VDE Prüf- und Zertifizie- rungsinstitut	-	40047680 (IEC 60884-1)

## Konformitäts- und Herstellererklärungen

Zulassung	Norm	Zertifikatsname
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

## Downloads

### **Environmental Product Compliance**

Compliance Search

Environmental Product

Compliance 709-582



#### Dokumentation

Ausschreibungstext			
709-582	19.02.2019	xml 4.05 KB	$\underline{\downarrow}$
709-582	26.11.2018	docx 16.31 KB	$\underline{\downarrow}$

## CAD/CAE-Daten

CAD Daten

2D/3D Modelle 709-582 CAE Daten

EPLAN Data Portal

709-582

ZUKEN Portal 709-582



https://www.wago.com/709-582



#### 1 Passende Produkte

#### 1.1 Optionales Zubehör

#### 1.1.1 Beschriftung

#### 1.1.1.1 Beschriftungsschild



#### Art-Nr.: 793-5501/000-006

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -5.2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau



#### Art-Nr.: 793-5501/000-002

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb



#### Art-Nr.: 793-5501/000-007

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau



#### Art-Nr.: 793-5501/000-023

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grün




#### Art-Nr.: 793-5501/000-017

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün



#### Art-Nr.: 793-5501/000-012

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange



WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -5.2 mm; unbedruckt; aufrastbar; rot

## Art-Nr.: 793-5501/000-024

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -5.2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett



#### Art-Nr.: 793-5501

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß



#### Art-Nr.: 793-501/000-002

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; gelb



#### Art-Nr.: 793-501/000-007

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; grau



#### Art-Nr.: 793-501/000-023

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; grün



WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht

dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht

dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; blau

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht



### Art-Nr.: 793-501/000-012

dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; orange

### Art-Nr.: 793-501/000-005

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; rot



## Art-Nr.: 793-501/000-024

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; violett



Art-Nr.: 793-501

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

#### Art-Nr.: 2009-115/000-006

WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau

#### Art-Nr.: 2009-115/000-002

WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb



### Art-Nr.: 2009-115/000-007

WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau

#### Art-Nr.: 2009-115/000-023

WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grün

## Art-Nr.: 2009-115/000-017

WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün

#### Art-Nr.: 2009-115/000-012

WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange



#### Art-Nr.: 2009-115/000-024

WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett

aufrastbar: weiß

Art-Nr.: 2009-115 WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt;

## 1.1.1.2 Beschriftungsstreifen



#### Art-Nr.: 2009-110

Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar: weiß

https://www.wago.com/709-582



## Handhabungshinweise



Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!