


Montageanleitung Fahrgestell KOMPAKT

Schritt 1: Einheit nach dem Auspacken auf Vollständigkeit und Beschädigungen kontrollieren. Transportschäden sofort der Lieferfirma melden. Verpackungsmaterial entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen.

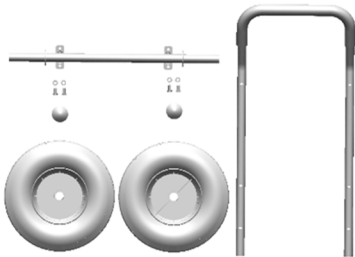


Beigelegte Teile:


1. Achse
2. Sechskantschraube mit Federring
3. Achskappe
4. Lufräder
5. Teleskopbügel

Benötigtes Werkzeug:


Maul – oder Steckschlüssel 10mm und Gummihammer

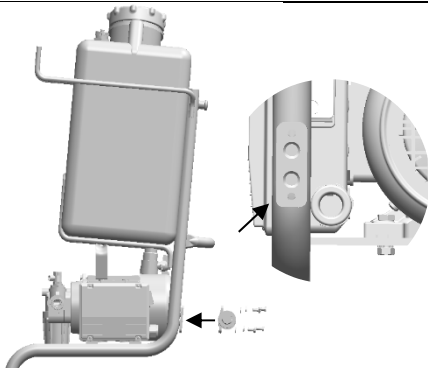


Schritt 2: Achse ① an Fahrgestell mit Sechskantschrauben und Federringe ② mit Maul- oder Steckschlüssel 10mm befestigen.

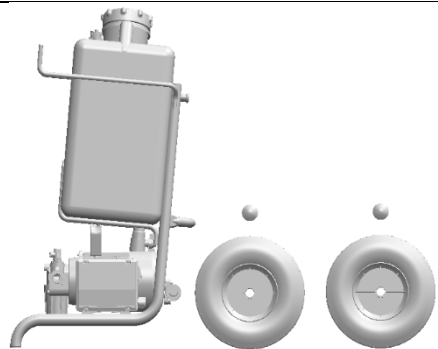

Schritt 3: Lufräder ④ auf Achse ① mit Ventil nach außen aufstecken. Achskappen ③ ebenfalls aufstecken und mit Gummihammer sichern.

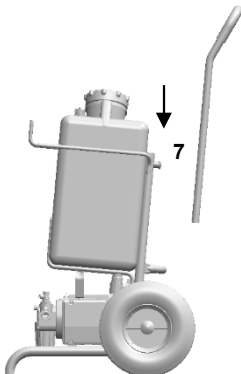

Schritt 4: Teleskopbügel ⑤ in Fahrgestell einstecken und mit Raster ⑦ ent- und verriegeln.

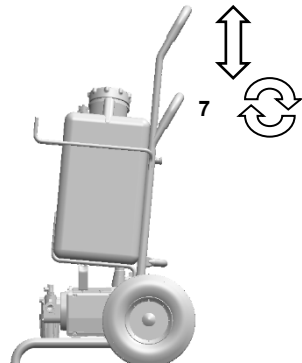

Schritt 5: Der Teleskopbügel kann in 3 Höhenstellungen verriegelt werden. Die Raster ⑦ können durch eine viertel Umdrehung fixiert werden.