

Weil's einfacher geht!

Airfit

Schlauchkupplung und -nippel aus PP

jeweils mit 2 Schlauchschellen W2 im Set



Art. Nr. 50021SK



Art. Nr. 50022SK



Art. Nr. 50023SK



Art. Nr. 50024SK



Art. Nr. 50025SK



- heißwasserbeständig bis 90 °C
- kondensatbeständig
- **Brandverhalten:** Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1E, EN 11925-2.



Art. Nr. 50026SN



Art. Nr. 50027SN




Art. Nr. 50028SN

Universal - Schlauchkupplung

Beidseitig Ø 8,4 - 26,5 mm

Art. Nr. 50014SK

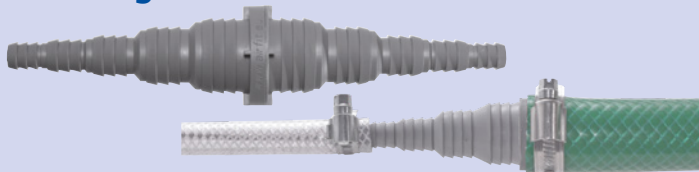


- optimale Verbindung von unterschiedlichen Schlauchgrößen
- einfach passend abschneiden • aus PP • heißwasserbeständig bis 90°C
- kondensatbeständig • **Brandverhalten:** Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1E, EN 11925-2

Schlauchnippel Universal aus PVC

3/4" AG, Ø 8,3-26,5 mm, PN2 60°C

• kondensatbeständig



Art. Nr. 50017SN

Pumpennippel Universal aus PVC


3/4", 1", 1 1/4" AG, Ø 8,3-33,5 mm, PN2 60°C

• kondensatbeständig



Art. Nr. 50019SN

Optimaler Doppel-Anschlusswinkel für Waschmaschine und Kondensattrockner aus PP, heißwasserbeständig bis 90 °C

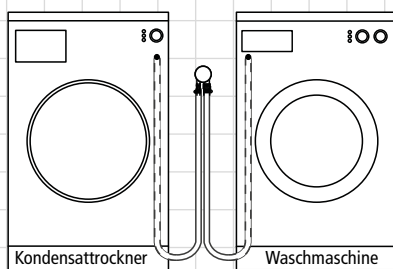

Ø 8,1-11,8 mm

Art. Nr. 50042WTW



Ø 14,5-20,3 mm



Ø 8,1-11,8 mm


Art. Nr. 50052WTW



Ø 14,5-20,3 mm

Mit den durchhängenden Schläuchen ist kein Siphon mehr erforderlich. Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1E, EN 11925-2.

Rückflussverhinderer-Set für Kondensattrockner

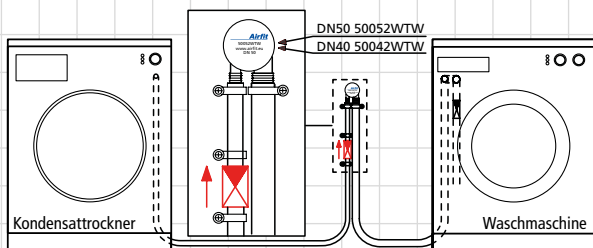

Set bestehend aus:

Art. Nr. 50060WTW



Änderungen vorbehalten, Weitere Produkte in Vorbereitung - Abbildungen können vom Original abweichen.

Airfit GmbH & Co. KG Gewerbegebiet Zingsheim-Süd 40 53947 Nettersheim

Tel.: +49 2486 / 33 89 6-0 | www.airfit.eu | post@airfit.eu | Ein Unternehmen der Zimmermann-Gruppe


Weil's einfacher geht!



Airfit


Schlauchnippel aus PP

- heißwasserbeständig bis 90 °C
- kondensatbeständig
- **Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1E, EN 11925-2.**

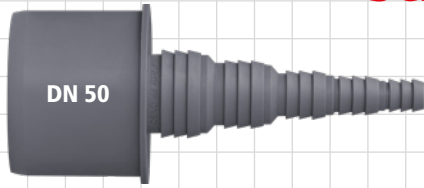

DN 50 Ø 8,2-26,5 mm

Art. Nr. 50011SN

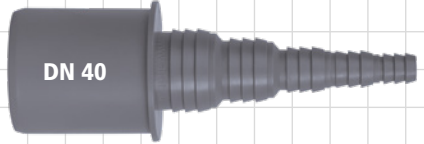

DN 40 Ø 8,2-26,5 mm

Art. Nr. 50013SN



DN 32 Ø 8,2-26,5 mm

Art. Nr. 50015SN


Kondensat-Set



Art. Nr. 50012KS


Doppel-Schlauchnippel aus PP

- heißwasserbeständig bis 90 °C
- kondensatbeständig
- **Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1E, EN 11925-2.**

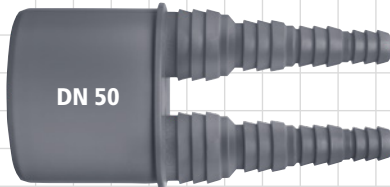

DN 50 Ø 8,2-20,5 mm

Art. Nr. 50020SN



Anschraubmuffe DN 50 grau

Schlauchwinkel aus PP

- heißwasserbeständig bis 90 °C
- kondensatbeständig
- **Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1E, EN 11925-2.**



DN 40
Ø 18-21,7 mm

Art. Nr. 50040SW



DN 50
Ø 18-21,7 mm

Art. Nr. 50010SW



Wasch- und Spülmaschinen



DN 32
Ø 8,5-26,6 mm

Art. Nr. 50003SW




DN 40
Ø 8,5-26,6 mm

Art. Nr. 50016SW



DN 50
Ø 8,5-26,6 mm

Art. Nr. 50005SW

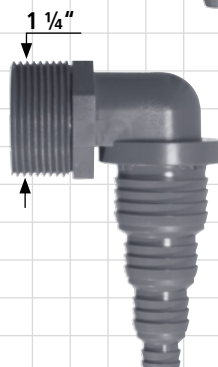

Pumpenwinkel Universal aus PVC

- kondensatbeständig
- 1 1/4" AG,
Ø 8,3-33,5 mm,
PN2 60°C**

Art. Nr. 50018SW



Einfach passend
abschneiden:



Optimaler Übergang vom
Schlauch zum Abflussrohr.



Änderungen vorbehalten, Weitere Produkte in Vorbereitung - Abbildungen können vom Original abweichen.