

1650

Squid

Minimale Abmessungen ABS Raumparsiphon

omp tea.eu



ANMERKUNGEN

In der Basisvariante hat der Squid Siphon kein Ventil und folgende Mindestmaßes:

- **Stellfläche an der Wand**, mit direktem Wandanschluss, nur 43 mm insgesamt
- **Standfläche unter dem Ablauf**, insgesamt nur 48 mm vom Ablauf bis zur Unterkante des horizontalen Eingangrohres

Die Beispielbild zeigt den Siphon in Kombination mit dem Klickerventil 7532.310.5, in diesem Fall müssen zur Berechnung des Gesamttraumes unter dem Waschbecken zusätzlich 30 mm gegenüber der Kontermutter des Ablaufes hinzugerechnet werden.

1650-500.5

7532-310.5


1650-500.5 + 7532-310.5

30

48

43

a. 1650.500.5

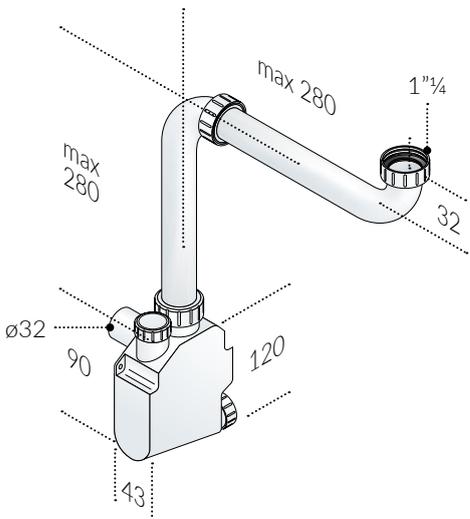


- Tauchrohr 280x280 x 1 1/4
- starr Anschluss
- ohne Überlauf-anschluss
- ohne Wandrohr
- Ausgang $\phi 32$
- ohne Rosette
- mit Inspektionsöffnung

maß	verpackung	kategorien
1 1/4 x $\phi 32$	1xbox / 16 (Q)	03
50 mm	36 l/min	16 pcs.



b. 1650.506.5

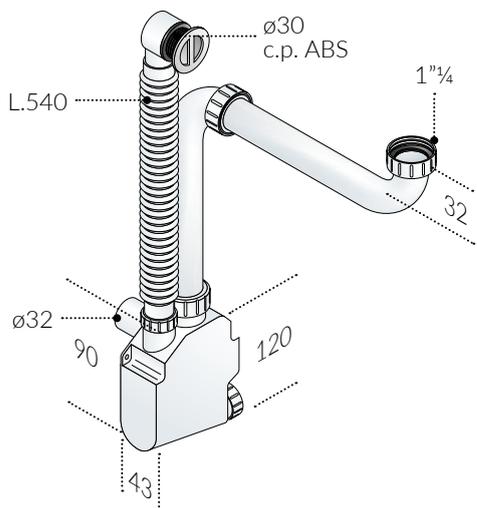


- Tauchrohr 280x280 x 1 1/4
- starr Anschluss
- mit flexiblen Überlauf-anschluss mit maximale Rohrlänge L. 540
- ABS verchromt Gitter für Löcher $\phi 30$
- ohne Wandrohr
- Ausgang $\phi 32$
- ohne Rosette
- mit Inspektionsöffnung

maß	verpackung	kategorien
1 1/4 x $\phi 32$	1xbox / 16 (Q)	03
50 mm	36 l/min 15 l/min	16 pcs.



c. 1650.503.5

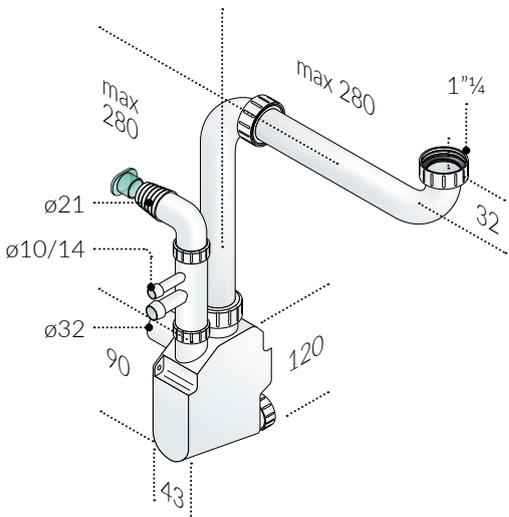

- Tauchrohr 280x280 x 1 1/4
- starr Anschluss
- ohne Überlauf-anschluss
- mit Schlauchverschluss für Klimaanlage und Wäschetrockner 1" x $\phi 10/14$
- mit Schlauchverschluss für Waschmaschine 1" x $\phi 21$
- ohne Wandrohr
- Ausgang $\phi 32$
- ohne Rosette
- mit Inspektionsöffnung

maß	verpackung	kategorien
1 1/4 x $\phi 32$	1xbox / 16 (Q)	03
50 mm	36 l/min	16 pcs.



ERSATZTEILE / ANSCHLÜSSE



Für weitere Zubehörteile und Anschlüsse siehe die folgende Seite