

GEKA® plus Schlauchaufroller

GEKA® plus Automatischer Schlauchaufroller PA20GSK und PA30GSK

- Vorteil / Nutzen:**robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion**
automatischer Rückzug des Schlauchs mit schonender Schlauchführung
schrittweise Arretierung aus der Distanz durch Zug am Schlauch möglich
fertig montiert und sofort einsatzbereit
optimaler Wasserdurchlauf für Schläuche bis 3/4"
rostfreies Zulaufrohr und Arretiermechanismus aus Edelstahl
mit Schlauchschutz und Schlauchstopper; mit GEKA® plus Winkeldreharmatur 90° aus Messing
Schlauchführung in 45° Schritten verstellbar, **daher auch Decken oder Bodenmontage möglich**
mit bis zu 25 m GEKA® plus Gummi Wasserschlauch 3/4", robusten Messing Schnellkupplungen und einer Z-Kupplung an der Spritzdüse + 2 m Zulaufschlauch
GEKA® plus Gummi Wasserschlauch 3/4" aus EPDM, 5-lagig mit synthetischen Garnen, ID 19 mm, Wandstärke 4 mm, Betriebsdruck 20 bar, Made in Germany
- Material:Gehäuse: pulverbeschichteter Stahl; Schlauchstopper: Gummi schwarz; Schrauben, Schlauchschutz-Feder: Edelstahl; GEKA® plus Winkeldreharmatur: Messing
- Betriebsdruck:max. 20 bar
- Temperatureinsatzbereich:+4 bis +60°C (schlauchabhängig)
- Besonderer Hinweis:Schrauben und Dübel für Wandmontage nicht im Lieferumfang enthalten;
schwenkbare Wandhalterungen als Zubehör seperat erhältlich



	PA20GSK bestückt	PA30GSK bestückt
Anschluss	GEKA® plus Schnellkupplung	GEKA® plus Schnellkupplung
Länge Schlauch ca. m	15	25
Abmessungen L x B x H cm	52,5 x 21 x 50,5	61 x 33 x 53
Gewicht ca. kg	24,4	35,6
VE Stück	1	1
Artikel Nr.	42.9011.9	42.9031.9



robuste
Stahlkonstruktion



GEKA® plus Armatur und Rohr
mit vollem 3/4" Wasserdurchfluss



schrittweise
Arretierung




schonende
Schlauchführung



automatischer
Rückzug des Schlauchs



Arretierung durch Zug am
Ende des Schlauchs steuerbar

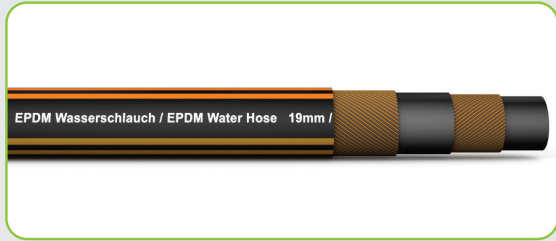

Gummi Wasserschlauch
aus EPDM

