




GEKA® Flachschläuche Gummi

- Vorteil / Nutzen:komplett montiert mit geschmiedeten STORZ-Kupplungen
abriebfest, robust und langlebig
öl-,benzin- und chemikalienbeständig
hitze-, alterungs- und ozonbeständig
sehr geringer Druckverlust und sehr leicht, flexibel und druckstabil
- Material:Schlaucheinbindung: Edelstahlraht
Innen- und Außengummierung: NBR/PVC Mischung
Innenmaterial: Polyamid/Polyester, in Gummierung eingebettet
- Struktur:außen gerippt, innen glatt
- Farbe:.....schwarz
- Temperatureinsatzbereich:.....-20 °C bis +80 °C
- Einsatzgebiete:Bauwirtschaft und Industrie
Landwirtschaft z.B. als Beregnungsschlauch und Gülleschlauch
Bergbau und Kanalreinigung
für schwere Beanspruchung

Schlauchgröße	2"	3"
Schlauch ID mm	52	76
Länge ca. m	20	20
Wandstärke mm*	2,5	2,9
Gewicht kg/m**	0,4	0,65
Anschluss	Storz C	Storz B
Betriebsdruck bei +20 °C bar	16	16
Berstdruck	50	50
VE Stück	1	1
Artikel Nr.	13.8700.9	13.8701.9

5

GEKA® Flachschläuche PVC

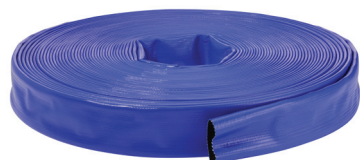

- Vorteil / Nutzen:2-lagig mit hochfester Polyestereinlage
robust und widerstandsfähig
aufrollbar, einfach zu lagern und schnelle Installation
sehr leicht, flexibel und druckstabil
Witterungs- und UV-beständig sowie temperaturbeständig
- Material:Innenschicht: PVC mit Kautschuk Additiven
Zwischenschicht: hochfeste Polyester-Flechtgarn-Verstärkung
Außenschicht: PVC
- Struktur:außen und innen: glatt
- Farbe:.....blau
- Temperatureinsatzbereich:.....-10 °C bis +60 °C
- Einsatzgebiete:Landwirtschaft und Industrie
Transport von Wasser
Wasserablaufschlauch / Entwässerung
Oberflächenbewässerungssysteme und Sprinkleranlagen
Wasserversorgung oder Bereitstellung von Flüssigdünger in der Landwirtschaft

Schlauchgröße	2"	3"	4"
Schlauch ID mm	51	76	102
Länge ca. m	50	50	50
Wandstärke mm*	1,8	2,0	2,0
Gewicht kg/m**	0,36	0,6	0,85
Anschluss	-	-	-
Betriebsdruck bei +20 °C bar	8	8	8
Berstdruck	24	24	24
VE Stück	1	1	1
Artikel Nr.	13.8720.9	13.8721.9	13.8722.9

