






gepresst



gebaut

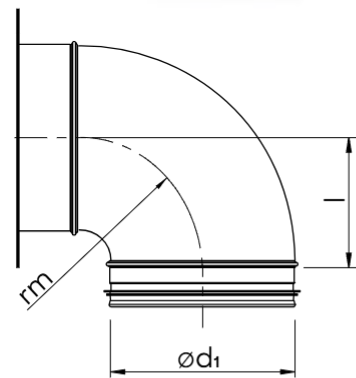

gepresst, mit Flansch

BSKMND:

Bogen in sehr kurzer Bauweise, Muffe/Nippel, nennweitenabhängig in gepresster oder gebauter Ausführung,

Einsteckende (Nippel) kalibriert, mit EPDM-Doppellippendichtung,

Werkstoff: Stahlblech, sendzimirverzinkt, Ød1 80 bis 630 mm,

Winkeltoleranz $\pm 2^\circ$.

BSKMNDF:

Bogen in sehr kurzer Bauweise, Muffe/Nippel, muffenseitig mit Flanschbord, nennweitenabhängig in gepresster oder gebauter Ausführung, mit EPDM-Doppellippendichtung, Einsteckende (Nippel) kalibriert,

Werkstoff: Stahlblech, sendzimirverzinkt, Ød1 80 bis 630 mm,

Winkeltoleranz $\pm 2^\circ$.

Ød1	l	Gewicht
(mm)	(mm)	(kg)
80*	48	0,1
100*	62	0,3
125*	77	0,4
150*	87	0,5
160*	94	0,6
180	138	1,0
200*	158	1,2
250	180	1,6
315	220	2,3
400	255	3,5
500	315	6,3
630	397	9,5

*in gepresster Ausführung