
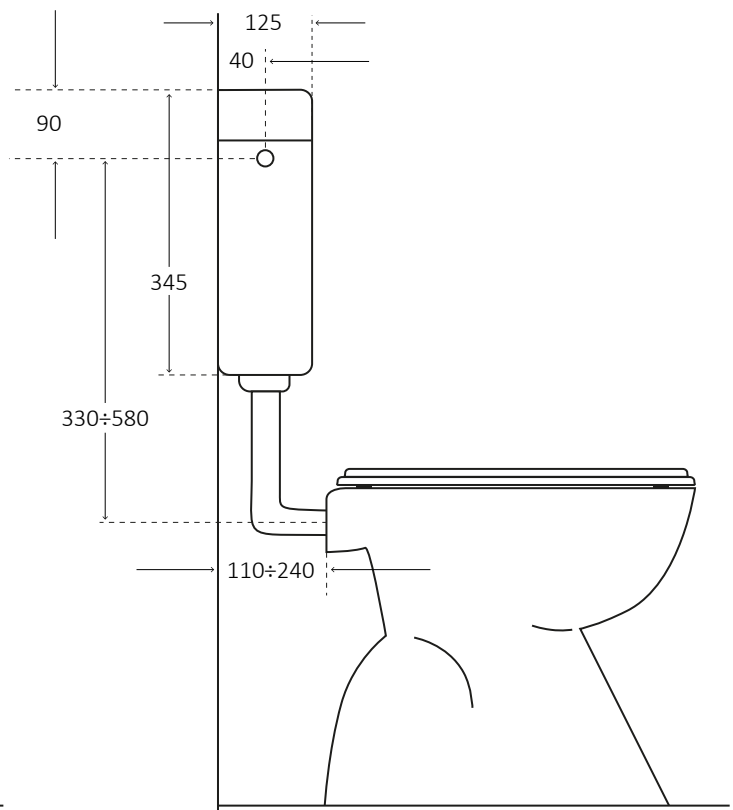


Beta 2

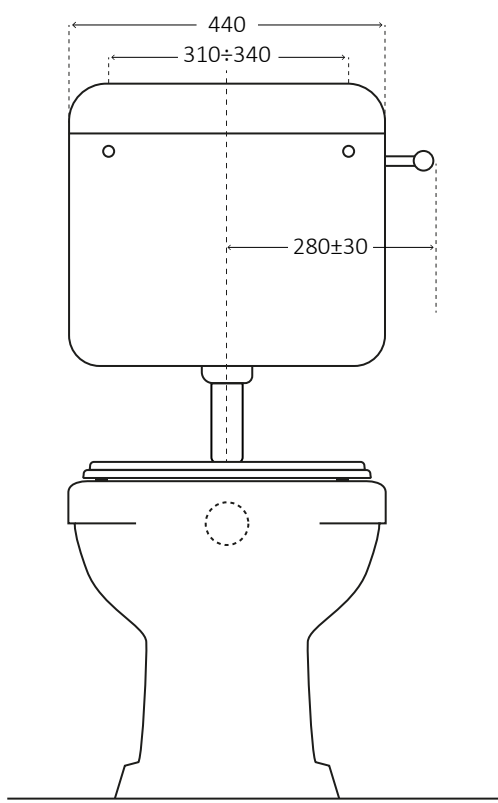

Campo di applicazione

Installazione esterna in posizione bassa a zaino o media posizione

Field of application

External installation for low and medium level installation

Caratteristiche

Rubinetto galleggiante 3/8" compatto, rapido e silenzioso
Allacciamento idrico destro, sinistro e posteriore centrale
Doppio scarico
Scocca in ABS con trattamento anti-invecchiamento

Features

3/8" compact floating valve, safe, quick and silent
Water connection right, left and central back
Double flush
ABS body with anti-age treatment

Informazioni tecniche

Materiale :	ABS
Capacità massima:	8 litri
Volume di risciacquo regolabile scarico totale :	4-7 litri
Volume di risciacquo regolabile scarico parziale :	1-3,5 litri
Impostazione standard della quantità di risciacquo	6 litri
Durata di riempimento (7 l) con una pressione dinamica di 3 bar	65 sec
Tipologia di wc:	a terra
Tipologia di azionamento :	meccanico
Conforme alla normativa CE :	UNI EN 14055 : 2011

Technical informations

Material :	ABS
Maximum capacity :	8 litres
Adjustable total rinsing volume :	4-7 litres
Adjustable partial rinsing volume :	1-3,5 litres
Standard setting of filling quantity:	6 litres
Filling duration (7 l) with a dynamic pressure of 3 bar	65 sec
Type of wc:	at floor
Type of drive :	mechanical
Comply with CE standard :	UNI EN 14055 : 2011

Dotazione

Galleggiante 3/8", con codolo in ottone
Meccanismo di scarico con dado e controdado
Guarnizione di tenuta
Ponte portaleve con leva per scarico totale e leva per scarico parziale
Tubo cassetta a zaino 50x44
Kit per fissaggio cassetta a muro
Rubinetto a squadra cromato

Equipment

3/8" compact floating valve, with brass tang
Outlet valve with nut and back nut
Outlet valve gasket
Supporting bridge for levers with lever for total flush and lever for partial flush
Outlet pipe ø 50x44 for external low level cistern
Wall fixing kit
1/2" chromate angle valve