

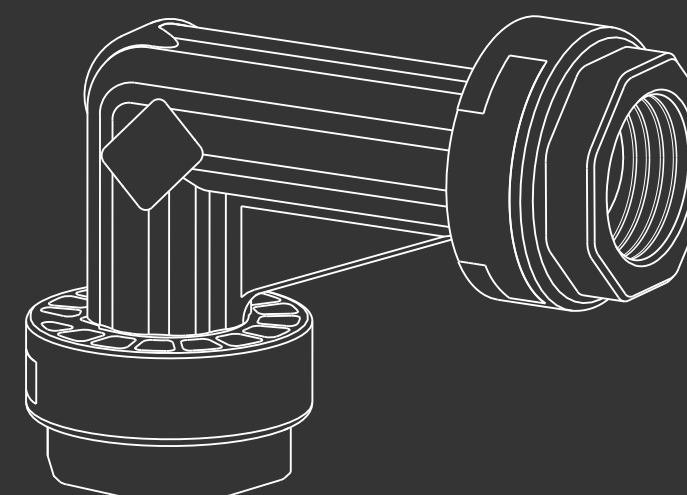


ACCESSORIES

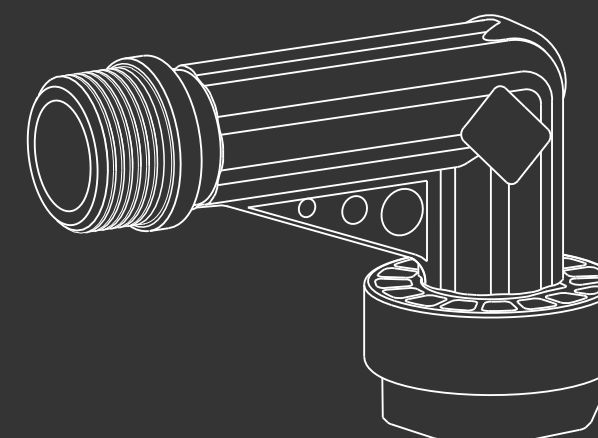

**RACCORDI IN PLASTICA
PLASTIC CONNECTIONS**

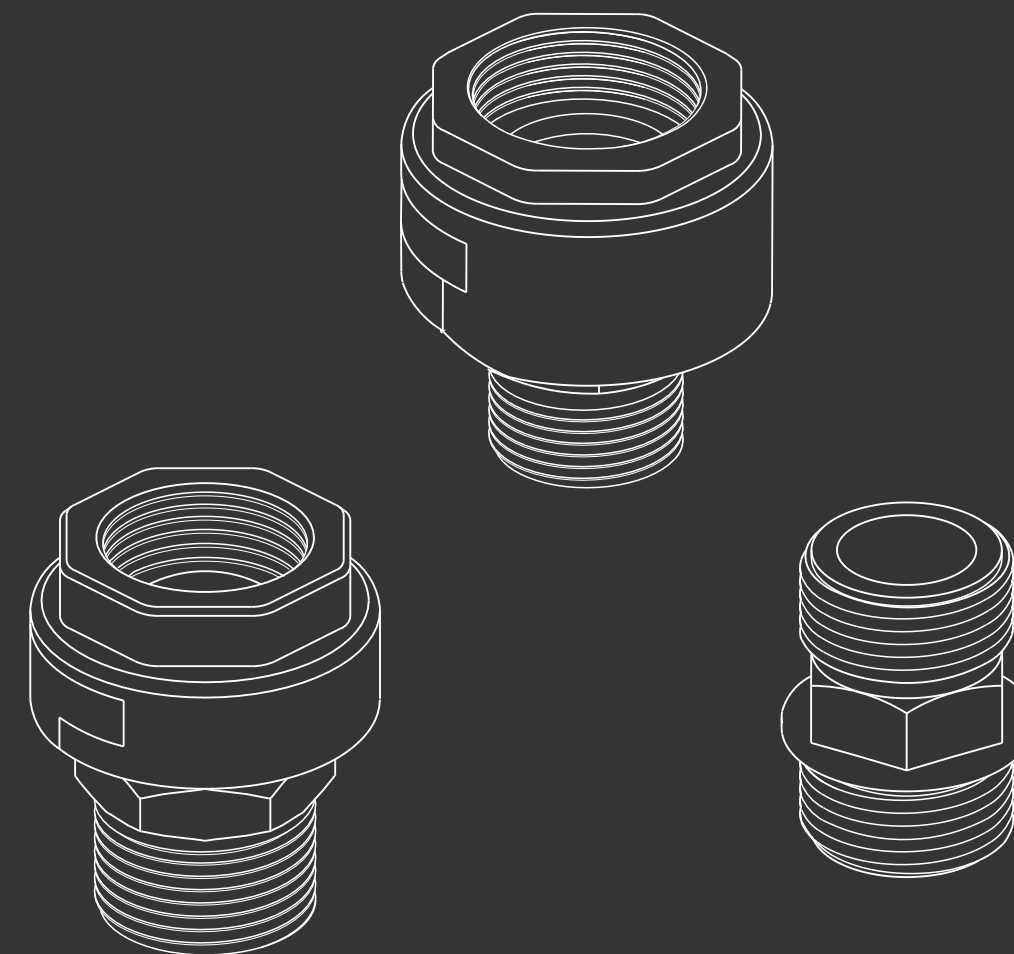

Italtecnica S.r.l.

viale Europa, 31 - 35020 Tribano - Padova (PD) - Italy

Tel. +39 049 9585388 - Fax +39 049 5342439

italtecnica@italtecnica.com


www.italtecnica.com




RACCORDI DRITTI - STRAIGHT FITTINGS

CURVE A 90° - 90° ELBOWS


More than you
can see




	CODICE - CODE	A	B	C
GAS	PL.RDR.M100.G100.00	1" F	1" M	63
NPT	PL.RDR.M100.G100.03			




	CODICE - CODE	A	B	C
GAS	PL.RDR.M100.G114.00	1" 1/4 F	1" M	69
NPT	PL.RDR.M100.G114.02			




	CODICE - CODE	A	B	C
GAS	PL.RDR.M114.G114.00	1" 1/4 F	1" 1/4 M	75
NPT	PL.RDR.M114.G114.02			



	CODICE - CODE	A	B	C
GAS	PL.NIP.M100.M100.00	1" M	1" M	50
NPT	*su richiesta/upon request			




	CODICE - CODE	A	B	C
GAS	PL.RDR.G100.G100.00	1" F	1" F	77
NPT	*su richiesta/upon request			




	CODICE - CODE	A	B	C	D
GAS	PL.C90.M100.M100.00	1" M	1" M	103,5	70
GAS	PL.C90.M114.M114.99	1" 1/4 M	1" 1/4 M	107	73

* connessione NPT disponibile su richiesta
NTP connection available upon request




	CODICE - CODE	A	B	C	D
GAS	PL.C90.G100.G100.00	1" F	1" F	103	70
GAS	PL.C90.G114.G114.99	1" 1/4 F	1" 1/4 F	123	89

* connessione NPT disponibile su richiesta
NTP connection available upon request



	CODICE - CODE	A	B	C	D
GAS	PL.C90.M100.G100.00	1" F	1" M	103,5	70
GAS	PL.C90.M114.G114.99	1" 1/4 F	1" 1/4 M	107	89

* connessione NPT disponibile su richiesta
NTP connection available upon request



	CODICE - CODE	A	B	C	D
GAS	PL.C90.G100.M100.00	1" M	1" F	103,5	70
GAS	PL.C90.G114.M114.99	1" 1/4 M	1" 1/4 F	123	73

* connessione NPT disponibile su richiesta
NTP connection available upon request

BOCCHETTONI GIREVOLI
Per una facile installazione

REVOLVING CONNECTIONS
For a quick installation



GUARNIZIONE IN NBR
Tenuta sicura e veloce

NBR GASKET
Reliable and fast holding



**MATERIALE
POLIPROPILENE**
Resistente e duraturo

**MATERIAL
POLYPROPYLENE**
Resistant and durable



SCOMPONIBILE
Per una facile rimozione

DISMOUNTABLE
For an easy removal



ALTA RESISTENZA
Per impieghi fino a 10 bar
Temperatura max. 35°C

HIGH RESISTANCE
For use up to 10 bar
Max. temperature 35°C

