

CN112/5000/3- 62 170 48

COB-Band

EAN-13: 5903148538846

. Technische Daten

ALLGEMEINE PARAMETERN

Abmessungen (mm)	5000 x 8 x 3
IP-Schutzart	20
Typ	nicht wasserfest
Schutzklasse	III
LED-typ	2110
Anzahl der LEDs pro Meter	320
Beleuchtung dimmbar	Ja
CCT-Farbtemperatursteuerung	Nein
LED-Treibertyp	-
Netzanschluss	Verbindungskabel: 1 x 0.3m
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (W)	-
Bescheinigung	CE, UKCA

1m-Abschnittstest @ 12VDC:

LED Stromversorgung (V DC)	CN112/1000/3 12.00
LED Leistung (W @ beide Farben max)	12.7
LED Lichtstrom (lm @ beide Farben max)	1315
LED Effektivität*) (lm/W)	~96
LED Energieeffizienzklassen*)	F
LED Lebensdauer (St)	30000
LED Farbtemperatur (K)	3000 - warmweiß
LED Farbwiedergabeindex (Ra)	90

KOMPONENTEN

LED Netzteil	nicht enthalten
Steuerung	nicht enthalten

. Etiketten

Giętka taśma COB, COB Streifen flexibel
Flexible COB strip, Гнучка стрічка COB

MCJ® CN112/5000/3
www.mcj.pl 12V IP20

biały ciepły / warm weiss
warm white / менший білий

CE

LVD - EMC - ErP - RoHS compliant

320LED/1m CRI>90

Lumen / m 1315
Color temperature ~3000K
Farbtemperatur ~3000K
Temperatura barwowa ~3000K
Temperatura di colore ~3000K
La température de couleur ~3000K

Power 63.5W/5m
Nennleistung 63.5W/5m
Moc 12.7W/1m
Vie de la lampe 30.000h
Potere 0.32W/25mm

Lifespan 30.000h
Lampenlebensdauer 30.000h
Żywotność 30.000h
Vie de la lampe 30.000h
Durata della lampada 30.000h

Made in CHINA


ENERGY

MCJ® CN112/5000/3
www.mcj.pl


A
B
C
D
E
F
G

63.5 kWh/1000h

2019/2015

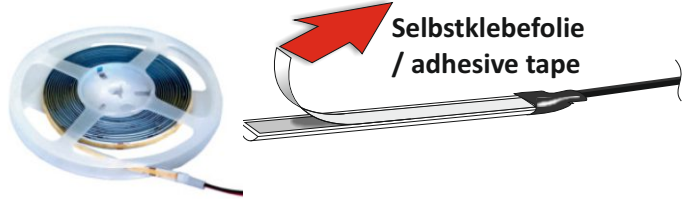

...<2m
2m ...5m
Über 2 m löten Sie das zweite Stromkabel

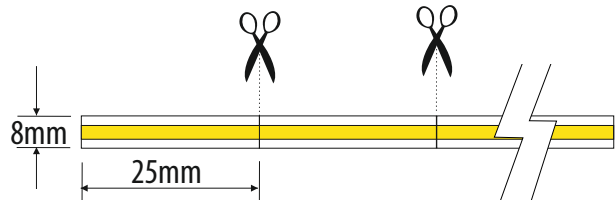

(Etikett auf der Verpackung)

- Die Leiste kann alle 25mm, gekürzt werden
- Länge 5m auf Rolle
- Netzkabel: 30cm, Kabel auf einer Seite