

CN112/5000/4- 62 170 49

COB-Band

EAN-13: 5903148538839

. Technische Daten

ALLGEMEINE PARAMETERN

Abmessungen (mm)	5000 x 8 x 3
IP-Schutzart	20
Typ	nicht wasserfest
Schutzklasse	III
LED-typ	2110
Anzahl der LEDs pro Meter	320
Beleuchtung dimmbar	Ja
CCT-Farbtemperatursteuerung	Nein
LED-Treibertyp	-
Netzanschluss	Verbindungskabel: 1 x 0.3m
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (W)	-
Bescheinigung	CE, UKCA

1m-Abschnittstest @ 12VDC:

LED Stromversorgung (V DC)	CN112/1000/4 12.00
LED Leistung (W @ beide Farben max)	12.7
LED Lichtstrom (lm @ beide Farben max)	1315
LED Effektivität*) (lm/W)	~96
LED Energieeffizienzklassen*)	F
LED Lebensdauer (St)	30000
LED Farbtemperatur (K)	4000 - Tageslicht
LED Farbwiedergabeindex (Ra)	90

KOMPONENTEN

LED Netzteil	nicht enthalten
Steuerung	nicht enthalten

. Etiketten

Giętka taśma COB, COB Streifen flexibel
Flexible COB strip, Гнучка стрічка COB

MCJ® CN112/5000/4
www.mcj.pl 12V IP20

biały neutralny / neutral weiss
neutral white / нейтральний білий

CE
LVD - EMC - ErP - RoHS compliant

320LED/1m CRI>90

Lumen / m	1315
Color temperature	~4000K
Farbtemperatur	
Temperatura barwowa	
Temperatura di colore	
La température de couleur	
Power	63.5W/5m
Nennleistung	
Moc	12.7W/1m
Vie de la lampe	
Potere	0.32W/25mm
Lifespan	
Lampenlebensdauer	30.000h
Żywotność	
Vie de la lampe	
Durata della lampada	

Made in CHINA

ENERGY


MCJ® CN112/5000/4
www.mcj.pl

A
B
C
D
E
F
G

F


63.5 kWh/1000h

2019/2015

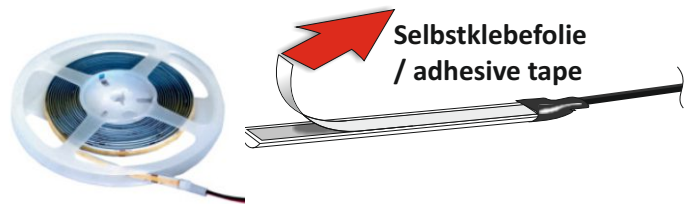

Selbstklebefolie
/ adhesive tape

...<2m
2m ...5m
Über 2 m löten Sie das zweite Stromkabel

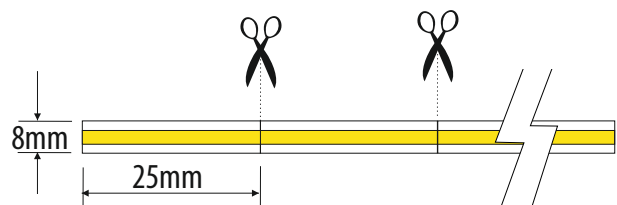

(Etikett auf der Verpackung)

- Die Leiste kann alle 25mm, gekürzt werden
- Länge 5m auf Rolle
- Netzkabel: 30cm, Kabel auf einer Seite