

CS112/5000/3- 62 170 51

COB-Band

EAN-13: 5903148538877

. Technische Daten

ALLGEMEINE PARAMETERN

Abmessungen (mm)	5000 x 8 x 3
IP-Schutzart	65
Typ	wasserfest
Schutzklasse	III
LED-typ	2110
Anzahl der LEDs pro Meter	320
Beleuchtung dimmbar	Ja
CCT-Farbttemperatursteuerung	Nein
LED-Treibertyp	-
Netzanschluss	Verbindungskabel: 1 x 0.3m
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (W)	-
Bescheinigung	CE, UKCA

1m-Abschnittstest @ 12VDC:

LED Stromversorgung (V DC)	CS112/1000/3 12.00
LED Leistung (W @ beide Farben max)	11
LED Lichtstrom (lm @ beide Farben max)	912
LED Effektivität*) (lm/W)	~77
LED Energieeffizienzklassen*)	G
LED Lebensdauer (St)	30000
LED Farbtemperatur (K)	3000 - warmweiß
LED Farbwiedergabeindex (Ra)	90

KOMPONENTEN

LED Netzteil	nicht enthalten
Steuerung	nicht enthalten

. Etiketten

Giętka taśma COB, COB Streifen flexibel
Flexible COB strip, Гнучка стрічка COB

MCJ® CS112/5000/ 3
www.mcj.pl 12V silicone type IP65

biały neutralny / neutral weiss
neutral white / нейтральний білий

CE UKCA
LVD - EMC - ErP - RoHS compliant

320LED/1m CRI>90

Lumen / m	912
Color temperature Farbtemperatur Temperatura barwowa Temperatura di colore La température de couleur	~3000K
Power Nennleistung Moc Vie de la lampe Potere	55W/5m 11W/1m 0.275W/25mm
Lifespan Lampenlebensdauer Żywotność Vie de la lampe Durata della lampada	30.000h

Made in CHINA

ENERGY

MCJ® CS112/5000/3
www.mcj.pl

A
B
C
D
E
F
G

55 kWh/1000h


2019/2015



...<2m

2m ...5m

Über 2 m löten Sie das zweite Stromkabel

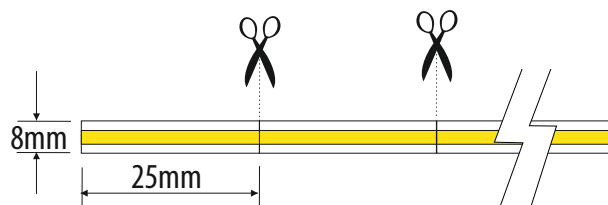

(Etikett auf der Verpackung)

- Die Leiste kann alle 25mm, gekürzt werden
- Länge 5m auf Rolle
- Netzkabel: 30cm, Kabel auf einer Seite