


KWC F5S-Mix
Selbstschluss-Einbaubatterie

Modell-Linie: F5S | F5SM2004
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

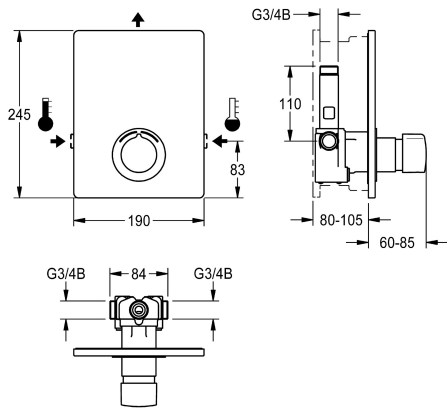

Artikel-Nummer

2030029012

2030036693

mit automatischer Brauserohrentleerung

F5S-Mix Selbstschluss-Eingriffsmischer DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit

einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Halterahmen inklusive Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter Schraubbefestigung, verchromte Kunststoffrosette, Rückflussverhinderer und Sieben. Tiefenverstellbarkeit 25 mm.

Technische Daten

zusätzliche Verbindungen	nein
mit Rückflussverhinderer	ja
Ausführung Einbauarmatur	F-Set
Berechnungsdurchfluss Kaltwass	0.15 l/s
Berechnungsdurchfluss Warmwass	0.15 l/s
Zirkulation	nein
A3000 open-kompatibel	nein
Anschluss an Münzkontakgeber	nicht möglich
Höhe der Abdeckplatte	245 mm
Breite der Abdeckplatte	190 mm
mit Filter	ja
einstellbare Fließzeit	ja
Funktionsprinzip	hydraulisch selbstschließend
für Handdusche	nein
Hygienespülung	nein
Nennweite	DN 15
Anschlussgröße	G 3/4 B
Schließmechanismus	Oberteil keramisch
Material Gehäuse	Edelstahl
Material Armatur	Messing
maximale Fließzeit	35 Sekunden
Mindestfließdruck	0.5 bar




KWC F5S-Mix
Selbstschluss-Einbaubatterie

Modell-Linie: F5S | F5SM2004
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

minimale Fließzeit	5 Sekunden
Art der Mischung	ja
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	nein
Brauserohrentleerung	nein
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung Gehäuse	seidenmatt
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	nein
mit Trafo/Netzteil	nein
Art der Montage	Wandeinbaumontage mit Kasten
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Duscharmatur	Wandeinbauarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.2 l/s
Wasseranschluss	Gewindestutzen (Außengewinde)
Position des Wasseranschlusses	seitlich
Akzentfarbe	Chromoptik (glänzend)
Grundfarbe	Edelstahl

Notwendiges Zubehör



R5 Systembox für Einbaubatterien


2030028990
F5BX2001

Optionales Zubehör



KWC F5S-Mix
Selbstschluss-Einbaubatterie

Modell-Linie: F5S | F5SM2004
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen



Verlängerungsset für F5S-Mix

2030044781
ACSM2001

Ersatzteile



Stopfen verchromt

2030053006
ASSX9004



Griffdruckkappe

2030050753
ASSM9004




Temperaturanschlag

2030046188
ASSM1002



Sicherungsring

2030048357
ASSX9003



Rosette

2030045510
ASXM2003



FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche

2030046185
ASSM9001



Siebichtung 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012




Rückflussverhinderer DN 10

2000104687
ASXX9010




KWC F5S-Mix
Selbstschluss-Einbaubatterie

Modell-Linie: F5S | F5SM2004
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

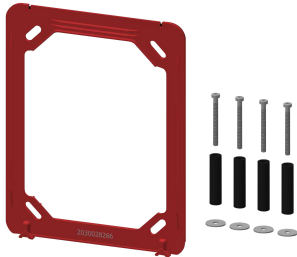


Halterahmen

2030045472
ASXX9004



Edelstahlabdeckplatte

2030045475
ASXM2001

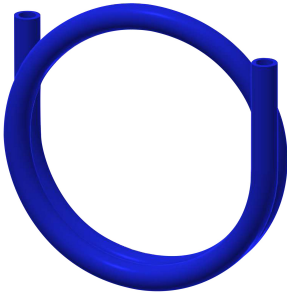

Pneumatikschlauch

2000106114
ESHOW0070



Edelstahl-Pflegeset inklusive 2
Schleifschwämme

2000109019
ZWSPL0024



Edelstahlpflege CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023



Demontagewerkzeug

2030047203
ACXX9003