


KWC F5E-Mix
Elektronik-Standbatterie mit Batteriebetrieb

Modell-Linie: F5E | F5EM1001
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

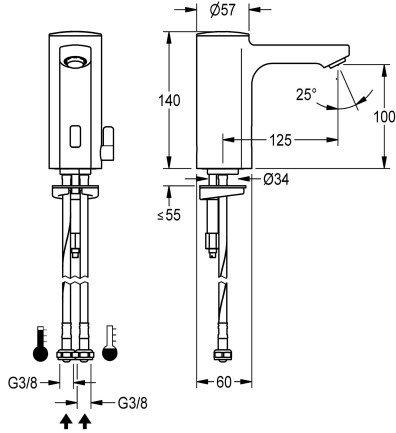

Artikel-Nummer

2030027923

2030039427

mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min

F5E-Mix Standbatterie DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen mit integrierten Rückflussverhinderern und Sieben. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Temperaturwahlhebel mit einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag sowie Verschlussblende für

verdeckte Mischeinrichtung. Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung. Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung.

Technische Daten

mit Rückflussverhinderer	ja
Berechnungsdurchfluss Kaltwass	0.07 l/s
Berechnungsdurchfluss Warmwass	0.07 l/s
A3000 open-kompatibel	nein
Voreinstellung Hygienespülung	24 Stunden nach der letzten Betätigung
drucklos	nein
mit Filter	ja
Funktionsprinzip	elektronisch selbstschließend
Hygienespülung	ja
Nennweite	DN 15
Anschlussgröße	G 3/8
Schließmechanismus	Oberteil nicht keramisch
Material Armatur	Messing
Mindestfließdruck	1 bar
Art der Mischung	ja
Anzahl Batterien	1
Parametrierung	Fernbedienung
Zugstangen-Ablaufgarnitur	nein
Anschlussspannung	Batterie 6 V
Art der Spannungsversorgung	Batterie
Schutzart IP	IP59K



KWC F5E-Mix
Elektronik-Standbatterie mit Batteriebetrieb

Modell-Linie: F5E | F5EM1001
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

mit Rosetten/Abdeckplatte	nein
Sicherheitsabschaltung	ja
Schallschutz	nein
Auslauf	fest
Ausladung des Auslaufs	125 mm
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	nein
mit Trafo/Netzteil	nein
Batterietyp	CR-P2 Lithium Batterie 6 V
Art der Montage	Armaturenbohrung
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Wascharmatur	Standarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.08 l/s
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)

Optionales Zubehör




Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen
2030036654
ACEX9005




2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen
2030036849
ACEX9004



Sockel
2030040334
ACEX1001



Verdrehsicherung für F5S
2030035383
ACXX1001

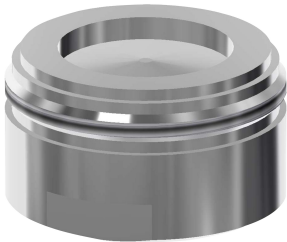

KWC F5E-Mix
Elektronik-Standbatterie mit Batteriebetrieb

Modell-Linie: F5E | F5EM1001
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

PURETHERM Untertisch-Thermostat

2030012758
PURE0031

Luftsprudler 5,0 l/min, winkelverstellbar

2030041326
ACXX1002




Luftsprudler 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008

Luftsprudler 1,8 l/min

2030041442
ACXX1005

Ersatzteile



Luftsprudler 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004

Montageschlüssel für
diebstahlhemmenden Luftsprudler


2030041329
ACXX1003

Verschlusskappe

2030041558
ASEX1007

Schraube

2030041947
ASEX1024



Batteriefach

2000109466
ZAQCT0003

Batteriefach



3600002063
ACEX9023

Lithium-Batterie 6V

2000104846
EPTR0008

Magnetventilkartusche

2030045522
ACXX9002



Temperaturwahlhebel

Schlauch

Siebichtung 16 x 8 x 1,6 mm

Schnellbefestigung



KWC F5E-Mix
Elektronik-Standbatterie mit Batteriebetrieb

Modell-Linie: F5E | F5EM1001
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

2030041431
ASEM1001



Wasserführung


2030041949
ASEX1008



Adapterkabel für F5-Armaturen

2030055550
ACEX9012


2030041320
ASXM1001



Sensor, ID 01/00004

2030041458
ASEX1005


2000104720
ASXX1012



Stopfen blau

2030041952
ASEX1010

2030043596
ASEX1013



Stopfen rot

2030041951
ASEX1009