
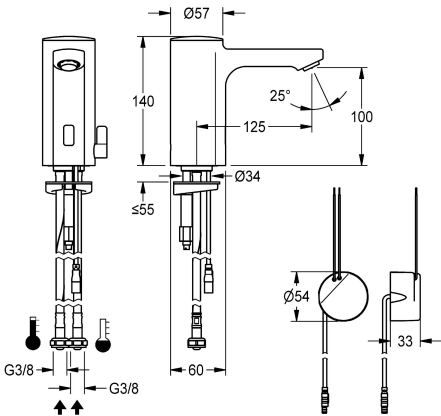


KWC F5E-Mix
Elektronik-Standbatterie mit Wandeinbau-Netzteil

Modell-Linie: F5E | F5EM1003
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

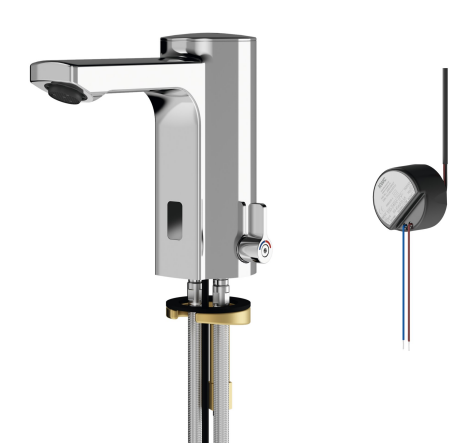

Artikel-Nummer

2030035329

2030039432
mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min

F5E-Mix Standbatterie DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen mit integrierten Rückflussverhinderern und Sieben. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Temperaturwahlhebel mit einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag sowie Verschlussblende für verdeckte

Mischeinrichtung. Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung. Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Mit Wandeinbau-Netzteil 100 - 240 V AC.

Technische Daten

mit Rückflussverhinderer	ja
Berechnungsdurchfluss Kaltwass	0.07 l/s
Berechnungsdurchfluss Warmwass	0.07 l/s
A3000 open-kompatibel	nein
Voreinstellung Hygienespülung	24 Stunden nach der letzten Betätigung
drucklos	nein
mit Filter	ja
Funktionsprinzip	elektronisch selbstschließend
Hygienespülung	ja
Nennweite	DN 15
Anschlussgröße	G 3/8
Schließmechanismus	Oberteil nicht keramisch
Material Armatur	Messing
Mindestfließdruck	1 bar
Art der Mischung	ja
Parametrierung	Fernbedienung
Zugstangen-Ablaufgarnitur	nein
Anschlussspannung	100 - 240 V AC
Position des Elektroanschlusse	von unten
Stromverbrauch	1.5 Voltampere
Art der Spannungsversorgung	Transformator



KWC F5E-Mix
Elektronik-Standbatterie mit Wandeinbau-Netzteil

Modell-Linie: F5E | F5EM1003
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

Schutzart IP	IP59K
mit Rosetten/Abdeckplatte	nein
Sicherheitsabschaltung	ja
Schallschutz	nein
Auslauf	fest
Ausladung des Auslaufs	125 mm
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	nein
mit Trafo/Netzteil	ja
Art der Montage	Armaturenbohrung
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Wascharmatur	Standarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.08 l/s
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)

Optionales Zubehör




Sockel
2030040334
ACEX1001





Luftsprudler 3,0 l/min
2030041424
ASXX1008



2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen
2030036849
ACEX9004



Verdrehsicherung für F5S
2030035383
ACXX1001





KWC F5E-Mix
Elektronik-Standbatterie mit Wandeinbau-Netzteil

Modell-Linie: F5E | F5EM1003
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

PURETHERM Untertisch-Thermostat

2030012758
PURE0031



Luftsprudler 1,8 l/min

2030041442
ACXX1005

Verlängerungskabel 5 m (je Armatur)

2030043814
ACEX9010


Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036654
ACEX9005

Luftsprudler 5,0 l/min, winkelverstellbar

2030041326
ACXX1002

Ersatzteile



**Montageschlüssel für
diebstahlhemmenden Luftsprudler**

2030041329
ACXX1003




Wasserführung

2030041949
ASEX1008




Verschlusskappe

2030041558
ASEX1007



Stopfen blau


2030041952
ASEX1010




Schraube



Siebdichtung 16 x 8 x 1,6 mm



Stopfen rot




Sensor, ID 01/00004

KWC F5E-Mix
Elektronik-Standbatterie mit Wandeinbau-Netzteil

Modell-Linie: F5E | F5EM1003
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

2030041947
ASEX1024



Temperaturwahlhebel


2030041431
ASEM1001



Adapterkabel für F5-Armaturen


2030055550
ACEX9012

2000104720
ASXX1012



Magnetventilkartusche


2030045522
ACXX9002



Luftsprudler 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004

2030041951
ASEX1009



Schnellbefestigung

2030043596
ASEX1013



Wandeinbau-Netzteil

2030039825
ACEX9003

2030041458
ASEX1005



Schlauch

2030041320
ASXM1001