


Montageanleitung

beiliegendes Ablaufventil und unteren Stützwinkel am Ausgussbecken montieren



4 Befestigungspunkte für 2 Bohrungen in oberer Aufkantung und 2 Bohrungen für unteren Stützwinkel anreißen



4 Befestigungsbohrungen in Montagewand bohren




4 Dübel in Befestigungsbohrungen stecken



Stützwinkel mit Ausgussbecken mit 2 Schrauben mittels Schraubendreher montieren



Spritzrückwand anhalten und 2 Befestigungsbohrungen für obere Löcher anreißen



obere 2 Befestigungsbohrungen in Montagewand bohren




2 Dübel in obere Befestigungsbohrungen stecken



Ausgussbecken mit Spritzwand mittels schraubendreher montieren

Für das Abwasser verwenden Sie bitte einen Geruchsverschluss DN40

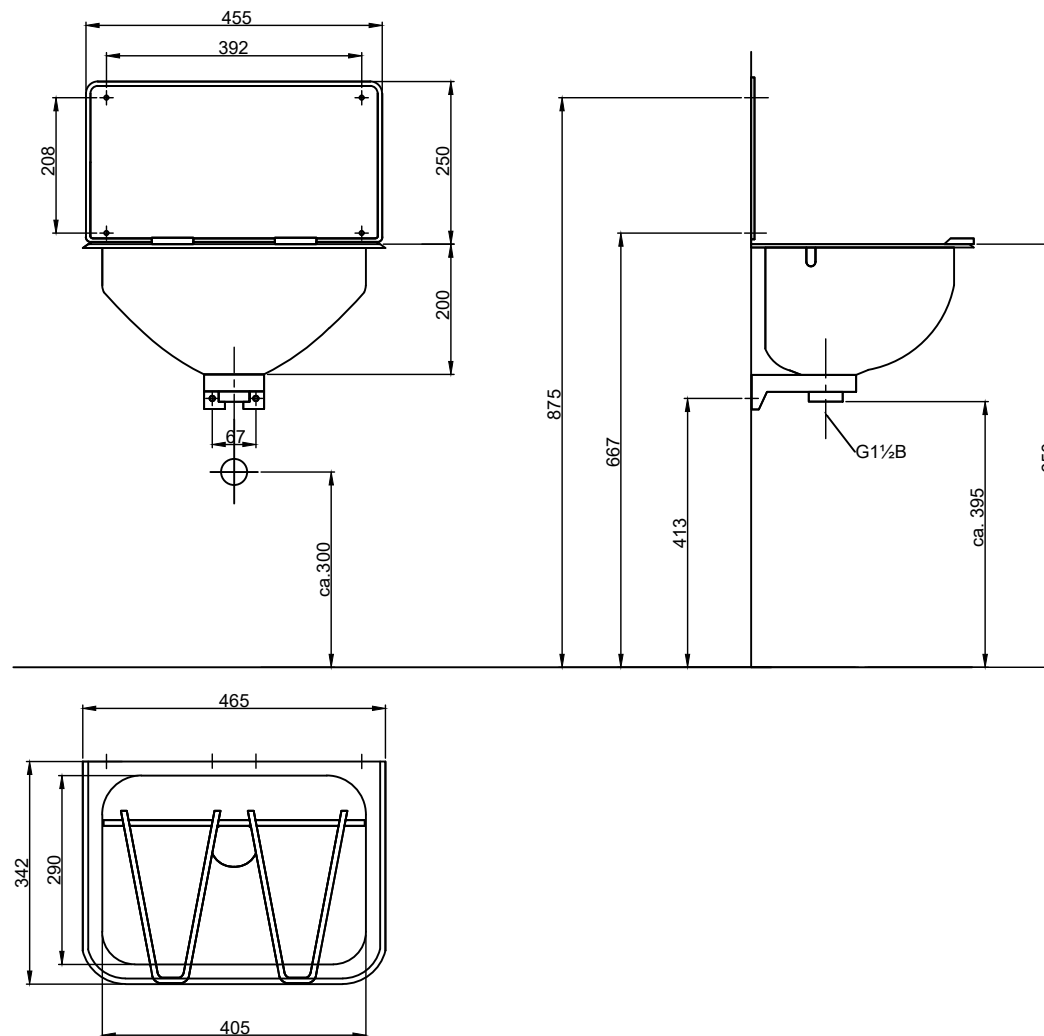

Alle Rechte aus dieser Zeichnung stehen uns gemäß Urheberrecht zu. Vervielfältigungen, Umänderung und Weitergabe an Dritte ohne unsere ausdrückliche Genehmigung ist verboten.				Oberfläche		Maßstab		Gewicht in kg:	
						Loggere Metaalwerken NV Europastraat 40 2321 Meer Belgien		Tel. +49 (0) 30 83 03 25 09 Fax +49 (0)30 97998390 yнуerberger@loggere.com www.loggere.com	
					Datum	Name		DESIGNED TO LAST BLINOX BL LOGGERS	
				Bearb.	14.08.25	Trauboth			
				Gepr.					
				Norm					
								Ausgussbecken EXCLUSIV mit Spritzrückwand und einlegbarem Eimerrost	
								234006 Blatt von Blättern	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ursprung	Ersatz für:			Ersatz durch:	