

Activera Select S

Brausesystem Aufputz 95 2jet EcoSmart mit Ecostat Fine und Brausestange 65 cm

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **28876000**



Beschreibung

Merkmale

- besteht aus: Brausethermostat, Handbrause, Handbrausehalterung, Brausestange, Brauseschlauch
- Brausekopfgröße: 95 mm
- FlexPower: Düsen passen sich dem Wasserdruck automatisch an durch öffnen und schließen
- Durchflussmenge Rain Strahl bei 3 bar: 7,2 l/min
- Strahlart Handbrause: Rain, ImpactRain
- Durchflussmenge ImpactRain Strahl bei 3 bar: 6,5 l/min
- Durchflussregler: 8 l/min (mit möglichen Toleranzen -20 %)
- max. Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 7,2 l/min
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min
- Mindestfließdruck: 0,5 bar
- min. Betriebsdruck: 0,5 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- QuickClean+: Kalkablagerung vermeiden durch die Elastizität der Düsen
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- Thermostat: Ecostat Fine
- EcoStop+ Taste begrenzt Wasserverbrauch auf 6 l/min
- Sicherheitssperre bei 40°C
- einstellbare Heißwasserbegrenzung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- höhenverstellbare Handbrausehalterung mit Push Schieber
- Profil Brausestange: rund
- Brausestangendurchmesser: 22 mm
- Gesamtlänge Brausestange: 669 mm
- Bohrabstand: 625 mm
- Montage: Wand
- Anschlussart: G ½
- Wandstützen aus Kunststoff
- Länge Brauseschlauch: 1600 mm
- Brauseschlauch mit beidseitig konischer Mutter
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- EU-Taxonomie: max. 8 l/min - Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (DNSH)
- PA-IX 10410/IB

Technologie



Activera Select S

Brausesystem Aufputz 95 2jet EcoSmart mit Ecostat Fine und Brausestange 65 cm


Oberfläche: Chrom Artikelnummer: 28876000




Produktabbildung



Maßzeichnung

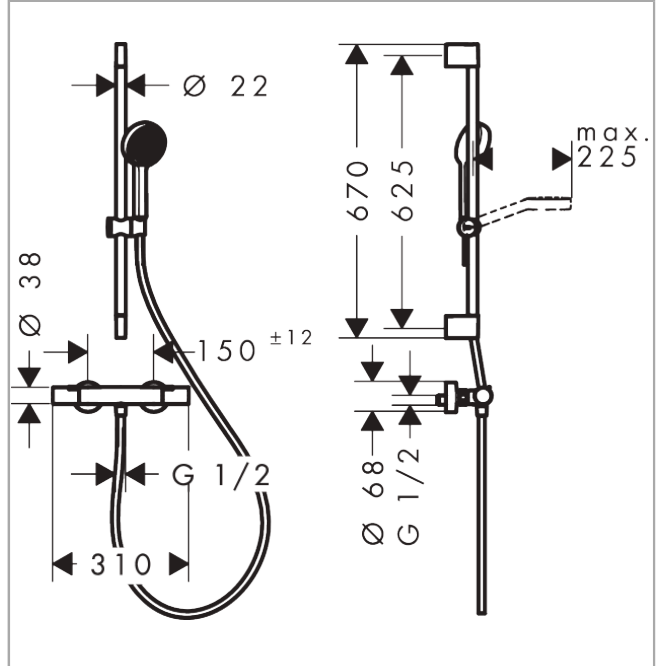

Durchflussdiagramm

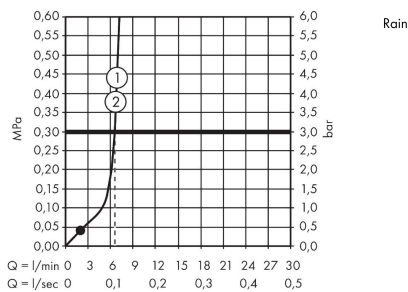

Die Verbrauchswerte wurden praxisnah mit den dazugehörigen Armaturen (Thermostat/Mischer/Unterputzventil) gemessen.