


Isolierte Zwillings- Aderendhülse


2 x 0,75mm² - 8mm

Einführtrichter aus Polypropylen, wärmebeständig bis 105°C. Werkstoff: Cu-DHP, Oberfläche galvanisch verzinkt, Mindestdicke 3µm.

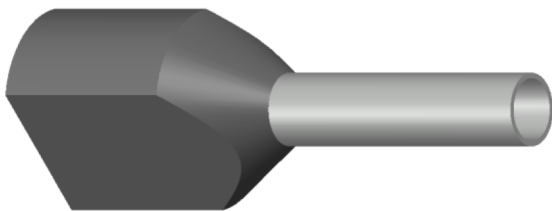

Technische Daten:

Querschnitt (mm ²)	2 x 0,75
Typ	Normal
AWG	2 x 18
Gewicht (mg)	121,44
Farbreihe	DIN
Farbe	Grau

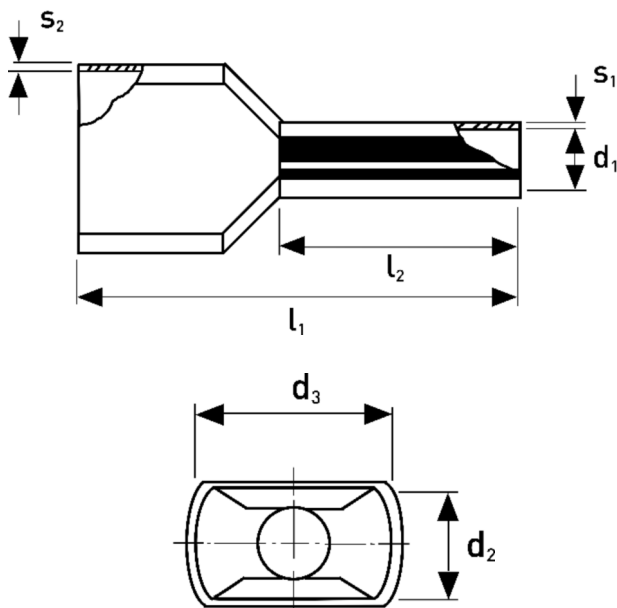

Abmessungen (mm):

d1	1,70
d2	2,80
d3	5,00
l1	15,00
l2	8,00
s1	0,15
s2	0,25