


Isolierte Zwillings- Aderendhülse


2 x 1,50mm² - 8mm

Einführtrichter aus Polypropylen, wärmebeständig bis 105°C. Werkstoff: Cu-DHP, Oberfläche galvanisch verzinkt, Mindestdicke 3µm.

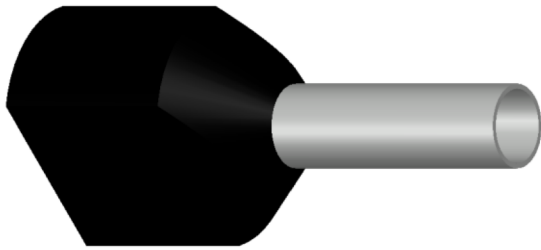

Technische Daten:

Querschnitt (mm ²)	2 x 1,50
Typ	Normal
AWG	2 x 16
Gewicht (mg)	176,98
Farbreihe	DIN / 1
Farbe	Schwarz

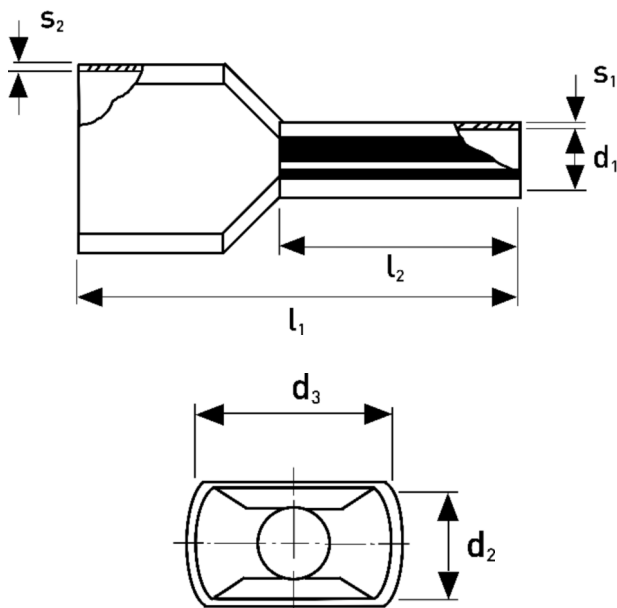

Abmessungen (mm):

d1	2,20
d2	3,60
d3	6,60
l1	16,00
l2	8,00
s1	0,15
s2	0,30

