


Isolierte Zwillings- Aderendhülse


2 x 4,00mm² - 12mm

Einführtrichter aus Polypropylen, wärmebeständig bis 105°C. Werkstoff: Cu-DHP, Oberfläche galvanisch verzinkt, Mindestdicke 3µm.

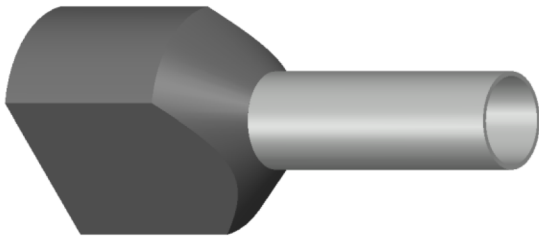

Technische Daten:

Querschnitt (mm ²)	2 x 4,00
Typ	Normal
AWG	2 x 12
Gewicht (mg)	459,92
Farbreihe	DIN / 2
Farbe	Grau

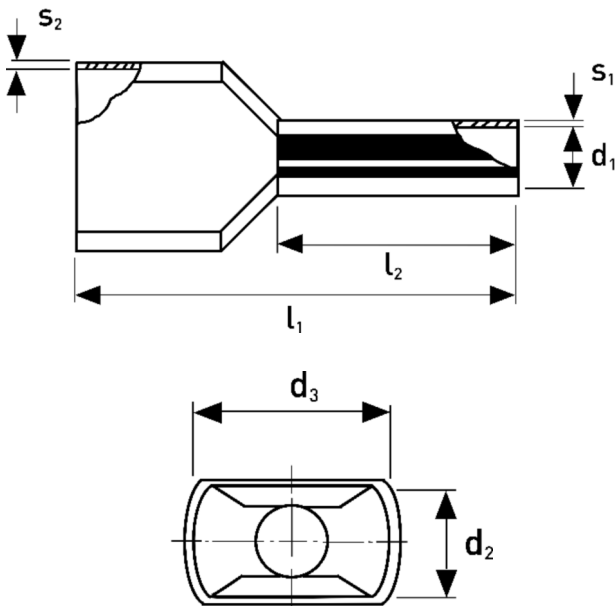

Abmessungen (mm):

d1	3,70
d2	4,90
d3	8,80
l1	23,00
l2	12,00
s1	0,20
s2	0,40