


Isolierte Zwillings- Aderendhülse


2 x 6,00mm² - 14mm

Einführtrichter aus Polypropylen, wärmebeständig bis 105°C. Werkstoff: Cu-DHP, Oberfläche galvanisch verzinkt, Mindestdicke 3µm.

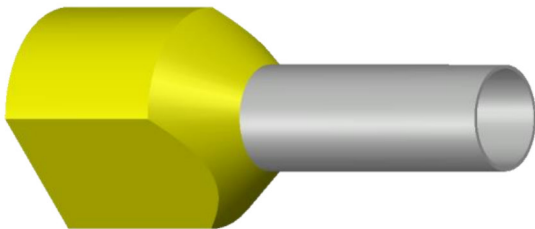

Technische Daten:

Querschnitt (mm ²)	2 x 6,00
Typ	Normal
AWG	2 x 10
Gewicht (mg)	655,97
Farbreihe	DIN
Farbe	Gelb

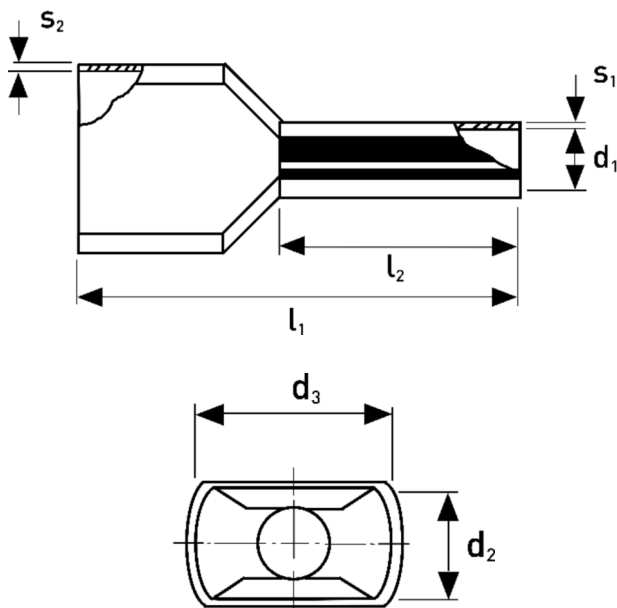

Abmessungen (mm):

d1	4,80
d2	6,90
d3	10,00
l1	26,00
l2	14,00
s1	0,20
s2	0,40