

**AMPERFIED
ZUBEHÖR UND
ERSATZTEILE**

AMPERFIED STELE CONNECT



- Material: 1.4016
- Farbe: Graphitschwarz Feinstruktur (RAL 9011)
- Mit den Amperfied Wallboxen connect series kompatibel
- Einfache und sichere Montage
- Das Anschlusskabel wird durch die Stele verlegt und ist von außen nicht sichtbar
- Einfach- sowie Doppelmontage möglich

TECHNISCHE DATEN

Höhe	1430 mm
Bodenplatte Standfläche	240 mm x 180 mm
Bodenplatte Lochabstand	140 mm x 140 mm
Empfohlener Gewindedurchmesser der Fundamentbefestigungselemente	M10
Material Stelen-Körper	1.4016
Farbe	Graphitschwarz Feinstruktur (RAL 9011)
Gewicht (ohne Wallbox)	17,20 kg (mit Verpackung) 14,90 kg (ohne Verpackung)
Lieferumfang*	Stele Connect, Betriebsanleitung, Befestigungsmaterial für bis zu 2 Wallboxen

ZUR WEBSEITE



amperfied.com/steleconnect

AMPERFIED STELE SOLO LITE



- Material: Hochwertige korrosionsbeständige Metalllegierung
- Farbe: Tiefschwarz matt Feinstruktur
- Mit den Heidelberg Wallboxen Home Eco und Energy Control Plus kompatibel
- Einfache und sichere Montage
- Das Anschlusskabel wird durch die Stele verlegt und ist von außen kaum sichtbar
- Einfachmontage möglich

TECHNISCHE DATEN

Höhe	1370 mm
Bodenplatte Standfläche	150 mm x 150 mm
Bodenplatte Lochabstand	120 mm x 120 mm
Empfohlener Gewindedurchmesser der Fundamentbefestigungselemente	M10
Material Stelen-Körper	Stahl (S235JR), kathodisch tauchlackiert sowie pulverbeschichtet
Farbe	Tiefschwarz matt Feinstruktur
Gewicht (ohne Wallbox)	8,7 kg (mit Verpackung) 6,0 kg (ohne Verpackung)
Lieferumfang*	Stele Solo Lite, Betriebsanleitung, Befestigungsmaterial

ZUR WEBSEITE



*Die Wallbox und das Schraubmaterial für die Bodenbefestigung sind im Lieferumfang nicht enthalten.

amperfied.com/stelesololite

LADEKABEL
MODE 3 – TYP 2



- Verbindungskabel zwischen Hybrid- oder Elektrofahrzeug und Ladestation
- Typ 2 Anschluss zum Laden an öffentlichen Ladesäulen oder an Stationen mit Ladesteckdose
- verwendbar bis 11 kW Ladeleistung

TECHNISCHE DATEN


Elektrische Eigenschaften Power	480 V / 20 A (AC)
Elektrische Eigenschaften Control	30 V / 2 A (DC)
Ladeleistung	bis 11 kW
Steckertyp	Typ 2 (Stecker) / Typ 2 (Buchse)
Gewicht	2,38 kg (mit Verpackung) 1,88 kg (ohne Verpackung)
Länge Ladekabel	5,0 m
Lieferumfang	Ladekabel Mode 3 - Typ 2, Betriebsanleitung

ZUR WEBSEITE



amperfed.com/mode3

RAFI



GEBA



SCHLÜSSELSCHALTER
RAFI/GEBA

RAFI

- Mit Home Eco & Energy Control Plus kompatibel
- Einfacher Anschluss durch Vorverdrahtung
- Montage hinter dem Wallbox-Frontelement
- Perfekte Schalteigenschaften dank Gold-Kontakten
- Verfügt über 2 Schaltpositionen (An/Aus)
- Sehr hohe Belastbarkeit – made in Germany

GEBA

- Mit Home Eco und Energy Control kompatibel
- Einfacher Anschluss durch Vorverdrahtung
- Mechanische Deckelverriegelung
- Montage hinter dem Wallbox-Frontelement
- Massives Aluminiumdruckguss-Gehäuse
- Austausch des Zylinders bei Bedarf
- Verfügt über 2 Schaltpositionen (An/Aus)
- Sehr hohe Belastbarkeit – made in Germany

TECHNISCHE DATEN


	RAFI	GEBA
Gewicht	ca. 0,3 kg (ohne Verpackung) ca. 0,5 kg (mit Verpackung)	ca. 0,64 kg (ohne Verpackung) ca. 0,84 kg (mit Verpackung)
Abmessungen (B x H x T) (mm)	185 mm x 100 mm x 100 mm	185 mm x 100 mm x 100 mm
Schutzart	P65 (wasser- und staubdicht)	IP54 (spritzwassergeschützt)
Lieferumfang	Schlüsselschalter, 2x Schlüssel, Verdrahtung, Montageplatte aus Edelstahl	Schlüsselschalter, 3x Schlüssel, Verdrahtung, Montageplatte aus Edelstahl

ZUR WEBSEITE



amperfed.com/schlüssel

HALTERUNG LADEKABEL

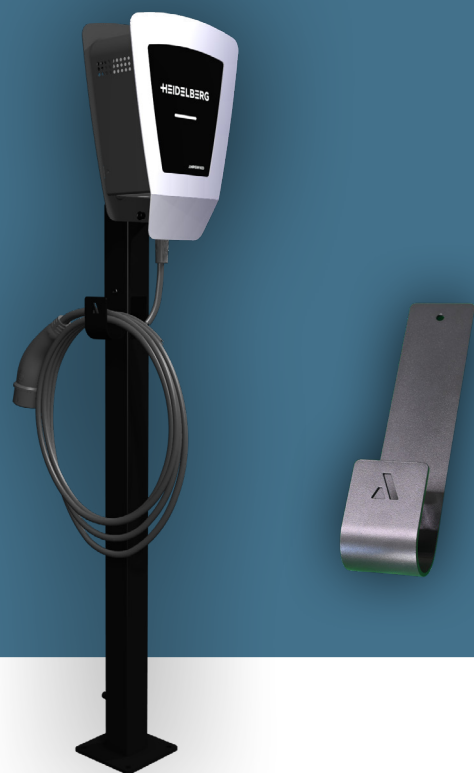

Optionales Zubehör für die Stele Solo Lite

TECHNISCHE DATEN

Länge	254 mm
Breite	55 mm
Lochabstand	150 mm
Farbe	Tiefschwarz matt Feinstruktur mit gelasertem AMPERFIED-Logo
Material	Stahl (S235JR), kathodisch tauch lackiert sowie pulverbeschichtet. Schrauben und Scheibe mit galvanischer Zink-Nickel-Legierungsbeschichtung.
Lieferumfang	Kabelhalter, 2x Halbrundkopfschrauben M6, 2x Scheiben in schwarz

ZUR WEBSEITE



amperfied.com/halterung

LADEKABEL & SCHUTZKAPPE TYP 2



- Montage des Ersatzladekabels darf ausschließlich durch eine Elektrofachkraft erfolgen
- In den Ladekabeln 5,0 m und 7,5 m erhältlich
- Einfache Anbringung der Ersatzschutzkappe für das Ladekabel Typ 2

TECHNISCHE DATEN

	LADEKABEL			SCHUTZKAPPE
Elektrische Eigenschaften Power	480 V / 20 A (AC)			-
Elektrische Eigenschaften Control	30 V / 2 A (DC)			-
Ladeleistung	11 kW			-
Steckertyp	Typ 2 (Buchse, einseitig)			-
Länge Ladekabel	5,0 m / 7,5 m			-
Gewicht		5,0 m	7,5 m	0,15 kg (mit Verpackung) 0,02 kg (ohne Verpackung)
	Mit Verpackung	2,0 kg	2,5 kg	
	Ohne Verpackung	1,6 kg	2,2 kg	
Lieferumfang	Ersatzladekabel Wallbox Typ 2, Installationsanleitung und Sicherheitshinweise			Ersatzschutzkappe Wallbox Typ 2

ZUR WEBSEITE



amperfied.com/ersatz



THE CLEVER WAY OF CHARGING

SIE HABEN FRAGEN?

Unsere Hotline hilft gerne weiter unter:

+49 6222 82-2266

support@amperfied.com

www.amperfied.com

\ **Amperfied GmbH** \ Gutenberggring 20 \ 69190 Walldorf \