



Vormontierter Edelstahl-Verteiler umfasst einen Verteiler mit Durchflussmesser und Absperrventilen, Entlüftern, Füll- und Entleerungshähnen, Endstopfen, Befestigungshalterungen.

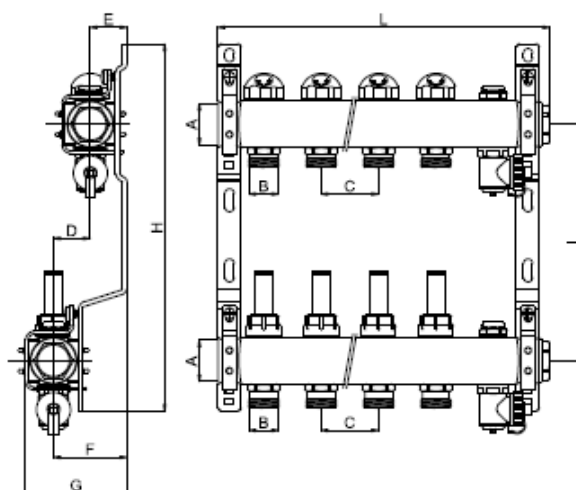

Art.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
220ACTP2-06-02WS	1"	3/4"	50	32	32	64	95	320	206	185
220ACTP2-06-03WS	1"	3/4"	50	32	32	64	95	320	206	235
220ACTP2-06-04WS	1"	3/4"	50	32	32	64	95	320	206	285
220ACTP2-06-05WS	1"	3/4"	50	32	32	64	95	320	206	335
220ACTP2-06-06WS	1"	3/4"	50	32	32	64	95	320	206	385
220ACTP2-06-07WS	1"	3/4"	50	32	32	64	95	320	206	435
220ACTP2-06-08WS	1"	3/4"	50	32	32	64	95	320	206	485
220ACTP2-06-09WS	1"	3/4"	50	32	32	64	95	320	206	535
220ACTP2-06-10WS	1"	3/4"	50	32	32	64	95	320	206	585
220ACTP2-06-11WS	1"	3/4"	50	32	32	64	95	320	206	635
220ACTP2-06-12WS	1"	3/4"	50	32	32	64	95	320	206	685

Technische Merkmale:

- Verteilerbalken aus Edelstahl AISI 304
- Geformte Komponenten aus Messing UNI EN12165 CW617N
- Gedrehte Komponenten aus Messingstange UNI EN 12164 CW614N
- Oberflächenbehandlung von Messingkomponenten verchromt
- EDPM Dichtungen
- Zulässige Flüssigkeiten: Wasser, Glykol Lösungen
- Höchstanteil an Glykol 30%
- Temperaturbereich 0 ÷ 60 °C
- Max. Betriebsdruck 6 bar
- Max. Drucktest 10 bar
- Befestigungshalterungen aus verzinktem Karbonstahl
- Hauptanschlüsse 1" F
- Verteiler Achsabstand 206 mm
- Ausgang 3/4" Eurokonus mit Achsabstand 50 mm
- Anzahl Abgänge v. 2 ÷ 10

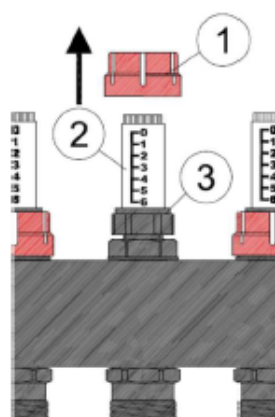

Vorlauf-Verteiler mit Durchflussmessern


Dieser vormontierte Verteiler mit Durchflussmessern wurde für die Regulierung, die Visualisierung und die Sperre von Medien im Heiz- und Klimasysteme konzipiert.

Die Durchflussmenge wird direkt auf dem transparenten Indikator mit Skala 0-5,0 L/m visualisiert und dann auf den gewünschten Wert genau eingestellt.

Um mit der Einstellung fortzufahren, die rote Schutzkappe (1) entfernen und der Einstellkopf (3) bis zum Erreichen der gewünschten Durchflussmenge gemäß Skala 0,5-6,0 L/m des Indikators (2) drehen. Die Schutzkappe wieder auflegen. Der Durchflussmesser ermöglicht auch einen einzelnen Kreislauf komplett zu schließen.

Merkmale des Durchflussmessers

Temperaturbereich von Medien:	-5 °C ÷ +60 °C
Max. Betriebsdruck:	6 bar
Max. Drucktest:	10 bar (20°C)
Gewinde:	1/2" G
Material:	Hitzebeständiger Kunststoff, Stahl, EPDM
Anzugsmoment:	12 Nm
K _v :	1,2
Einstellskala:	0 ÷ 5 l/m



Rücklauf-Verteiler mit thermostatischen Absperrventilen

Der Rücklauf-Verteiler wird mit thermostatischen Absperrventilen geeignet für die manuelle oder elektrothermische Steuerung (unser Artikel 116T) angeliefert und wird mit einem Raumthermostat verbunden, der das Öffnen oder Schließen des Ventils steuert. Die Raumtemperatur bleibt somit auf den gewünschten Wert. Zu beachten ist die Gestaltung der Innenstange mit doppeltem O-Ring aus EPDM selbstschmierendes Peroxid. Die Absperrklappe ist so verformt, um das Geräusch des Durchflusses zu minimieren.

Hydraulische Merkmale vom Durchflussmesser und vom Absperrventil:

Grafik von Durchfluss und Druckverlust

