




STABILO®
Professional

Doppel-Klapptritt 135 XL

Der extra breite und robuste Doppel-Klapptritt mit besonders großer oberer Standfläche wurde für professionelle Einsatzzwecke entwickelt und ist für extreme Beanspruchungen bis zu einer maximalen Belastung von 225 kg ausgelegt.

- + Hochfeste, verschraubte Aluminium-Gelenke
- + Sehr große obere Standfläche 600 x 300 mm für einen sicheren Stand
- + Große Holmdimensionen für hohe Belastungen
- + Eckaussteifungen zur Erhöhung der Stabilität
- + Sicher verriegelnde Klappsperr für stabilen Stand und komfortable Handhabung
- + Profilierte, verstärkte Premium-D-Stufen, 135 mm tief, für sicheren Aufstieg und besonders komfortablen Stand – die vergrößerte Trittfäche geht über die in der TRBS 2121-2 beispielhaft genannten Anforderungen hinaus
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Bündiger Holm-/Stufenabschluss – keine Kantenbildung
- + Profilierte, rutschhemmende Stufen
- + Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
- + Vorgesstattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

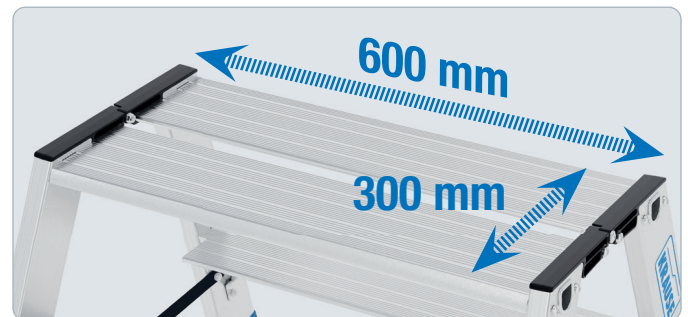

Stufenanzahl		2 x 2	2 x 3	2 x 4	2 x 5
1	A bis ca.	m 2,50	2,70	2,95	3,20
	B ca.	m 0,50	0,70	0,95	1,20
2	C ca.	m 0,50	0,75	1,00	1,25
	Belastbarkeit	kg 225,0	225,0	225,0	150,0
Produktgewicht ca.		kg 7,0	9,8	12,8	15,8
	Breite (B) ca.	m 0,75	0,75	0,80	0,80
	Tiefe (T) ca.	m 0,30	0,30	0,30	0,30
	Länge (L) ca.	m 0,55	0,80	1,05	1,30
Art.-Nr.		171108	171115	171122	171139 only SE only AFS 2023:9