




STABILO®
Professional

Doppel-Klapptritt 135

Der extra breite und robuste Doppel-Klapptritt mit besonders großer oberer Standfläche wurde für professionelle Einsatzzwecke entwickelt und ist für extreme Beanspruchungen bis zu einer maximalen Belastung von 225 kg ausgelegt.

- + Hochfeste, verschraubte Aluminium-Gelenke
- + Sehr große obere Standfläche 420 x 300 mm für einen sicheren Stand
- + Große Holmdimensionen für hohe Belastungen
- + Eckaussteifungen zur Erhöhung der Stabilität
- + Sicher verriegelnde Klappsperrung für stabilen Stand und komfortable Handhabung
- + Profilierte, verstärkte Premium-D-Stufen, 135 mm tief, für sicheren Aufstieg und besonders komfortablen Stand – die vergrößerte Trittfläche geht über die in der TRBS 2121-2 beispielhaft genannten Anforderungen hinaus
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Bündiger Holm-/Stufenabschluss – keine Kantenbildung
- + Profilierte, rutschhemmende Stufen
- + Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

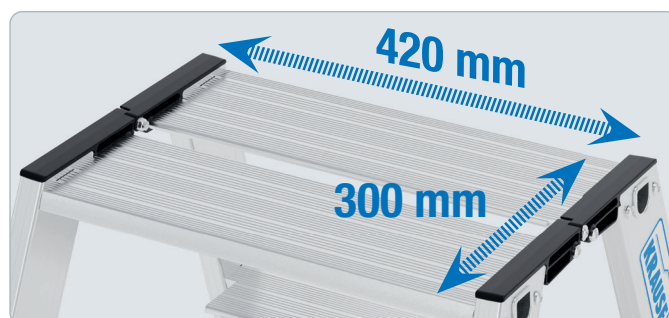

Stufenanzahl			2 x 2	2 x 3	2 x 4
1	A bis ca.	m	2,50	2,70	2,95
	B ca.	m	0,50	0,70	0,95
2	C ca.	m	0,50	0,75	1,00
	Belastbarkeit	kg	225,0	225,0	225,0
	Produktgewicht ca.	kg	5,5	7,8	10,2
	Breite (B) ca.	m	0,55	0,60	0,60
	Tiefe (T) ca.	m	0,30	0,30	0,30
	Länge (L) ca.	m	0,55	0,80	1,05
Art.-Nr.			171283	171290	171306