


# DIII gG 50A/500V



## Spezifikationen

ETI Artikel-Nummer	002313402
Beschreibung	DIII gG 50A/500V
Klassifizierungsname	Sicherungseinsatz
Typ	D
Größe	DIII
Bemessungsstrom (A)	50A
Bemessungsspannung AC	500V
Bemessungsspannung DC	250V
Charakteristiken	gG
Abschaltleistung AC (kA)	50kA
Abschaltleistung DC (kA)	8kA
Anzeiger	Statusanzeige der oberen Sicherung
Pd (W)	5.7W
Standard	DIN EN 60269-1,DIN EN 60269-3
efuse	1

Online-Produktseite 

## Sonstige Dokumentation




[technischer Datenkatalog](#)  
[Zertifikat](#)  
[2D File](#)  
[Bedienungsanleitung](#)  
[CE-Erklärung](#)  
[Eplan file](#)


## Internationale ETIM-Klassifizierung

Klassifizierung	EC000099
Klassifizierungsname	D-Sicherungseinsatz
Baugröße	DIII
Bemessungsstrom	50A
Bemessungsspannung	500V
Farbcode	weiß
Betriebsklasse	gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Auslösecharakteristik	träge (T)

# Schmelzenergieeigenschaften

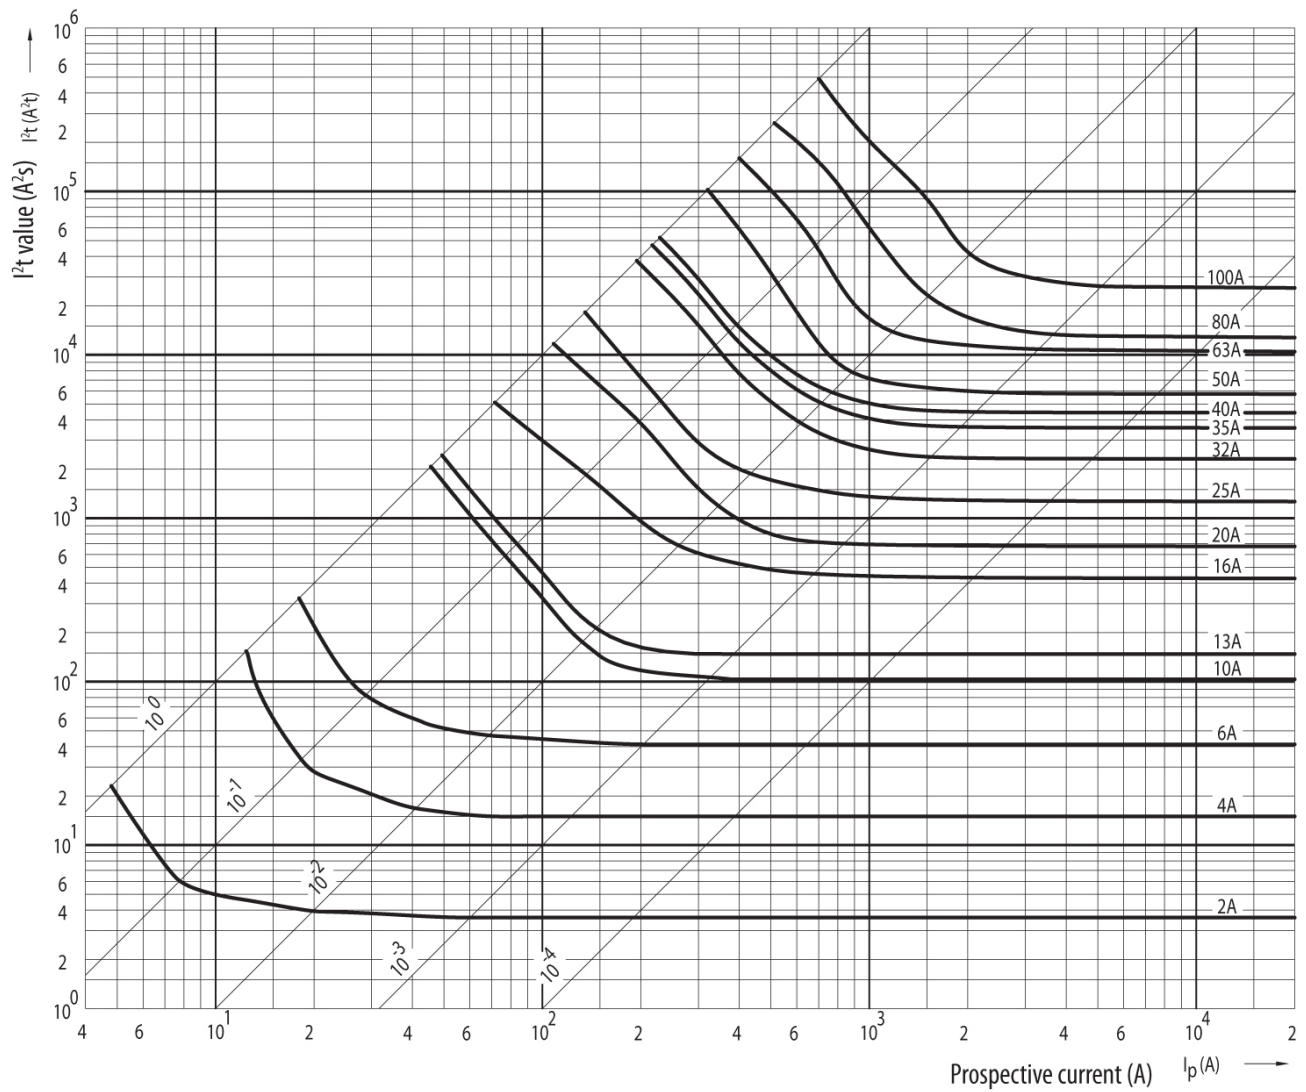

# Maßzeichnung

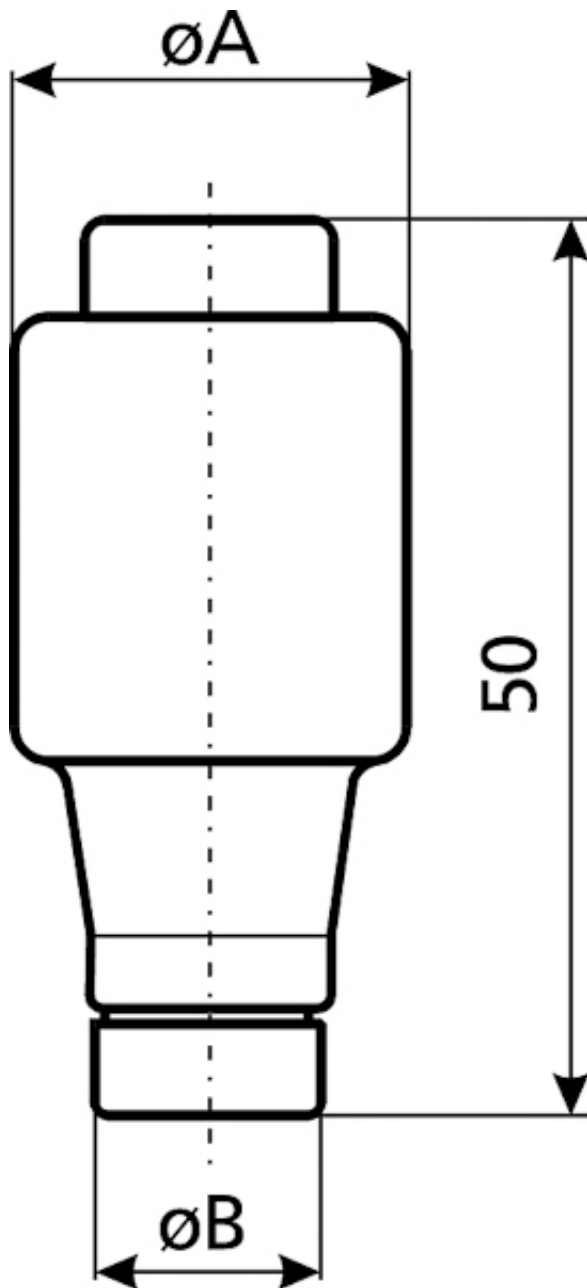

[A]	$\varnothing A$	$\varnothing B$
32	27	16
35	27	16
40	27	16
50	27	18
63	27	20

# Abschaltstromcharakteristiken

