

SYSTEM 75

LÜFTUNGSRÖHRE


RUNDROHR ANTIBAKTERIELL UND ANTISTATISCH BLAUFAST RK 75 01




- Aus mit Silberionen modifiziertem Polyethylen hergestellt
- Antibakteriell und antistatisch
- Min. Verarbeitungstemperatur: -5 °C
- Max. Dauerbetriebstemperatur: +50 °C
- Verlegelänge: 5 bis 15 m
- Biegeradius: 70 mm
- Die glatte Innenfläche sorgt für niedrigen Luftwiderstand und einfache Reinigung.

Luftgeschwindigkeit durch den Querschnitt, m/s	2	2,5	3
1 Rohr – Förderleistung, m³/h	22	28	34
2 Rohre – Förderleistung, m³/h	45	56	67

Rohrlänge, m	Rohrwiderstand, Pa		
2	2,3	3,5	5,0
4	4,6	7,0	10,0
6	6,9	10,6	15,0
8	9,3	14,1	20,0
10	11,6	17,6	24,9
12	13,9	21,1	29,9
14	16,2	24,7	34,9
16	18,5	28,2	39,9
18	20,8	31,7	44,9

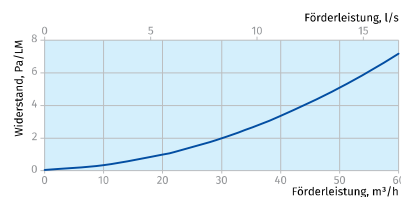

Abmessungen, mm	∅ D	∅ D1	L, m
BlauFast RK 75/50 01	75	62	50
BlauFast RK 75/50 02	75	62	50



RUNDROHR ANTISTATISCH BLAUFAST RK 75 02



- Aus Polyethylen hergestellt
- Antistatisch
- Min. Verarbeitungstemperatur: -5 °C
- Max. Dauerbetriebstemperatur: +50 °C
- Verlegelänge: 5 bis 15 m
- Biegeradius: 70 mm
- Die glatte Innenfläche sorgt für niedrigen Luftwiderstand und einfache Reinigung.

Produktname	Artikelnummer
BlauFast RK 75/50 01	8029165
BlauFast RK 75/50 02	8029172

VERTEILERKÄSTEN

METALL- VERTEILERKÄSTEN BLAUFAST SR 125/75x2 01




Für Zu- und Abluftsysteme in Wohngebäuden. Zur Verteilung der Luft von der Lüftungsanlage zu den Luftleitungen.

- Aus aluzinkbeschichtetem Stahl hergestellt
- Der Flansch des Hauptrohres ist mit einem Dichtring versehen.
- Der Anschluss der Lüftungsrohre erfolgt über entsprechende Flansche **BlauFast RKF** (verfügbar als Sonderzubehör).
- Ungenutzte Öffnungen werden mit Blinddeckeln **BlauFast RSP** verschlossen.

Förderleistung, m³/h	Anzahl der Anschlussrohre	Zuluft Druckabfall, Pa	Abluft Druckabfall, Pa
30	1	4,3	4,7
60	2	5,1	5,6

Abmessungen, mm	∅ D	∅ D1	H	L	B
BlauFast SR 125/75x2 01	67	124	100	196	178



Produktname	Artikelnummer
BlauFast SR 125/75x2 01	8028373

METALL- VERTEILERKÄSTEN BLAUFAST SR 125/75x6 01




Für Zu- und Abluftsysteme in Wohngebäuden. Zur Verteilung der Luft von der Lüftungsanlage zu den Luftleitungen.

- Aus aluzinkbeschichtetem Stahl hergestellt
- Der Flansch des Hauptrohres ist mit einem Dichtring versehen.
- Der Anschluss der Lüftungsrohre erfolgt über entsprechende Flansche **BlauFast RKF** (verfügbar als Sonderzubehör).
- Ungenutzte Öffnungen werden mit Blinddeckeln **BlauFast RSP** verschlossen.
- Innere Schalldämmung

Förderleistung, m³/h	Anzahl der Anschlussrohre	Zuluft Druckabfall, Pa	Abluft Druckabfall, Pa
30	1	4,3	4,7
60	2	5,2	5,7
90	3	6,7	7,4
120	4	8,9	9,8
150	5	11,6	12,8
180	6	14,9	16,4

Abmessungen, mm	∅ D	∅ D1	H	L	B
BlauFast SR 125/75x6 01	67	124	162	554	470



Produktname	Artikelnummer
BlauFast SR 125/75x6 01	8029318