

**KUNSTSTOFF-
VERTEILERKASTEN**


BLAUFAST SR 150/63x12 50P
BLAUFAST SR 160/63x12 50P
BLAUFAST SR 200/63x12 50P

Für Zu- und Abluftsysteme
in Wohngebäuden.
Zur Verteilung der Luft
von der Lüftungsanlage
zu den Luftleitungen.



- Anschlussdurchmesser: 63 mm
- Die Fixierung der Lüftungsrohre erfolgt mit den mitgelieferten Klammern **BlauFast S**.
- Der Dichtring **BlauFast RL 63** (als Sonderzubehör verfügbar) wird für eine Dichtheit der Klasse C verwendet.
- Aus Polypropylen (PP) mit thermoplastischem Elastomer (SEBS) hergestellt
- Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C

Abmessungen, mm	Ø d1 (innen)	H	L
BlauFast SR 150/63x12 50P	138	140	464
BlauFast SR 160/63x12 50P	148	140	464
BlauFast SR 200/63x12 50P	188	140	464

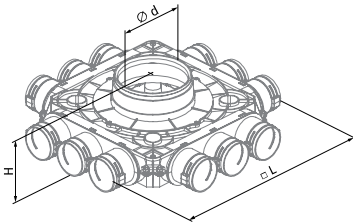

BlauFast SR 150/63x12 50P

Förderleistung, m³/h	Anzahl der Anschlussrohre	Zuluft Druckabfall, Pa	Abluft Druckabfall, Pa
25	1	9,1	10,1
50	2	9,6	10,5
75	3	10,3	11,3
100	4	11,3	12,4
125	5	12,6	13,9
150	6	14,2	15,6
175	7	16,1	17,7
200	8	18,2	20,1
225	9	20,7	22,8
250	10	23,4	25,8
275	11	26,5	29,1
300	12	29,8	32,8

BlauFast SR 160/63x12 50P

Förderleistung, m³/h	Anzahl der Anschlussrohre	Zuluft Druckabfall, Pa	Abluft Druckabfall, Pa
25	1	9,1	10,1
50	2	9,6	10,5
75	3	10,3	11,3
100	4	11,3	12,4
125	5	12,6	13,9
150	6	14,2	15,6
175	7	16,1	17,7
200	8	18,2	20,1
225	9	20,7	22,8
250	10	23,4	25,8
275	11	26,5	29,1
300	12	29,8	32,8

BlauFast SR 200/63x12 50P

Förderleistung, m³/h	Anzahl der Anschlussrohre	Zuluft Druckabfall, Pa	Abluft Druckabfall, Pa
25	1	9,1	10,0
50	2	9,4	10,4
75	3	9,9	10,9
100	4	10,6	11,7
125	5	11,6	12,7
150	6	12,7	14,0
175	7	14,0	15,4
200	8	15,6	17,1
225	9	17,3	19,1
250	10	19,3	21,2
275	11	21,4	23,6
300	12	23,8	26,2

Produktname	Artikelnummer
BlauFast SR 150/63x12 50P	8084737
BlauFast SR 160/63x12 50P	8084805
BlauFast SR 200/63x12 50P	8084881

**KUNSTSTOFF-
VERTEILERKASTEN**


BLAUFAST SR 150/63x12 51P
BLAUFAST SR 160/63x12 51P
BLAUFAST SR 200/63x12 51P

Für Zu- und Abluftsysteme
in Wohngebäuden.
Zur Verteilung der Luft
von der Lüftungsanlage
zu den Luftleitungen.



- Anschlussdurchmesser: 63 mm
- Die Fixierung der Lüftungsrohre erfolgt mit den mitgelieferten Klammern **BlauFast S**.
- Der Dichtring **BlauFast RL 63** (als Sonderzubehör verfügbar) wird für eine Dichtheit der Klasse C verwendet.
- Aus Polypropylen (PP) mit thermoplastischem Elastomer (SEBS) hergestellt
- Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C

Abmessungen, mm	Ø d (innen)	H	L	B
BlauFast SR 150/63x12 51P	138	140	813	408
BlauFast SR 160/63x12 51P	148	140	813	408
BlauFast SR 200/63x12 51P	188	140	813	408

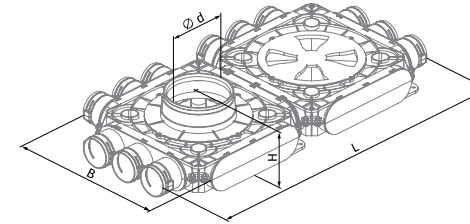

BlauFast SR 150/63x12 51P

Förderleistung, m³/h	Anzahl der Anschlussrohre	Zuluft Druckabfall, Pa	Abluft Druckabfall, Pa
25	1	9,1	10,1
50	2	9,6	10,5
75	3	10,3	11,3
100	4	11,3	12,4
125	5	12,6	13,9
150	6	14,2	15,6
175	7	16,1	17,7
200	8	18,2	20,1
225	9	20,7	22,8
250	10	23,4	25,8
275	11	26,5	29,1
300	12	29,8	32,8

BlauFast SR 160/63x12 51P

Förderleistung, m³/h	Anzahl der Anschlussrohre	Zuluft Druckabfall, Pa	Abluft Druckabfall, Pa
25	1	9,1	10,1
50	2	9,6	10,5
75	3	10,3	11,3
100	4	11,3	12,4
125	5	12,6	13,9
150	6	14,2	15,6
175	7	16,1	17,7
200	8	18,2	20,1
225	9	20,7	22,8
250	10	23,4	25,8
275	11	26,5	29,1
300	12	29,8	32,8

BlauFast SR 200/63x12 51P

Förderleistung, m³/h	Anzahl der Anschlussrohre	Zuluft Druckabfall, Pa	Abluft Druckabfall, Pa
25	1	9,1	10,0
50	2	9,4	10,4
75	3	9,9	10,9
100	4	10,6	11,7
125	5	11,6	12,7
150	6	12,7	14,0
175	7	14,0	15,4
200	8	15,6	17,1
225	9	17,3	19,1
250	10	19,3	21,2
275	11	21,4	23,6
300	12	23,8	26,2

Produktname	Artikelnummer
BlauFast SR 150/63x12 51P	8084744
BlauFast SR 160/63x12 51P	8084812
BlauFast SR 200/63x12 51P	8084898