


METALL-VERTEILERKASTEN BLAUFAST SR 150/75x8 01 BLAUFAST SR 160/75x8 01

Für Zu- und Abluftsysteme
in Wohngebäuden.
Zur Verteilung der Luft
von der Lüftungsanlage
zu den Luftleitungen.



- Aus aluzinkbeschichtetem Stahl hergestellt
- Der Flansch des Hauptrohres ist mit einem Dichtring versehen.
- Der Anschluss der Lüftungsrohre erfolgt über entsprechende Flansche **BlauFast RKF** (verfügbar als Sonderzubehör).
- Ungenutzte Öffnungen werden mit den Blinddeckeln **BlauFast RSP** verschlossen.

Abmessungen, mm	Ø D	Ø D1	H	L	B
BlauFast SR 150/75x8 01	67	149	100	400	200
BlauFast SR 160/75x8 01	65	159	100	400	200



BlauFast SR 150/75x8 01

Förderleistung, m³/h	Anzahl der Anschlussrohre	Zuluft Druckabfall, Pa	Abluft Druckabfall, Pa
30	1	4,2	4,6
60	2	4,8	5,3
90	3	5,9	6,5
120	4	7,3	8,1
150	5	9,2	10,1
180	6	11,5	12,6
210	7	14,2	15,6
240	8	17,3	19,0

BlauFast SR 160/75x8 01

Förderleistung, m³/h	Anzahl der Anschlussrohre	Zuluft Druckabfall, Pa	Abluft Druckabfall, Pa
30	1	4,2	4,6
60	2	4,8	5,3
90	3	5,9	6,5
120	4	7,3	8,1
150	5	9,2	10,1
180	6	11,5	12,6
210	7	14,2	15,6
240	8	17,3	19,0

Produktname	Artikelnummer
BlauFast SR 150/75x8 01	8058240
BlauFast SR 160/75x8 01	8023385


KUNSTSTOFF-VERTEILERKASTEN BLAUFAST SR 150/75x8 50P BLAUFAST SR 160/75x8 50P

Für Zu- und Abluftsysteme
in Wohngebäuden.
Zur Verteilung der Luft von der
Lüftungsanlage zu den Luftleitungen.



- Anschlussdurchmesser: 75 mm
- Die Fixierung der Lüftungsrohre erfolgt mit den mitgelieferten Klammern **BlauFast S**.
- Der Dichtring **BlauFast RL 75** (als Sonderzubehör verfügbar) wird für eine Dichtheit der Klasse C verwendet.
- Aus Polypropylen (PP) mit thermoplastischem Elastomer (SEBS) hergestellt
- Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C

Abmessungen, mm	Ø d1 (innen)	H	L
BlauFast SR 150/75x8 50P	138	140	468
BlauFast SR 160/75x8 50P	148	140	468



BlauFast SR 150/75x8 50P

Förderleistung, m³/h	Anzahl der Anschlussrohre	Zuluft Druckabfall, Pa	Abluft Druckabfall, Pa
30	1	4,2	4,6
60	2	4,8	5,3
90	3	5,9	6,5
120	4	7,3	8,1
150	5	9,2	10,1
180	6	11,5	12,6
210	7	14,2	15,6
240	8	17,3	19,0

BlauFast SR 160/75x8 50P

Förderleistung, m³/h	Anzahl der Anschlussrohre	Zuluft Druckabfall, Pa	Abluft Druckabfall, Pa
30	1	4,2	4,6
60	2	4,8	5,3
90	3	5,9	6,5
120	4	7,3	8,1
150	5	9,2	10,1
180	6	11,5	12,6
210	7	14,2	15,6
240	8	17,3	19,0

Produktname	Artikelnummer
BlauFast SR 150/75x8 50P	8084331
BlauFast SR 160/75x8 50P	8084348

METALL-VERTEILERKASTEN BLAUFAST SR 160/75x8 02

Für Zu- und Abluftsysteme
in Wohngebäuden.
Zur Verteilung der Luft
von der Lüftungsanlage
zu den Luftleitungen.




- Der Flansch des Hauptrohres ist mit einem Dichtring versehen.
- Der Anschluss der Lüftungsrohre erfolgt über entsprechende Flansche **BlauFast RKF** (verfügbar als Sonderzubehör).
- Aus aluzinkbeschichtetem Stahl hergestellt

Produktname	Artikelnummer
BlauFast SR 160/75x8 02	8058011

Förderleistung, m³/h	Anzahl der Anschlussrohre	Zuluft Druckabfall, Pa	Abluft Druckabfall, Pa
30	1	4,2	4,6
60	2	4,8	5,3
90	3	5,9	6,5
120	4	7,3	8,1
150	5	9,2	10,1
180	6	11,5	12,6
210	7	14,2	15,6
240	8	17,3	19,0

Abmessungen, mm	Ø D	H	L	B
BlauFast SR 160/75x8 02	165	90	828	290

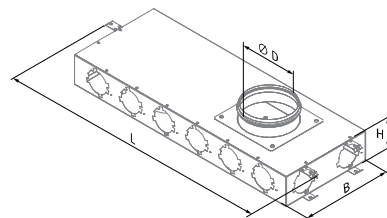


KUNSTSTOFF-VERTEILERKASTEN BLAUFAST SR 150/75x8 51P BLAUFAST SR 160/75x8 51P

Für Zu- und Abluftsysteme
in Wohngebäuden.
Zur Verteilung der Luft von der
Lüftungsanlage zu den Luftleitungen.



- Anschlussdurchmesser: 75 mm
- Die Fixierung der Lüftungsrohre erfolgt mit den mitgelieferten Klammern **BlauFast S**.
- Der Dichtring **BlauFast RL 75** (als Sonderzubehör verfügbar) wird für eine Dichtheit der Klasse C verwendet.
- Aus Polypropylen (PP) mit thermoplastischem Elastomer (SEBS) hergestellt
- Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C

Abmessungen, mm	Ø d (innen)	H	L	B
BlauFast SR 150/75x8 51P	138	140	817	410
BlauFast SR 160/75x8 51P	148	140	817	410

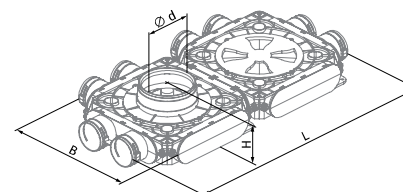

BlauFast SR 150/75x8 51P

Förderleistung, m³/h	Anzahl der Anschlussrohre	Zuluft Druckabfall, Pa	Abluft Druckabfall, Pa
30	1	4,2	4,6
60	2	4,8	5,3
90	3	5,9	6,5
120	4	7,3	8,1
150	5	9,2	10,1
180	6	11,5	12,6
210	7	14,2	15,6
240	8	17,3	19,0

BlauFast SR 160/75x8 51P

Förderleistung, m³/h	Anzahl der Anschlussrohre	Zuluft Druckabfall, Pa	Abluft Druckabfall, Pa
30	1	4,2	4,6
60	2	4,8	5,3
90	3	5,9	6,5
120	4	7,3	8,1
150	5	9,2	10,1
180	6	11,5	12,6
210	7	14,2	15,6
240	8	17,3	19,0

Produktname	Artikelnummer
BlauFast SR 150/75x8 51P	8084782
BlauFast SR 160/75x8 51P	8084355