


METALL-VERTEILERKASTEN
BLAUFAST SR 150/75x10 01
BLAUFAST SR 160/75x10 01
BLAUFAST SR 200/75x10 01



Für Zu- und Abluftsysteme in Wohngebäuden. Zur Verteilung der Luft von der Lüftungsanlage zu den Luftleitungen.

- Aus aluzinkbeschichtetem Stahl hergestellt
- Der Flansch des Hauptrohres ist mit einem Dichtring versehen.
- Der Anschluss der Lüftungsrohre erfolgt über entsprechende Flansche **BlauFast RKF** (verfügbar als Sonderzubehör).
- Ungenutzte Öffnungen werden mit den Blinddeckeln **BlauFast RSP** verschlossen.
- Innere Schalldämmung

Abmessungen, mm	∅ D	∅ D1	H	L	B
BlauFast SR 150/75x10 01	67	149	202	500	500
BlauFast SR 160/75x10 01	67	159	202	500	500
BlauFast SR 200/75x10 01	67	199	202	500	500

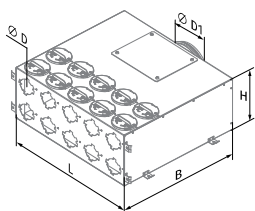

Produktname	Artikelnummer
BlauFast SR 150/75x10 01	8054679
BlauFast SR 160/75x10 01	8023378
BlauFast SR 200/75x10 01	8029400

METALL-VERTEILERKASTEN
BLAUFAST SR 160/75x12 01



Für Zu- und Abluftsysteme in Wohngebäuden. Zur Verteilung der Luft von der Lüftungsanlage zu den Luftleitungen.

- Der Flansch des Hauptrohres ist mit einem Dichtring versehen.
- Der Anschluss der Lüftungsrohre erfolgt über entsprechende Flansche **BlauFast RKF** (verfügbar als Sonderzubehör).
- Aus aluzinkbeschichtetem Stahl hergestellt

Produktname	Artikelnummer
BlauFast SR 160/75x12 01	8050190

BlauFast SR 150/75x10 01

Förderleistung, m³/h	Anzahl der Anschlussrohre	Zuluft Druckabfall, Pa	Abluft Druckabfall, Pa
30	1	4,2	4,6
60	2	4,7	5,2
90	3	5,7	6,2
120	4	6,9	7,6
150	5	8,6	9,5
180	6	10,6	11,7
210	7	13,0	14,3
240	8	15,8	17,4
270	9	18,9	20,8
300	10	22,4	24,6

BlauFast SR 160/75x10 01


Förderleistung, m³/h	Anzahl der Anschlussrohre	Zuluft Druckabfall, Pa	Abluft Druckabfall, Pa
30	1	4,2	4,6
60	2	4,7	5,2
90	3	5,7	6,2
120	4	6,9	7,6
150	5	8,6	9,5
180	6	10,6	11,7
210	7	13,0	14,3
240	8	15,8	17,4
270	9	18,9	20,8
300	10	22,4	24,6

BlauFast SR 200/75x10 01

Förderleistung, m³/h	Anzahl der Anschlussrohre	Zuluft Druckabfall, Pa	Abluft Druckabfall, Pa
30	1	4,1	4,5
60	2	4,5	4,9
90	3	5,1	5,6
120	4	6,0	6,6
150	5	7,1	7,8
180	6	8,5	9,3
210	7	10,1	11,1
240	8	11,9	13,1
270	9	14,0	15,4
300	10	16,4	18,0

Förderleistung, m³/h	Anzahl der Anschlussrohre	Zuluft Druckabfall, Pa	Abluft Druckabfall, Pa
30	1	6,1	5,9
60	2	5,8	5,5
90	3	5,6	5,3
120	4	5,3	5,1
150	5	5,0	4,8
180	6	4,6	4,4
210	7	4,0	3,7
240	8	3,4	3,1
270	9	2,5	2,0
300	10	1,6	1,1
330	11	0,8	0,5
360	12	0,2	0,1

Abmessungen, mm	∅ D	H	L	B
BlauFast SR 160/75x12 01	160	107	1308	290

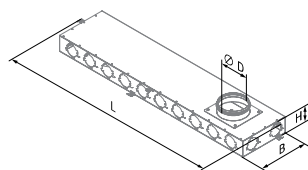


KUNSTSTOFF-VERTEILERKASTEN
BLAUFAST SR 150/75x12 50P
BLAUFAST SR 160/75x12 50P
BLAUFAST SR 200/75x12 50P



Für Zu- und Abluftsysteme in Wohngebäuden. Zur Verteilung der Luft von der Lüftungsanlage zu den Luftleitungen.

- Anschlussdurchmesser: 75 mm
- Die Fixierung der Lüftungsrohre erfolgt mit den mitgelieferten Klammern **BlauFast S**.
- Der Dichtring **BlauFast RL 75** (als Sonderzubehör verfügbar) wird für eine Dichtheit der Klasse C verwendet.
- Aus Polypropylen (PP) mit thermoplastischem Elastomer (SEBS) hergestellt
- Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C

Abmessungen, mm	∅ d (innen)	H	L	B
BlauFast SR 150/75x12 50P	138	140	817	468
BlauFast SR 160/75x12 50P	148	140	817	468
BlauFast SR 200/75x12 50P	188	140	817	468

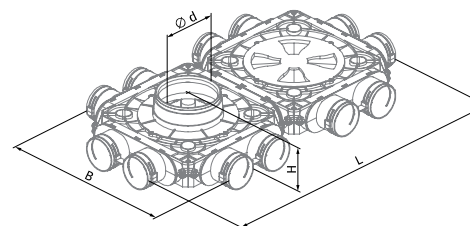

Produktname	Artikelnummer
BlauFast SR 150/75x12 50P	8084775
BlauFast SR 160/75x12 50P	8084843
BlauFast SR 200/75x12 50P	8084928

BlauFast SR 150/75x12 50P

Förderleistung, m³/h	Anzahl der Anschlussrohre	Zuluft Druckabfall, Pa	Abluft Druckabfall, Pa
30	1	4,2	4,6
60	2	4,8	5,3
90	3	5,9	6,5
120	4	7,3	8,1
150	5	9,2	10,1
180	6	11,5	12,6
210	7	14,2	15,6
240	8	17,3	19,0
270	9	20,8	22,9
300	10	24,8	27,3
330	11	29,2	32,1
360	12	34,0	37,3

BlauFast SR 160/75x12 50P

Förderleistung, m³/h	Anzahl der Anschlussrohre	Zuluft Druckabfall, Pa	Abluft Druckabfall, Pa
30	1	4,2	4,6
60	2	4,8	5,3
90	3	5,9	6,5
120	4	7,3	8,1
150	5	9,2	10,1
180	6	11,5	12,6
210	7	14,2	15,6
240	8	17,3	19,0
270	9	20,8	22,9
300	10	24,8	27,3
330	11	29,2	32,1
360	12	34,0	37,3

BlauFast SR 200/75x12 50P

Förderleistung, m³/h	Anzahl der Anschlussrohre	Zuluft Druckabfall, Pa	Abluft Druckabfall, Pa
30	1	4,1	4,6
60	2	4,6	5,1
90	3	5,3	5,9
120	4	6,4	7,0
150	5	7,7	8,5
180	6	9,3	10,3
210	7	11,3	12,4
240	8	13,5	14,8
270	9	16,0	17,6
300	10	18,8	20,7
330	11	21,9	24,1
360	12	25,3	27,8