

**VERTEILERKÄSTEN**

**KUNSTSTOFF-  
VERTEILERKÄSTEN**


- BLAUFAST SO 125/52x8 60P**
- BLAUFAST SO 150/52x8 60P**
- BLAUFAST SO 160/52x8 60P**
- BLAUFAST SO 200/52x8 60P**



Für Zu- und Abluftsysteme in Wohngebäuden. Zur Verteilung der Luft von der Lüftungsanlage zu den Luftleitungen.

- Anschlussabmessungen: 117x52 mm
- Die Fixierung der Lüftungsrohre erfolgt mit den mitgelieferten Klammern **BlauFast S**.
- Der Dichting **BlauFast OL 52** (als Sonderzubehör verfügbar) wird für eine Dichtheit der Klasse C verwendet.
- Aus Polypropylen (PP) mit thermoplastischem Elastomer (SEBS) hergestellt
- Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C

Abmessungen, mm	∅ D	H	L
BlauFast SO 125/52x8 60P	124	121	488
BlauFast SO 150/52x8 60P	149	121	488
BlauFast SO 160/52x8 60P	159	121	488
BlauFast SO 200/52x8 60P	199	121	488

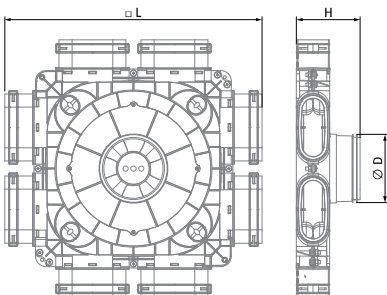

**BlauFast SO 125/52x8 60P**

Förderleistung, m³/h	Anzahl der Anschlussrohre	Zuluft Druckabfall, Pa	Abluft Druckabfall, Pa
30	1	4,3	4,8
60	2	5,3	5,8
90	3	7,0	7,6
120	4	9,2	10,2
150	5	12,2	13,4
180	6	15,8	17,4
210	7	20,1	22,1
240	8	25,0	27,5

**BlauFast SO 150/52x8 60P**

Förderleistung, m³/h	Anzahl der Anschlussrohre	Zuluft Druckabfall, Pa	Abluft Druckabfall, Pa
30	1	4,2	4,6
60	2	4,8	5,3
90	3	5,9	6,5
120	4	7,3	8,1
150	5	9,2	10,1
180	6	11,5	12,6
210	7	14,2	15,6
240	8	17,3	19,0

**BlauFast SO 160/52x8 60P**

Förderleistung, m³/h	Anzahl der Anschlussrohre	Zuluft Druckabfall, Pa	Abluft Druckabfall, Pa
30	1	4,2	4,6
60	2	4,8	5,3
90	3	5,9	6,5
120	4	7,3	8,1
150	5	9,2	10,1
180	6	11,5	12,6
210	7	14,2	15,6
240	8	17,3	19,0

**BlauFast SO 200/52x8 60P**

Förderleistung, m³/h	Anzahl der Anschlussrohre	Zuluft Druckabfall, Pa	Abluft Druckabfall, Pa
30	1	4,1	4,6
60	2	4,6	5,1
90	3	5,3	5,9
120	4	6,4	7,0
150	5	7,7	8,5
180	6	9,3	10,3
210	7	11,3	12,4
240	8	13,5	14,8

Produktname	Artikelnummer
BlauFast SO 125/52x8 60P	8084478
BlauFast SO 150/52x8 60P	8086151
BlauFast SO 160/52x8 60P	8084485
BlauFast SO 200/52x8 60P	8088032

**VENTILADAPTER**

**KUNSTSTOFF-  
VENTILADAPTER  
BLAUFAST OPZ 125/52x2**




Für Zu- und Abluftsysteme in Wohngebäuden. Für Montage in abgehängten Decken. Anschluss des Lüftungsgitters an 117x52-Rohre.

- Anschlussabmessungen: 117x52 und ∅ 125 mm
- Die Fixierung der Lüftungsrohre erfolgt mit den mitgelieferten Klammern **BlauFast S**.
- Der Dichting **BlauFast OL 52** (als Sonderzubehör verfügbar) wird für eine Dichtheit der Klasse C verwendet.
- Aus Polypropylen (PP) mit thermoplastischem Elastomer (SEBS) hergestellt
- Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C

Förderleistung, m³/h	Anzahl der Anschlussrohre	Zuluft Druckabfall, Pa	Abluft Druckabfall, Pa
30	1	5,0	5,2
60	2	5,1	5,6

Abmessungen, mm	∅ d (innen)	H	L	B
BlauFast OPZ 125/52x2	127	163	240	320

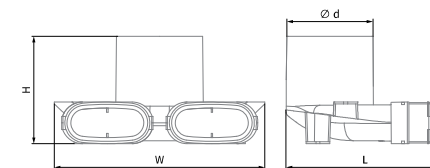

Produktname	Artikelnummer
BlauFast OPZ 125/52x2	8084461

**METALL-VENTILADAPTER  
FÜR DIE BODENMONTAGE  
BLAUFAST  
OPF 300x100/52x2 M**




Für Zu- und Abluftsysteme in Wohngebäuden. Zur Bodenmontage und Anschluss eines Bodenbelüftungsgitters an BlauFast Rohre.

- Anschlussabmessungen: 117x52 und 300x100 mm
- Fixierung der Lüftungsrohre erfolgt mit den mitgelieferten Klammern **BlauFast S**.
- Der Dichting **BlauFast OL 52** (als Sonderzubehör verfügbar) wird für eine Dichtheit der Klasse C verwendet.
- Der Kasten ist aus Metall gefertigt und mit Polypropylenstützen versehen.
- Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C

Förderleistung, m³/h	Anzahl der Anschlussrohre	Zuluft Druckabfall, Pa	Abluft Druckabfall, Pa
45	1	6,7	5,1
90	2	7,5	6,3

Abmessungen, mm	H	L	B
BlauFast OPF 300x100/52x2 M	140	250	340



Produktname	Artikelnummer
BlauFast OPF 300x100/52x2 M	8088940