



DrainLift MINI3-XXS-EF

Hebeanlage

Artikelnummer: [6095126](#)

Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck P_N	1 bar
Min. Medientemperatur $T_{\min}$	3 °C
Max. Medientemperatur $T_{\max}$	40 °C
Min. Umgebungstemperatur $T_{\min}$	3 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{\max}$	40 °C
Max. Medientemperatur, kurzzeitig bis 5 min. T	75 °C
Schutzart	IP44
Schalldruckpegel	39,4
Max. Schaltvolumen V	1 l
Schneidwerk	nein

Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Nennstrom I_N	1,2 A

Motordaten

Phase	1
Nennndrehzahl n	2800 1/min
Anzahl der Pole	2
Einschaltart	Direkt (DOL)
Max. Schalzhäufigkeit t	20 1/h
Leistungsaufnahme $P_1(Q=\max.)$ d. gew. Laufrades * Pumpenan- zahl P_1	250 W
Betriebsart (ausgetaucht)	S3-15%
Isolationsklasse	F

Werkstoffe

Pumpengehäuse	PP-GF20
Laufrad	PP-GF20
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	PPO/PA GF30

Einbaumaße

Druckseitiger Rohranschluss *DNd*

DN 32

Ausstattung/Funktion

Lieferumfang


- | | |
|------------------------|--|
| Liefer-
um-
fang | Druckanschluss |
| | <ul style="list-style-type: none"> ● 1x Manschette für HT-Rohr DN 32 (32 mm) ● 2x Schlauchschellen 32-50 mm |
| | Zulaufanschluss |
| | <ul style="list-style-type: none"> ● 2x Zulaufanschlüsse DN 50 (50 mm) ● 2x Manschetten für HT-Rohr DN 40/50 (40/50 mm) ● 2x Rückflussverhinderer ● 2x Rohrschellen 50-70 mm ● 2x Schlauchschellen 32-50 mm ● 2x Verschlussstopfen ● 6x O-Ringe |
| | Allgemein |
| | <ul style="list-style-type: none"> ● Bodenbefestigung (Auftriebssicherung): 2x Befestigungswinkel mit Schrauben und Dübel ● Einbau- und Betriebsanleitung |

Geeignet für

Zur Entwässerung von Badewannen geeignet	Nein
Zur Entwässerung von WC-Varianten/Urinalen geeignet	Nein
Zur Entwässerung von Spülmaschine/Spüle geeignet	Nein
Zur Entwässerung von Duschen geeignet	Ja
Zur Entwässerung von Waschbecken geeignet	Ja
Zur Entwässerung von Waschmaschinen geeignet	Nein
Wasserenthärtung und Kondensat	Nein

Maße und Maßzeichnungen

DrainLift MINI3-XXS...

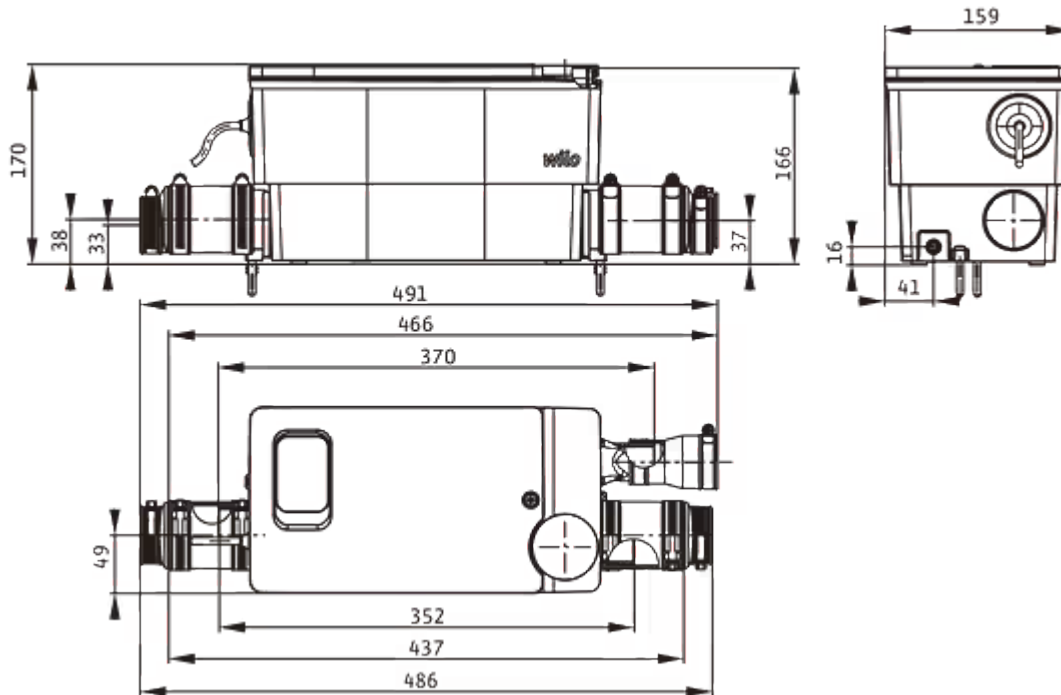

Ausschreibungstext

Kompakte und anschlussfertige Hebeanlage für die Entwässerung von Waschbecken und Dusche.

Fördermedium

Zur Sammlung und Förderung in häuslichen Bereichen von:

- Abwasser ohne Fäkalien

Abwasserförderung nach 12050

Die Abwasser-Hebeanlage erfüllt die Anforderungen nach EN 12050-2.

Konstruktion

Kompakte, anschlussfertige und vollüberflutbare Hebeanlage mit einer Tauchmotorpumpe. Die Niveaue Erfassung erfolgt mit einem Vertikalschwimmerschalter. Die Entlüftung ist im Deckel integriert und mit einem Aktivkohlefilter ausgestattet.

Es stehen bis zu vier Anschlüsse zur Verfügung:

- 1x Zulauf 40 mm (DN 40), ohne Rückflussverhinderer, nach oben ausgeführt, werkseitig verschlossen.
- 2x Zuläufe 40/50 mm (DN 40/50), mit Rückflussverhinderer, waagrecht nach links und rechts ausgeführt, werkseitig offen.
- 1x Druckanschluss 32 mm (DN 32), mit Rückflussverhinderer, waagrecht nach rechts ausgeführt, werkseitig offen.

Lieferumfang

- 1x Manschette für HT-Rohr DN 32 (32 mm)
- 2x Schlauchschellen 32-50 mm
- 2x Zulaufanschlüsse DN 50 (50 mm)
- 2x Manschetten für HT-Rohr DN 40/50 (40/50 mm)
- 2x Rückflussverhinderer
- 2x Rohrschellen 50-70 mm
- 2x Schlauchschellen 32-50 mm
- 2x Verschlussstopfen
- 6x O-Ringe
- Bodenbefestigung (Auftriebssicherung): 2x Befestigungswinkel mit Schrauben und Dübel
- Einbau- und Betriebsanleitung

Betriebsdaten

Zulässiger Anwendungsbereich

Medientemperatur T	3 °C
Max. Medientemperatur, kurzzeitig bis 5 min. T	75 °C
Umgebungstemperatur T	3 °C
Maximaler Betriebsdruck P_N	1 bar
Max. Schaltvolumen V	1 l

Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Spannungstoleranz	±10 %
Motornennleistung P_2	0,15 kW
Nenndrehzahl n	2800 1/min

Motordaten

Nennstrom I_N	1,2 A
Isolationsklasse	F
Schutzart Motor	IP68
Max. Schalzhäufigkeit t	20 1/h

Werkstoffe

Behälter	ABS
Pumpengehäuse	PP-GF20
Laufgrad	PP-GF20

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss	DN/OD 40 (HT pipe) DN/OD 50 (HT pipe)
Druckseitiger Rohranschluss	DN/OD 32 (HT pipe)

Bestellinformationen

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	DrainLift MINI3-XXS-EF
Gewicht netto ca. <i>m</i>	3,5 kg
Artikelnummer	6095126