



EAN: 4057304020162

static.hansa.com/92512009

Die Electra 92-Serie bietet Ihnen ein klares, klassisches Design mit einem schönen, zylindrischen Körper, der in einen abgerundeten Auslauf übergeht, und einer klaren Designlinie, die das Design der Armatur prägt. Ein klassisches Design für jede Umgebung.

Wesentliche Merkmale

Strahler mit Schwenkfunktion $\pm 10^\circ$ für eine flexiblere Installation

Modernste Sensortechnologie für bessere Erkennung und Bedienkomfort

Bluetooth-Technologie für eine einfache Anpassung an persönliche Einstellungen

Kalt- und Mischwasser




Batterie und Anschlussleitung für UP-Netzteil

Bluetooth Berührungslose Armatur mit schwenkbarem Strahler. Einstellmöglichkeit $\pm 10^\circ$.

SMART intelligenter Bluetooth-Sensor mit 3 optischen Linsen für verbesserte Leistung, unterstützt durch eine App-Verbindung für eine personalisierte und einfache Anpassung der Sensoreinstellungen. Integrierte Temperaturmessung und intelligenter Verbrühungsschutz.

Messingguss-Konstruktion. Einfache Installation durch das schnelle und einfache 3S-Installationssystem."

- Waschtisch
- öffentliche & halböffentliche Bereiche, Industrie, Öffentlicher Wohnungsbau
- Berührungslos, Steckernetzteil, Bluetooth® fähig
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, Schwenkbar
- Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- Weiterentwickelter PSD-Sensor mit Autofocus, Signalleuchten, Batterie-Leer-Anzeige
- 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage, Softwaresettings per App änderbar
- ohne silikonhaltige Fette

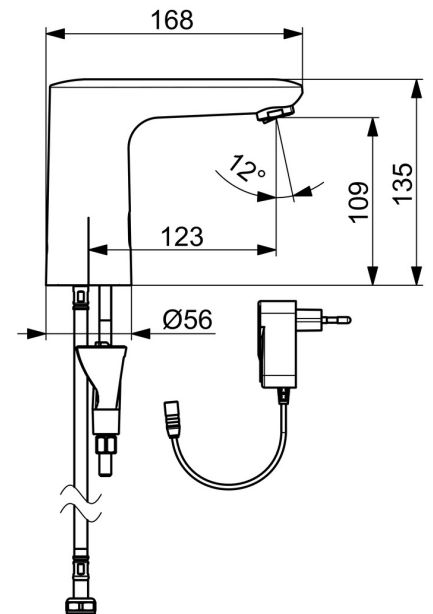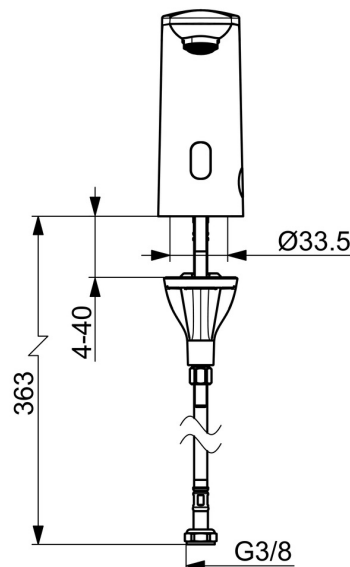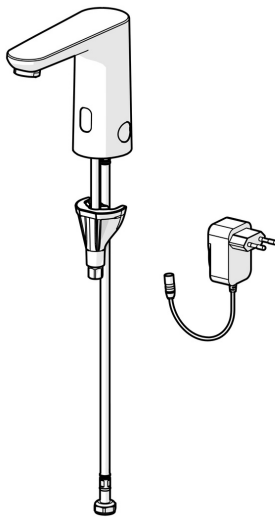

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	6.6 l/min
---	-----------

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Ausladung	123 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing

Software-Einstellungen

Nachlaufzeit	3 s (1-20 s)
Hygienespülung	off (off/1-120 h)
Dauer Hygienespülung	30 s (1-1800 s)
Max. Fließdauer	2 min (1 - 1800 s)

Elektronische Eigenschaften

Elektrischer Anschluss	230 / 9 V
Bluetooth version	5.x (D060576)

Vorschriften


EU Directive	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN Standard	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 18031-1, EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Geräuschklasse	I (ISO 3822)
Schutzklasse	IP 55 / transformer IP 20

Zulassungen und Deklarationen


Konformitätserklärung	RED
EPD	S-P-06394

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	10,50
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,05
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,55
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	11,59
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,46
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	473,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,31
EPD module D (kg CO2 eq.)	-8,39

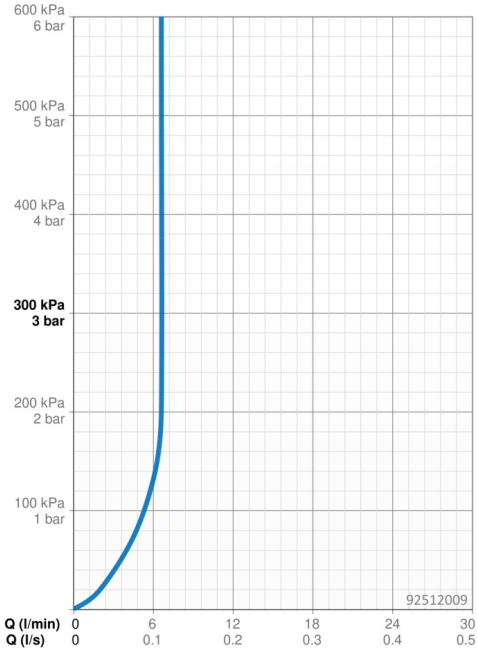

Ersatzteile

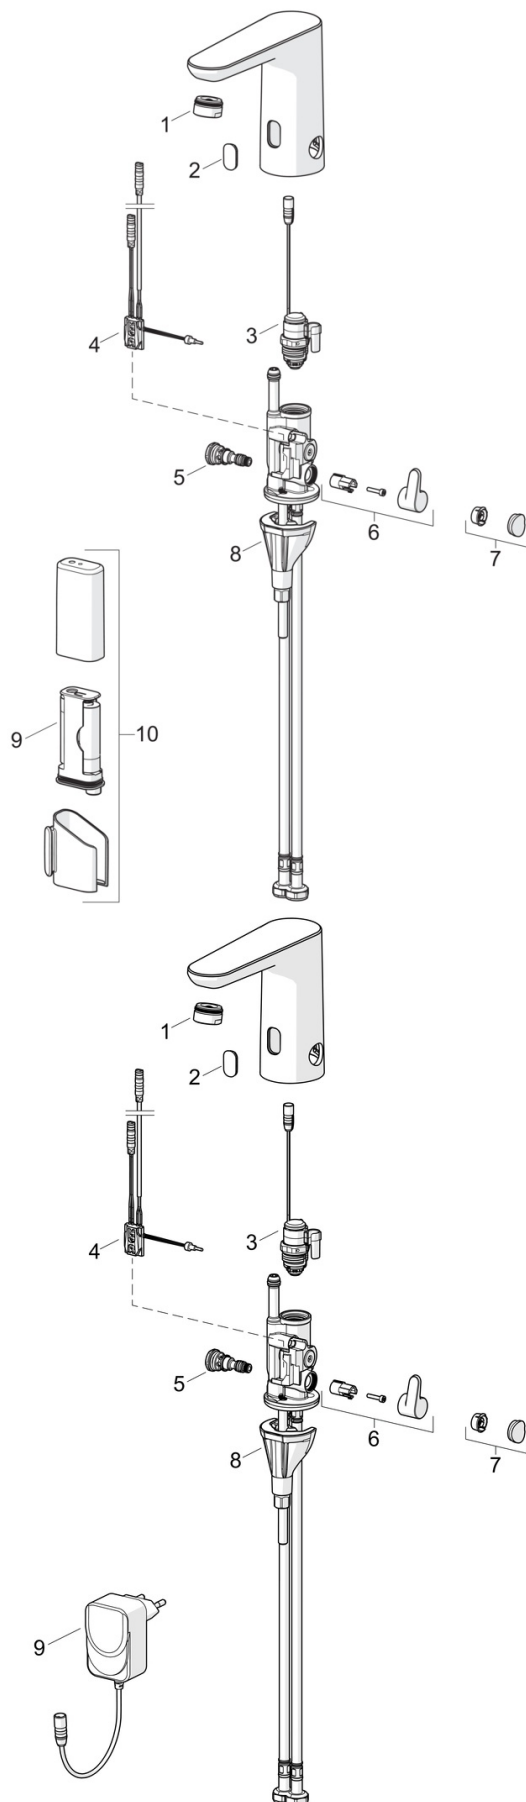

SP92602219

	Name	Art.-Nr.
01	Luftsprudler, M24x1 HC PCA 7.0 l/min	1016723V
02	Sichtfenster	1014281V
03	Magnetventil komplett, 3 V	59914125
04	Sensor, 3/9 V, Bluetooth	1015155V
05	Temperatureinstellsatz	1000580V
06	Temperatur-Wählgriff	1016155V
07	Abdeckstopfen	1015252V
08	Befestigungssatz	59914475
09	Batterie, (2x) 1.5 V AA Lithium	59914136
10	Batteriegehäuse inkl. Batterie, 3 V	290006

SP92602009

	Name	Art.-Nr.
01	Luftsprudler, M24x1 HC PCA 7.0 l/min	1016723V
02	Sichtfenster	1014281V
03	Magnetventil komplett, 3 V	59914125
04	Sensor, 3/9 V, Bluetooth	1015155V
05	Temperatureinstellsatz	1000580V
06	Temperatur-Wählgriff	1016155V
07	Abdeckstopfen	1015252V
08	Befestigungssatz	59914475
09	Netzteil, 230/9 V, 550 mA	64490900