


Artikelnummer: 02 151 06 99

Selbstschluss-Standventil PETIT SC HD-M - Hochdruck Mischwasser

Manuelle Auslösung mit automatischem Schließvorgang. Einfache Laufzeiteinstellung.

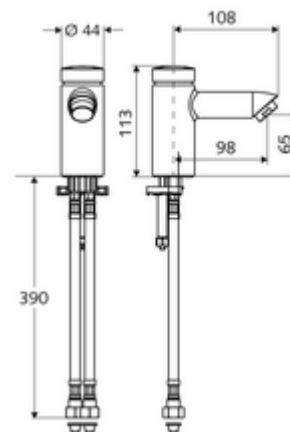

Lieferumfang

- Selbstschluss-Einlocharmatur
 - Strahlregler
 - Selbstschlusskartusche SC II mit Heißwasserbegrenzung
- 2 flexible Anschlussschläuche Clean-Fix S G 3/8 IG x 380 mm, mit integriertem Rückflussverhinderer (RV, EN 1717: EB) und Vorfilter
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage

Technische Daten

- Laufzeit: 2 - 15 s einstellbar (7 s Werkseinstellung)
- S_Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Anschluss: 2x G 3/8 IG
- Werkstoff: Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Zertifikate: P-IX 19958/IO, DIN-DVGW, Belgaqua, WRAS
- Geräuschkategorie: I
- Durchflussklasse: O

Lieferdaten

- Gewicht: 1,12 kg/Stück
- Verpackungseinheit: 1

Notwendige zugehörige Artikel

Hahnlochrosette PETIT

Artikelnr.: 76 078 06 99

Empfohlene zugehörige Artikel

Eckventil-Thermostat

Artikelnr.: 09 414 06 99

Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter

Artikelnr.: 05 430 06 99

Strahlregler max. 5,7 l/min druckunabhängig,
diebstahlgeschützt

Artikelnr.: 02 121 06 99

Waschtischablaufgarnitur OPEN

Artikelnr.: 02 002 06 99 oder

Waschtischablaufgarnitur PUSH OPEN

Artikelnr.: 02 000 06 99 oder

Hinweis

- Nicht geeignet für Durchlauferhitzer und Kleinspeicher.