

Artikelnummer: 00 820 08 99

Duschpaneel LINUS DP-C-T

Mischwasser, ThermoProtect-Thermostat

Aus stabilem Alu-Strangpressprofil mit hochwertiger, eloxierter Oberfläche. Auslösung per CVD-Touch-Elektronik mit automatischem Schließvorgang. Optionaler Batterie- oder Netzbetrieb. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC. Montage- und servicefreundlich durch schwenkbare Front. Geeignet für Anschlüsse von hinten oder für Aufputzanschlüsse von oben. Magnetventil zur thermischen Desinfektion integriert.

Lieferumfang


- Elektronisches Selbstschluss-Aufputz-Duschpaneel
 - Magnetventil 6 V
 - 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
 - CVD-Touch-Elektronik, programmierbar, spritz- und strahlwassergeschützt IP65
 - 2 Vorfilter
 - Betätigungsknopf für Thermostat mit Überschubhülse, entriegelbare/arretierbare Temperatursperre 38 °C
 - Magnetventil 12 V zur Durchführung einer thermischen Desinfektion mit Schlüsselschalter (ohne SWS, gemäß DVGW Arbeitsblatt W 551)
 - ThermoProtect Thermostat nach EN 1111, Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
- Duschkopf COMFORT Flex, verstellbarer Neigungswinkel 12 - 32°, vandalengeschützt, mit Softstrahl und Antikalkknoppen
- Anschlusszubehör mit Vorabsperrung(en)
- Befestigungsmaterial für Wandmontage

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SSC
 - Betätigungskraft (leicht / mittel / schwer)
 - Manuelle Programmierung (Aus / Ein)
 - Max. Laufzeit (1 - 950 s)
 - Stagnationsspülung (Aus / 1 - 1000 s, alle 1 - 250 h nach letzter Spülung / alle 1 - 250 h)
 - Betätigungssperrezeit (Aus / 1 - 255 s, Timeout 1 - 2000 min)
- Einstellmöglichkeiten über manuelle Programmierung
 - Max. Laufzeit (10 - 360 s in 10 Programmstufen, Werkseinstellung 20 s)
 - Stagnationsspülung (Aus / 20 s, alle 24 h)
- S_D-Durchfluss: max. 9 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C kurzzeitig
- Anschluss: 2x DN 15 G 1/2 AG
- Werkstoff: Betätigung Messing, Duschkopf Messing konform TrinkwV, Gehäuse Aluminium, Wasserstrecke entzinkungsbeständiges Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: Betätigung chrom, Duschkopf chrom, Gehäuse Aluminium gebürstet, eloxiert
- Abmessungen: B 226 mm x H 1200 mm x T 115 mm
- Zertifikate: Belgacqua

Lieferdaten

- Gewicht: 13,64 kg/Stück

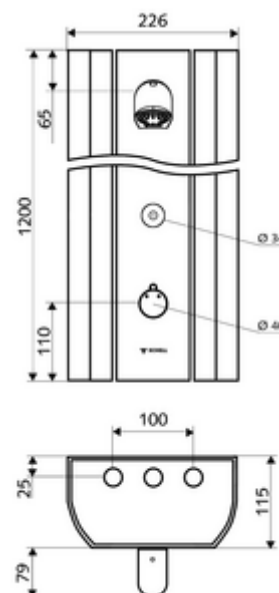

- Verpackungseinheit: 1

Notwendige zugehörige Artikel

Unterputz-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Artikelnr.: 01 315 00 99 oder
Hutschienen-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Artikelnr.: 01 582 00 99 oder

Elektro-Verteilerkasten 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Artikelnr.: 01 583 00 99 oder

Universal-Batteriefach 6 V Artikelnr.: 01 557 00 99 oder

In Verbindung mit Netzteil

Universal-Anschlusskabel 5 m Artikelnr.: 01 570 00 99 oder

Universal-Anschlusskabel 10 m Artikelnr.: 01 571 00 99 oder

Für manuelle thermische Desinfektion

Schlüsselschalter thermische Desinfektion Artikelnr.: 01 538 00 99

Unterputz-Netzteil 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Artikelnr.: 01 566 00 99 oder

Netzteil 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Artikelnr.: 01 490 00 99 oder

Elektro-Verteilerkasten 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Artikelnr.: 01 537 00 99 oder

Empfohlene zugehörige Artikel

Ablageschale Duschpaneel LINUS Artikelnr.: 00 809 08 99

Anschluss-Verrohrungsset Duschpaneel 500 mm Artikelnr.: 08 481 06 99 oder

Anschluss-Verrohrungsset Duschpaneel 1000 mm Artikelnr.: 08 482 06 99 oder

Anschlussblende Duschpaneel LINUS 150 - 450 mm Artikelnr.: 00 839 08 99 oder

Anschlussblende Duschpaneel LINUS 451 - 950 mm Artikelnr.: 00 840 08 99 oder

Thermostatgriff EasyGrip Artikelnr.: 29 192 06 99

Probenahmeventil COMFORT Flex Artikelnr.: 01 823 00 99

SSC Bluetooth®-Modul Artikelnr.: 00 916 00 99

Nicht in Verbindung mit SWS und SSC Bluetooth-Modul

CVD-Schutzfilter Artikelnr.: 00 906 00 99